


## LANZONI s.r.l.

## Stahl DS.MT1INOX1/3DIV

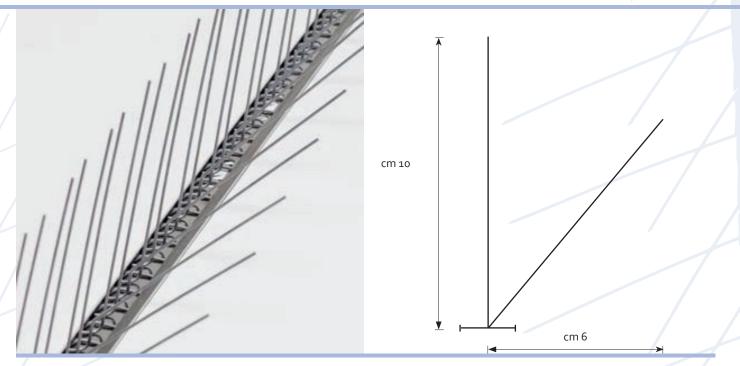

- Volledelstahl
- Abdeckung von 6 cm
- 66 Spikes pro laufendes Meter

Tragrahmen aus Edelstahl Aisi 304 und Spikes aus Edelstahl hoher Qualität: vollständige langfristige Unverformbarkeit wird garantiert.

Vogelabwehrsystem mit Tragrah-men aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen mit starken Umweltstöreinflüssen wie Wärmequellen, Luftverschmutzung, usw. Es kann an Stellen mit mittlerem Besiedlungsdruck verwendet werden. Geeignet für Oberflächen mit kleinen Stützpunkten, die sowohl einen vertikalen als auch einen geneigten Schutz benötigen

die sowohl einen vertikalen als doch einen benötigen. Dieses Produkt hat sowohl vertikale Spikes als auch geneigte Spikes nur auf einer Seite, damit es an den Innenwinkeln der Gebäudemauern befestigt werden kann. Montage mit Silikon, selbstbohrenden Schrauben, Dübeln, Nieten, Nägeln, usw.

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

code: DS.MT1INOX1/3DIV

**Tragrahmen** Stoff: Edelstahl 304 Länge: 1 m

**Spikes** Stoff: Edelstahl

Länge: 10 cm

*Durchmesser:* 1,2 mm Anzahl an Spikes: 66 /m


Befestigungslöcher ø 5 mm

Abdeckung: 6 cm

Packung: 50 laufende m - länge 1 m (gewicht 9,3 Kg)







## Download (pdf)

Anwendungsbeispiele Führer der Abdeckung Spitzen für Installation Verpackungsart