




LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero flexible "Flex"  
DS.FLEX60SP

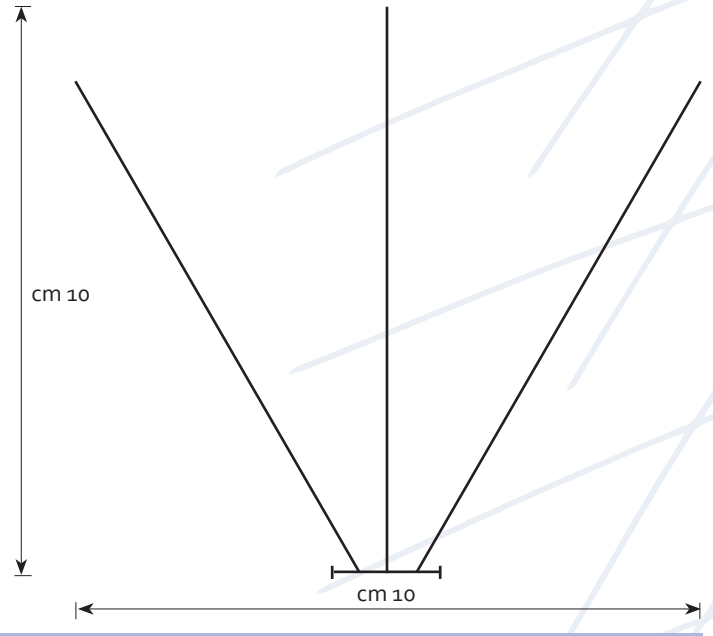

- Acero inoxidable flexible
- Cobertura 10 cm
- 60 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo. Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.

Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada presencia de aves.

Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un producto con válidas características de protección y para canalones de techo y/o superficies con un área de soporte limitada.

Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.FLEX60SP

##### **Soporte**

*material:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

##### **Pinchos**

*material:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 60 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10 cm

##### **paquete:**

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)  
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales

paquete m 25-50 lineales

paquete m 50-100 lineales

Descargar (pdf) 

[Ejemplos de aplicación](#)  
[Orientación sobre la cobertura](#)  
[Consejos para el montaje](#)  
[Tipo de embalaje](#)