



LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Catálogo

Acero



DS.MT1INOX S  
DS.MT1INOX66S  
DS.MT1INOX1/3DIV  
DS.MT1INOX R  
DS.MT1INOX90°

Acero "Stiff"



DS.STIFF40SPS  
DS.STIFF40SPR  
DS.STIFF60SP  
DS.STIFF60SPV  
DS.STIFF80SP

Cobre



DS.MT1T.RA.S  
DS.MT1T.RA66S  
DS.MT1RA1/3DIV  
DS.MT1T.RA.R  
DS.MT1RA90°

Acero flexible "Flex"



DS.FLEX40SPS  
DS.FLEX40SPR  
DS.FLEX60SP  
DS.FLEX80SP

Policarbonato



DS.PLC40X1MTS  
DS.PLC40X1MTR  
DS.PLC60X1MTR  
DS.PLC80X1MTR

Decorativos



Ahuyentador de palomas  
modelo Modena  
Ahuyentadores con pinchos

Descargar (pdf) 

[Ejemplos de aplicación](#)  
[Orientación sobre la cobertura](#)  
[Consejos para el montaje](#)  
[Tipo de embalaje](#)




LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero  
DS.MT1INOX S

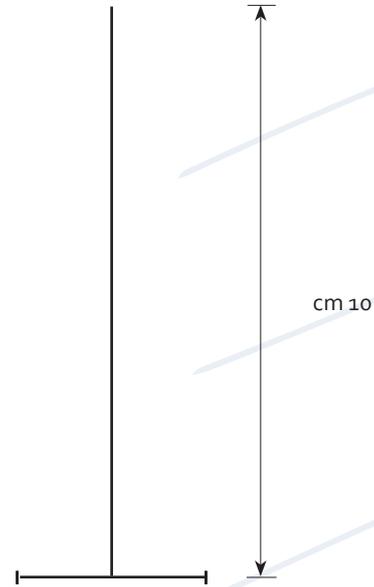

- Todo acero inoxidable
- Cobertura longitudinal
- 30 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa presencia de aves.  
Idóneo para la protección de cables, borde de canalones y superficies muy estrechas.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1INOX S

##### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m

##### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 30 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* longitudinal  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero  
DS.MT1INOX66S

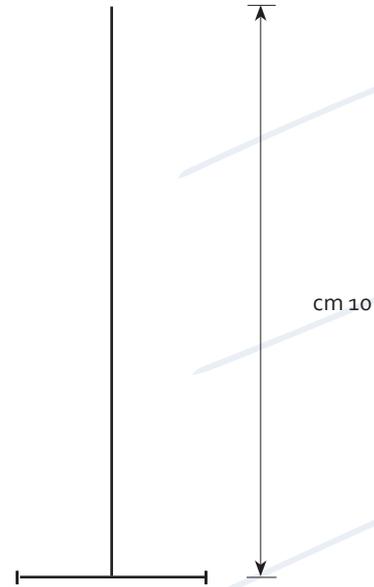

- Todo acero inoxidable
- Cobertura longitudinal
- 66 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia moderada de aves.  
Idóneo para la protección de cables, borde de canalones y superficies muy estrechas.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1INOX66S

##### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m

##### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 66 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* longitudinal  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero  
DS.MT1INOX1/3DIV

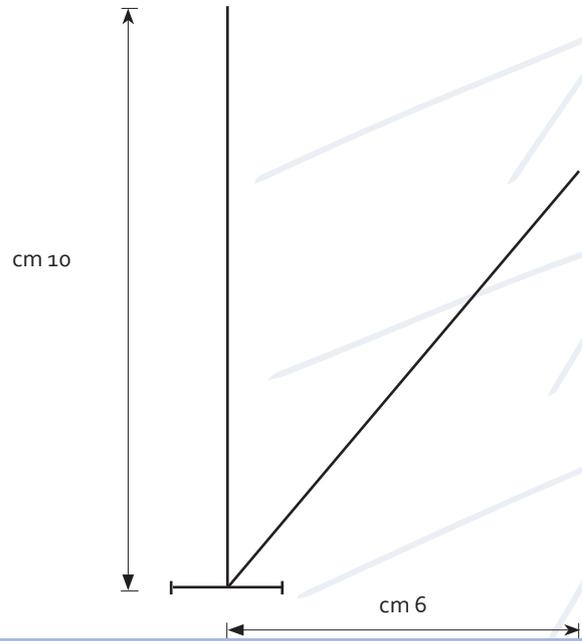

- Todo acero inoxidable
- Cobertura 6 cm
- 66 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.

Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia media de aves.

Idóneo para superficies con limitados puntos de soporte que precisan una protección vertical e inclinada. Este producto consta de pinchos verticales e inclinados por un solo lado con el fin de facilitar su fijación cerca de las esquinas internas de los muros de edificios.

Montaje con silicona, tornillos autopercutoros, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1INOX1/3DIV

#### Soporte

*material:* acero inoxidable 304

*longitud:* 1 m

#### Pinchos

*material:* acero inoxidable

*longitud:* 10 cm

*diámetro:* 1,2 mm

*n. pinchos:* 66 /m

*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm

*cobertura:* 6 cm

*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero  
DS.MT1INOX R

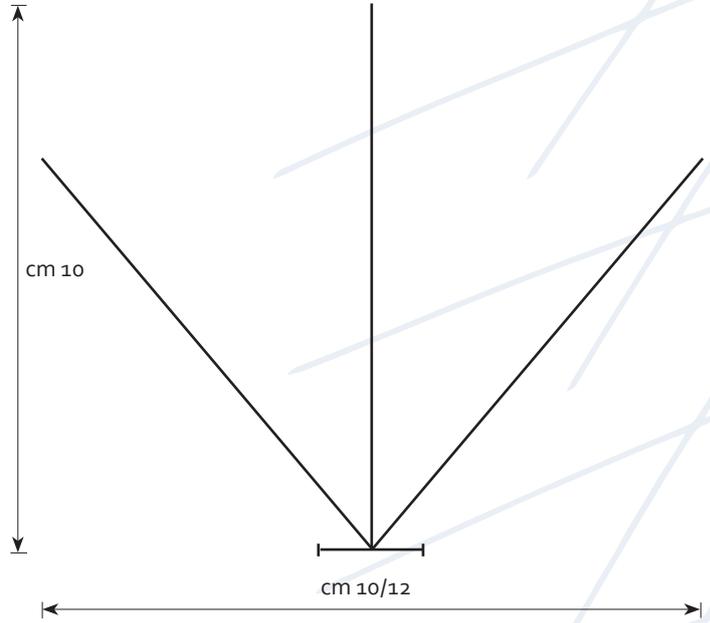

- Todo acero inoxidable
- Cobertura 10/12 cm
- 66 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada presencia de aves.  
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un producto con válidas características de protección.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1INOX R

##### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m

##### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 66 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10/12 cm  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero  
DS.MT1INOX90°

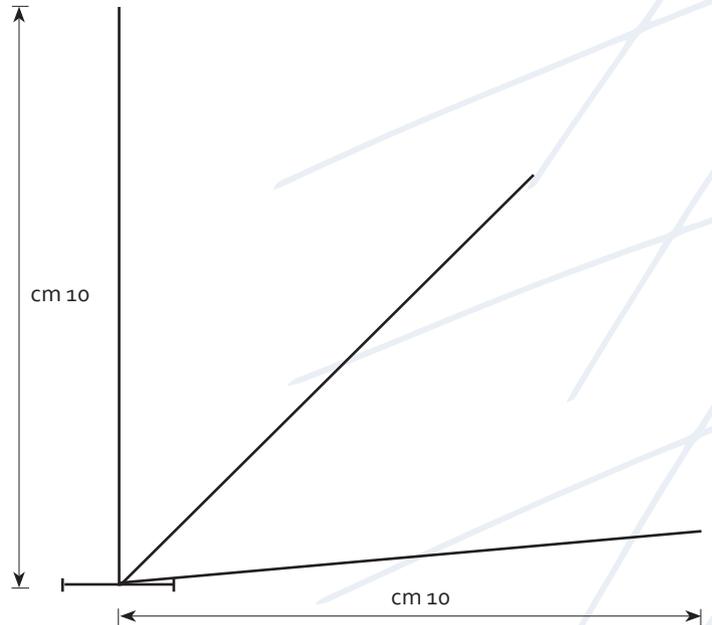

- Todo acero inoxidable
- Cobertura 10 cm
- 66 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc. Se puede utilizar en lugares caracterizados por una media presencia de aves. Idóneo para canales de techo y/o superficies con limitados puntos de soporte y partes superiores externas de marcos. Este producto consta de pinchos verticales e inclinados por un solo lado con el fin de facilitar su fijación cerca de las esquinas internas de los muros de edificios. Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1INOX90°

##### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m

##### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 66 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10 cm - 90°  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero "Stiff"  
DS.STIFF40SPS

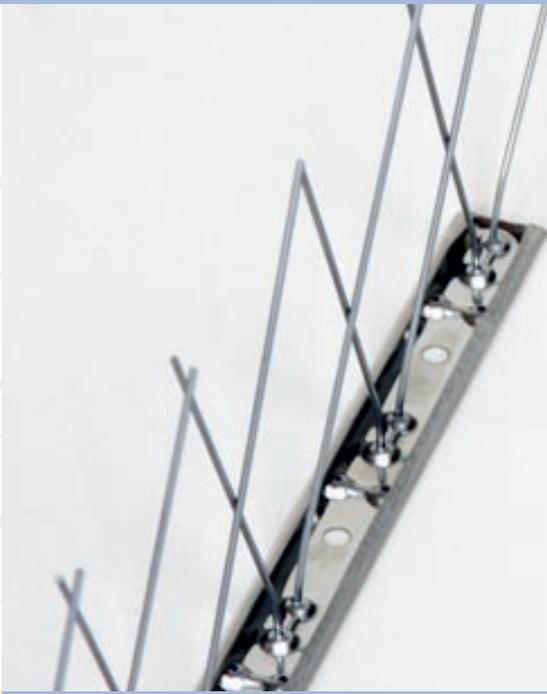

- Todo acero inoxidable
- Cobertura longitudinal
- 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.

Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa presencia de aves.  
Idóneo para la protección de cables, borde de canalones y superficies muy estrechas.

Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.STIFF40SPS


##### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

##### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,3 mm  
*n. pinchos:* 40 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* longitudinal  
*paquete:*

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)

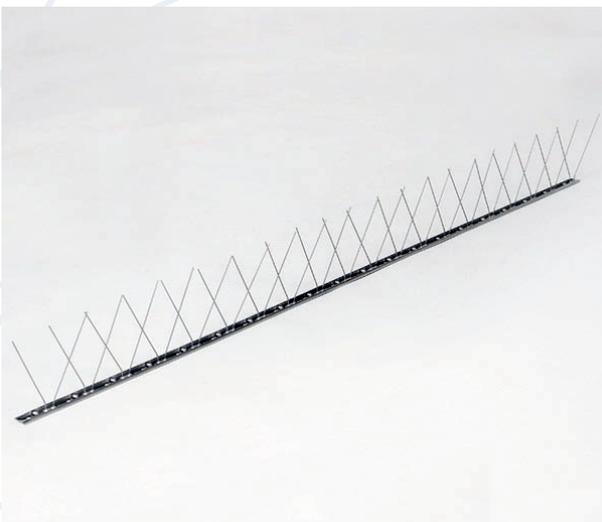

paquete m 25 lineales



paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero "Stiff"  
DS.STIFF40SPR

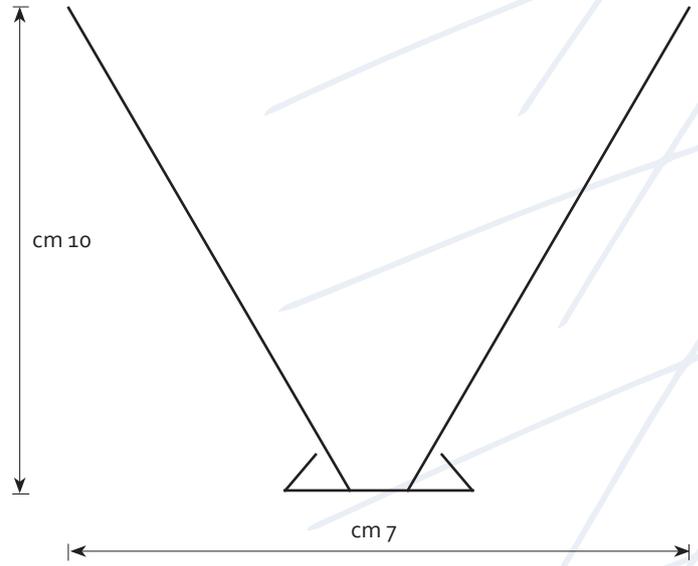

- Todo acero inoxidable
- Cobertura 7 cm
- 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia moderada de aves.  
Idóneo para canalones de techo y/o superficies con un área de soporte limitada.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.STIFF40SPR

#### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

#### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,3 mm  
*n. pinchos:* 40 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 7 cm

#### **paquete:**

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)  
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales



paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero "Stiff"  
DS.STIFF60SP

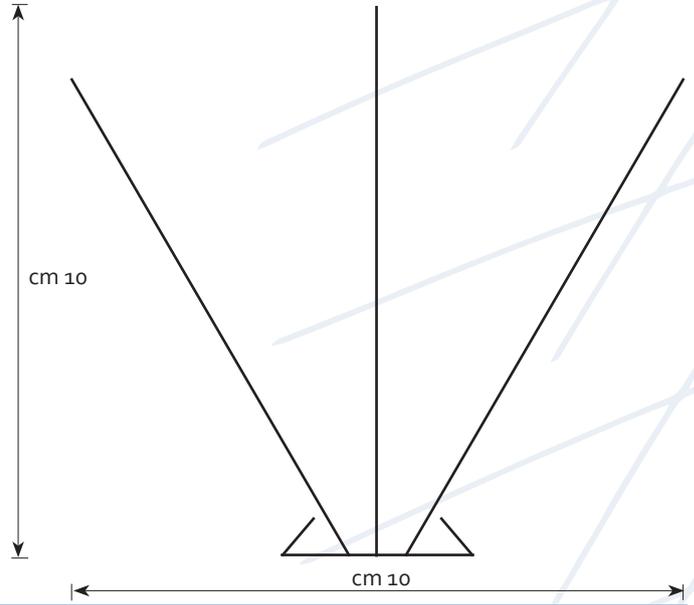

- Todo acero inoxidable
- Cobertura 10 cm
- 60 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.

Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada presencia de aves.

Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un producto con válidas características de protección.

Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.STIFF60SP

#### **Soporte**

*material:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

#### **Pinchos**

*material:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,3 mm  
*n. pinchos:* 60 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10 cm

#### **paquete:**

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)  
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales



paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero "Stiff"  
DS.STIFF60SPV

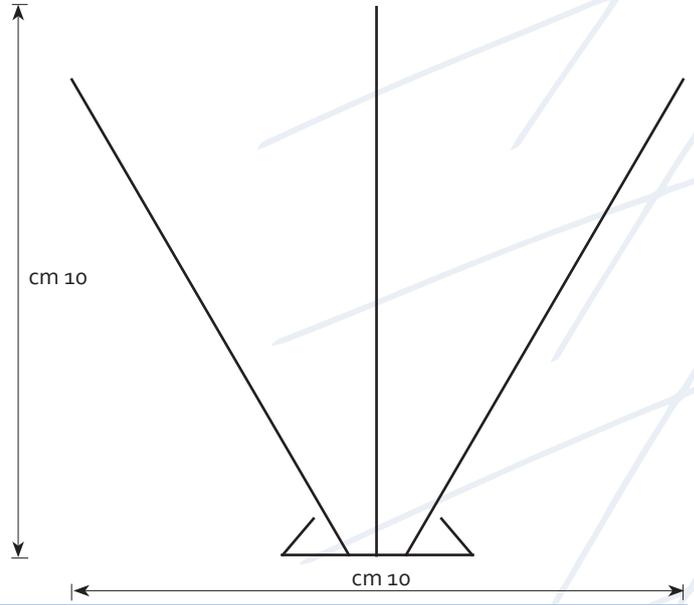

- Todo acero inoxidable
- Cobertura 10 cm
- 60 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada presencia de aves.  
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un producto con válidas características de protección.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.STIFF60SPV

#### Soporte

*materi*al: acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

#### Pinchos

*materi*al: acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,3 mm  
*n. pinchos:* 60 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10 cm

#### paquete:

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales



paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero "Stiff"  
DS.STIFF80SP

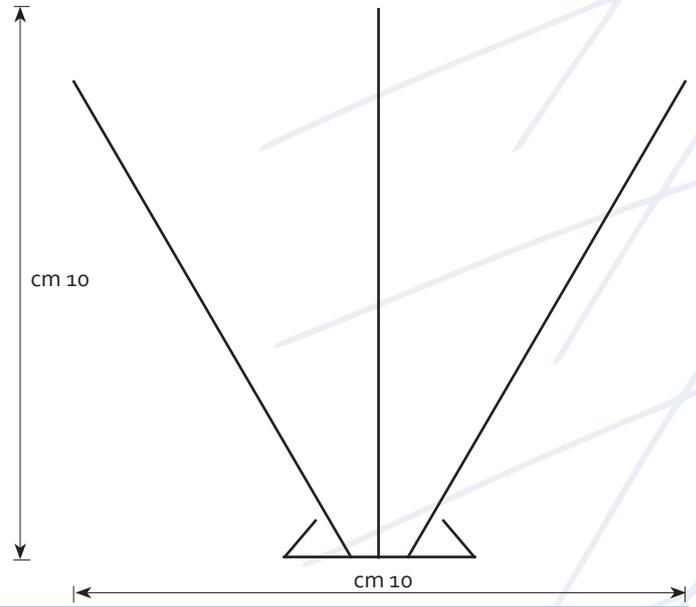

- Todo acero inoxidable
- Cobertura 10 cm
- 80 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada presencia de aves.  
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un producto con válidas características de protección.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.STIFF80SP

#### **Soporte**

*materi*al: acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

#### **Pinchos**

*materi*al: acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,3 mm  
*n. pinchos:* 80 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10 cm

#### **paquete:**

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)  
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales



paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Cobre  
DS.MT1T.RA.S

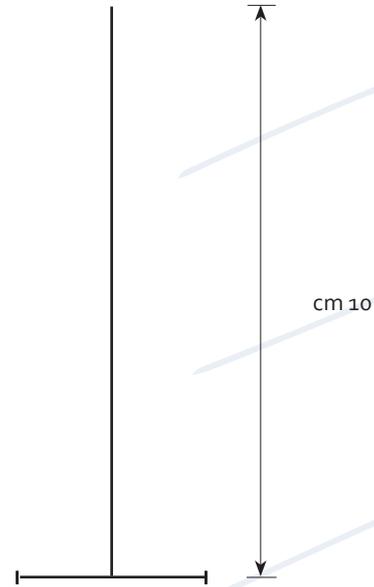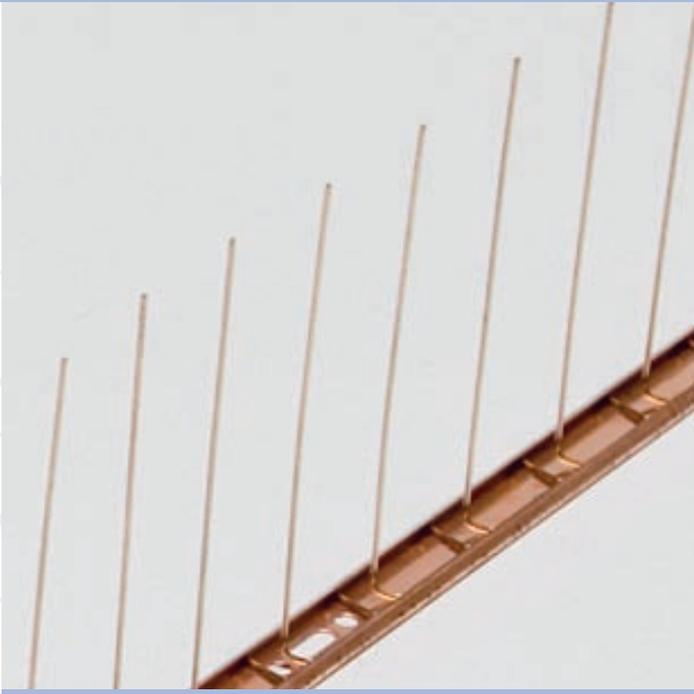

- Cobre semi-crudo
- Cobertura longitudinal
- 30 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre dotada de pinchos de bronce fosforado de alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre. Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa presencia de aves. Idóneo para todo tipo de superficie y especialmente aconsejado para edificios prestigiosos, donde es imprescindible tener un buen impacto visivo. Idóneo también para la protección de cables, borde de canalones y superficies muy estrechas. Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA


*código:* DS.MT1T.RA.S

#### **Soporte**

*materia:* cobre semi-crudo  
*longitud:* 1 m

#### **Pinchos**

*materia:* latón plaqueado de cobre  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 30 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* longitudinal  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

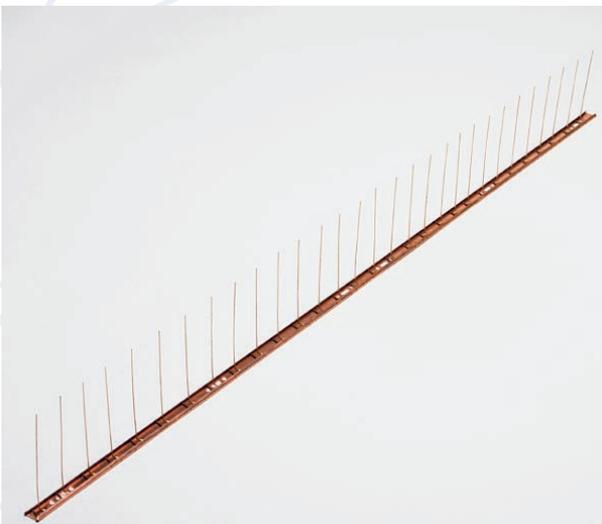

paquete m 50 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Cobre  
DS.MT1T.RA66S

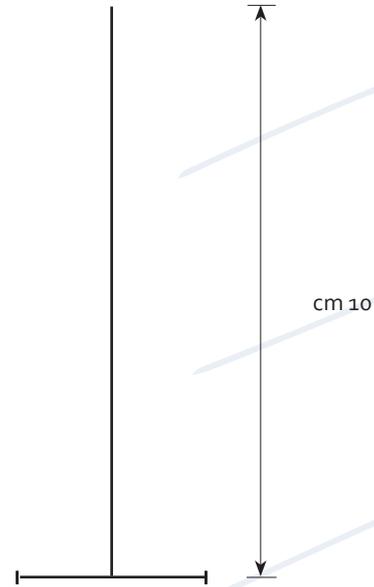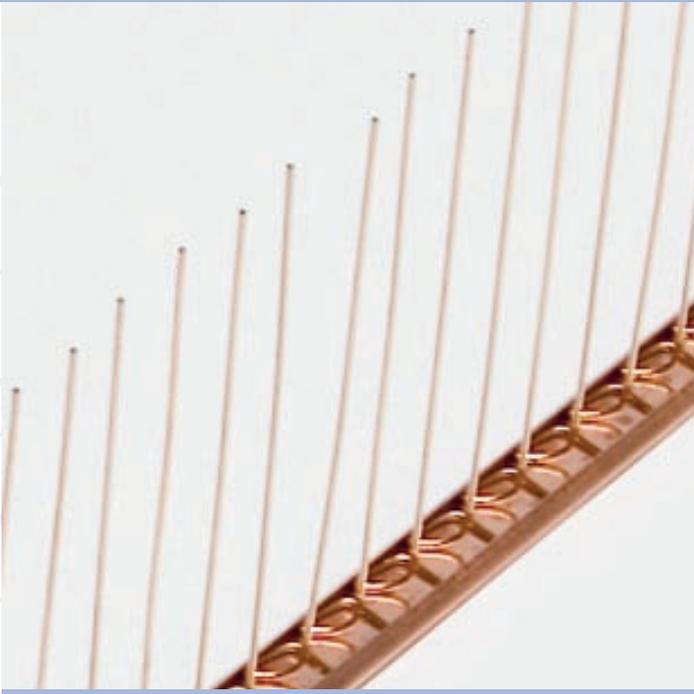

- Cobre semi-crudo
- Cobertura longitudinal
- 66 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre dotada de pinchos de bronce fosforado de alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre. Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa presencia de aves. Idóneo para todo tipo de superficie y especialmente aconsejado para edificios prestigiosos, donde es imprescindible tener un buen impacto visivo. Idóneo también para la protección de cables, borde de canalones y superficies muy estrechas. Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1T.RA66S

#### **Soporte**

*materia:* cobre semi-crudo  
*longitud:* 1 m

#### **Pinchos**

*materia:* latón plaqueado de cobre  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 66 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* longitudinal  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Cobre  
DS.MT1RA1/3DIV

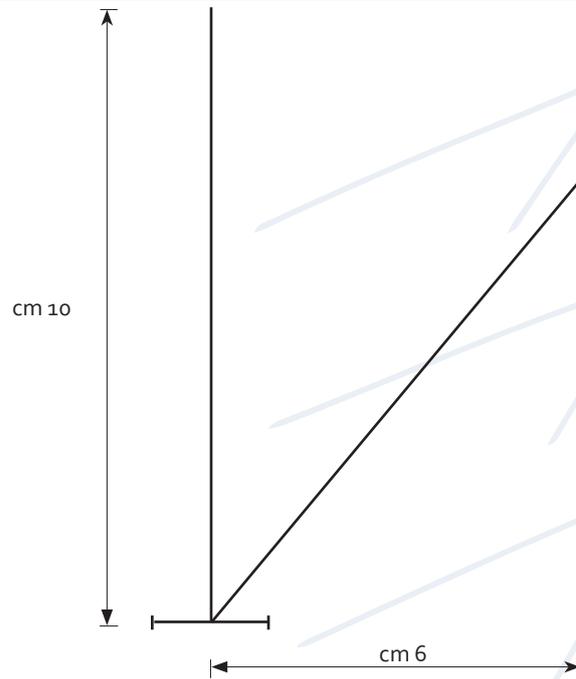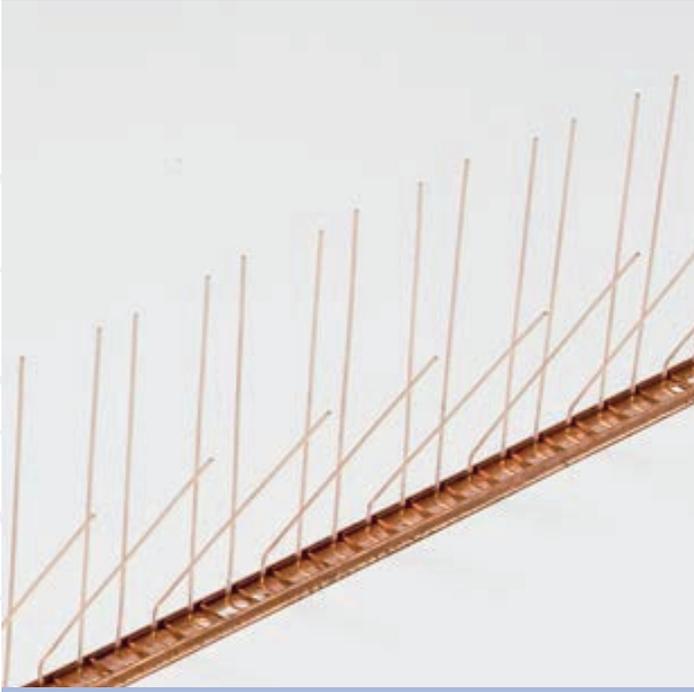

- Cobre semi-crudo
- Cobertura 6 cm
- 66 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre con pinchos de latón plaqueado de cobre de alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre. Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia media de aves. Idóneo para todo tipo de superficie y especialmente aconsejado para edificios prestigiosos, donde es imprescindible tener un buen impacto visivo. Este producto tiene pinchos verticales y pinchos inclinados por un solo lado con el fin de facilitar su fijación cerca de las esquinas internas de los muros de edificios. Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1RA1/3DIV

#### **Soporte**

*materia:* cobre semi-crudo  
*longitud:* 1 m

#### **Pinchos**

*materia:* latón plaqueado de cobre  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 66 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 6 cm  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Cobre  
DS.MT1T.RA.R

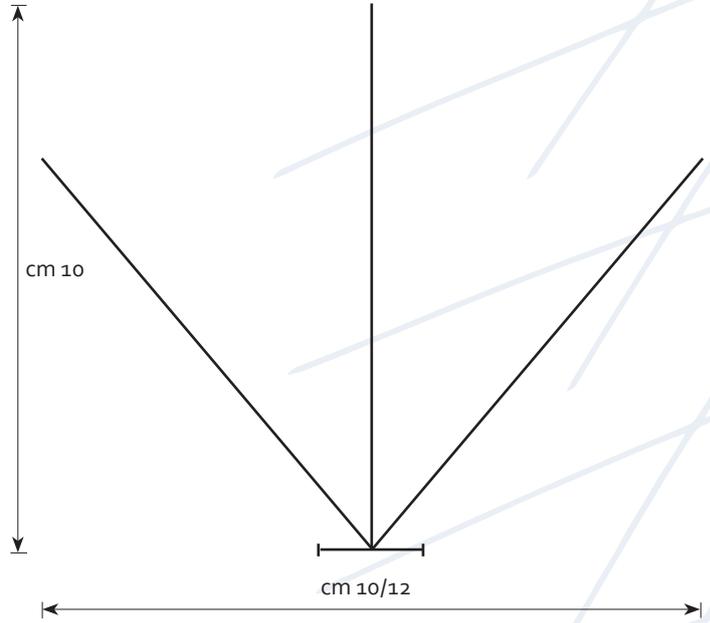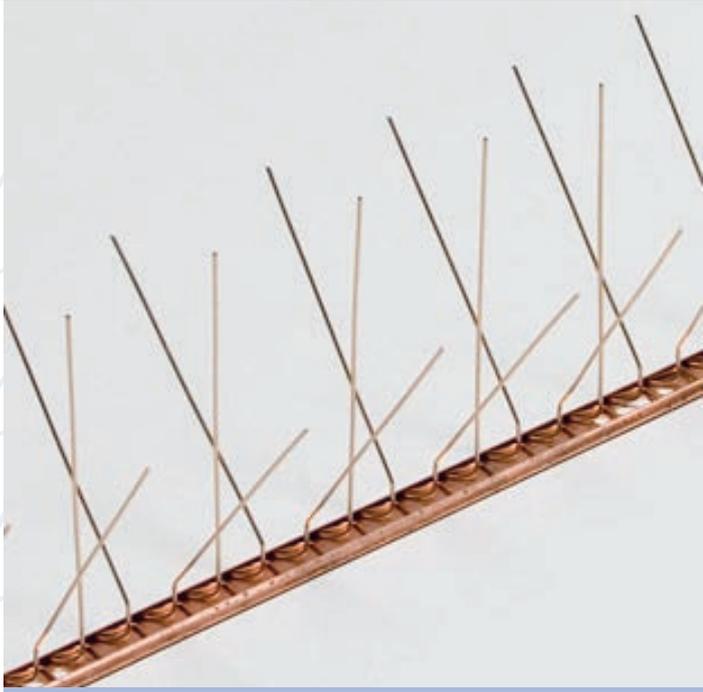

- Cobre semi-crudo
- Cobertura 10/12 cm
- 66 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre con pinchos de latón plaqueado de cobre de alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre semi-crudo. Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia elevada de aves.

Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un producto con válidas características de protección. Producto especialmente aconsejado para edificios prestigiosos, donde es imprescindible tener un buen impacto visivo.

Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1T.RA.R

#### **Soporte**

*materia:* cobre semi-crudo  
*longitud:* 1 m

#### **Pinchos**

*materia:* latón plaqueado de cobre  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 66 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10/12 cm  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Cobre  
DS.MT1RA90°

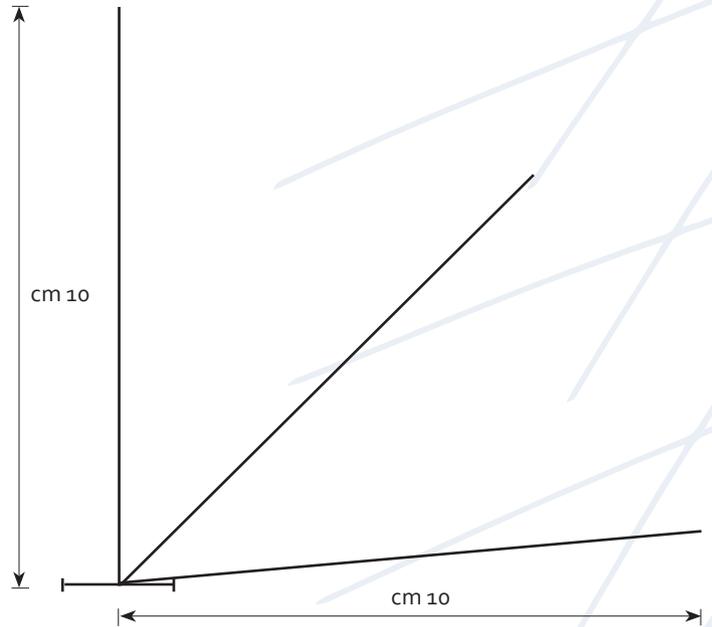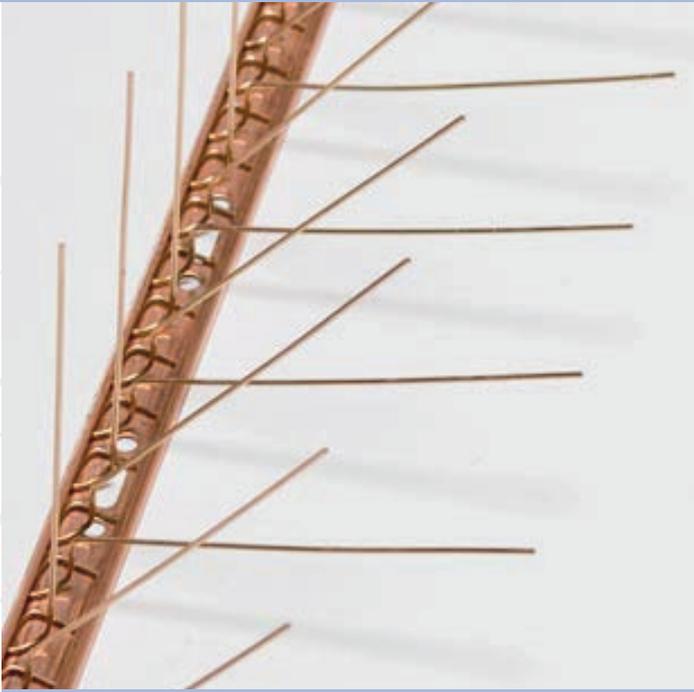

- Cobre semi-crudo
- Cobertura 10 cm
- 66 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre con pinchos de latón plaqueado de cobre de alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre semi-crudo; idóneo para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc. Producto especialmente aconsejado para edificios prestigiosos, donde es imprescindible tener un buen impacto visivo. Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia media de aves. Idóneo para canalones de techo y/o superficies con limitados puntos de soporte y partes superiores externas de marcos. Este producto consta de pinchos verticales e inclinados por un solo lado con el fin de facilitar su fijación cerca de las esquinas internas de los muros de edificios. Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.MT1RA90°

##### **Soporte**

*materia:* cobre semi-crudo  
*longitud:* 1 m

##### **Pinchos**

*materia:* latón plaqueado de cobre  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 66 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10 cm  
*paquete:* m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)



paquete m 50 lineales






LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero flexible "Flex"  
DS.FLEX40SPS

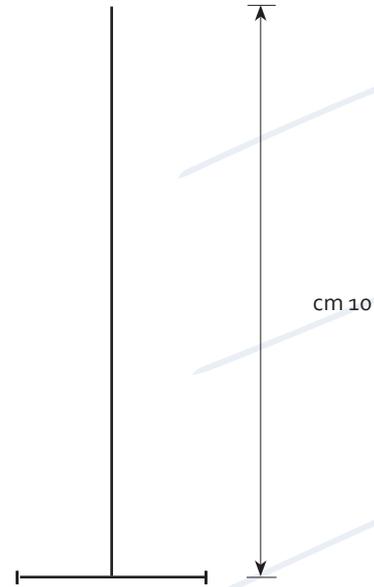

- Acero inoxidable flexible
- Cobertura longitudinal
- 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.  
Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa presencia de aves.

Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y superficies muy estrechas.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.FLEX40SPS

#### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

#### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 40 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* longitudinal  
*paquete:*

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales

paquete m 25-50 lineales

paquete m 50-100 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero flexible "Flex"  
DS.FLEX40SPR

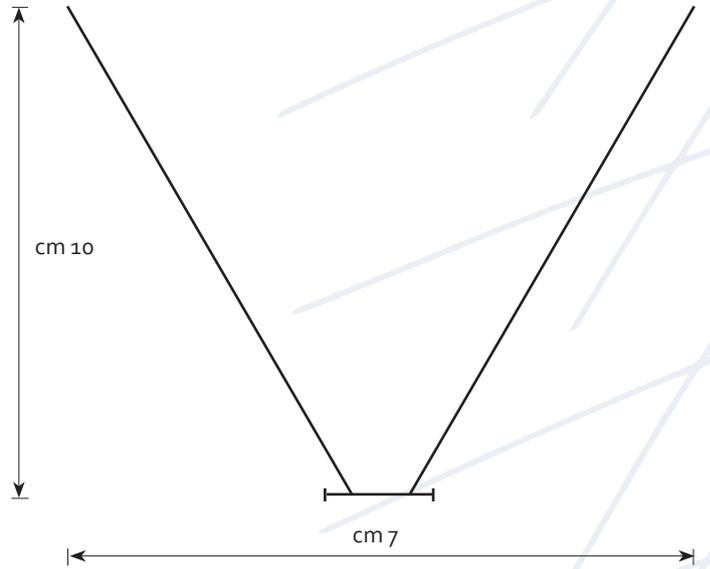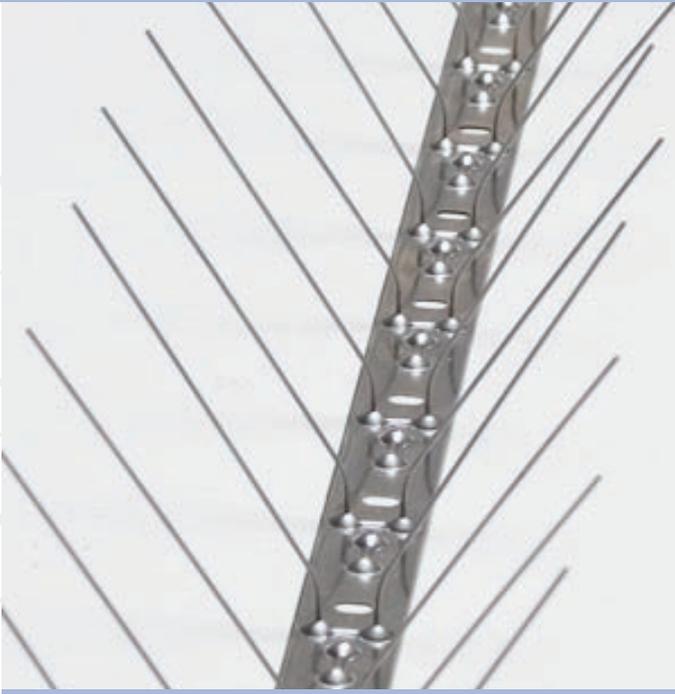

- Acero inoxidable flexible
- Cobertura 7 cm
- 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.  
Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia moderada de aves.  
Idóneo para canalones de techo y/o superficies con un área de soporte limitada.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.FLEX40SPR

#### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

#### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 40 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 7 cm

#### **paquete:**

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)  
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales

paquete m 25-50 lineales

paquete m 50-100 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero flexible "Flex"  
DS.FLEX60SP

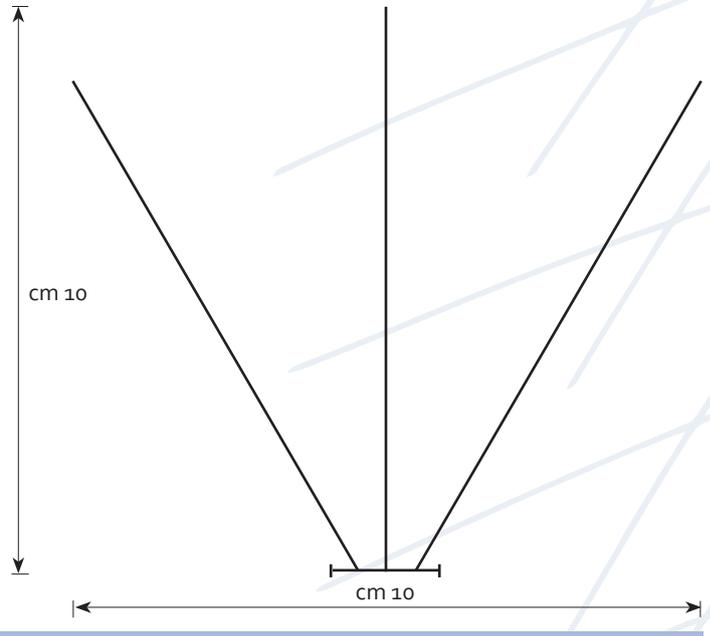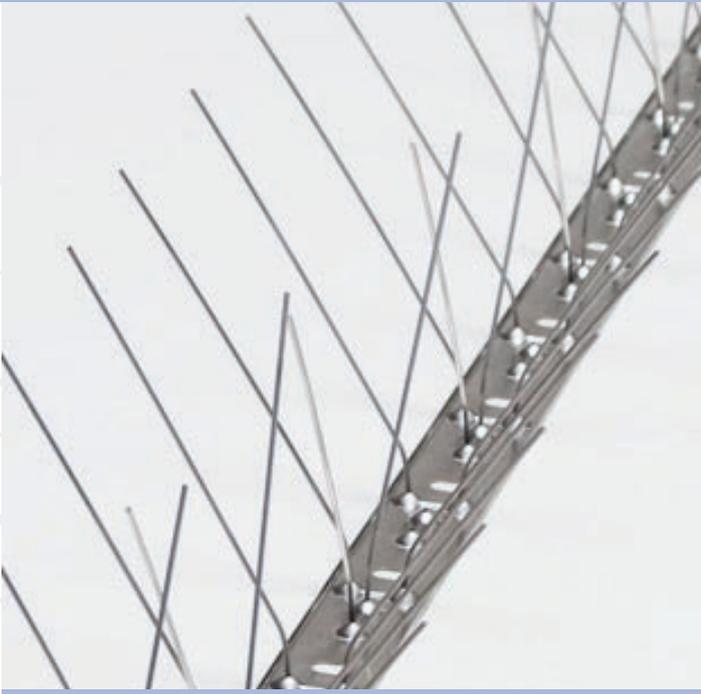

- Acero inoxidable flexible
- Cobertura 10 cm
- 60 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo. Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.

Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada presencia de aves.

Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un producto con válidas características de protección y para canalones de techo y/o superficies con un área de soporte limitada.

Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.FLEX60SP

#### **Soporte**

*material:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

#### **Pinchos**

*material:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 60 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10 cm

#### **paquete:**

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales

paquete m 25-50 lineales

paquete m 50-100 lineales




LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero flexible "Flex"  
DS.FLEX80SP

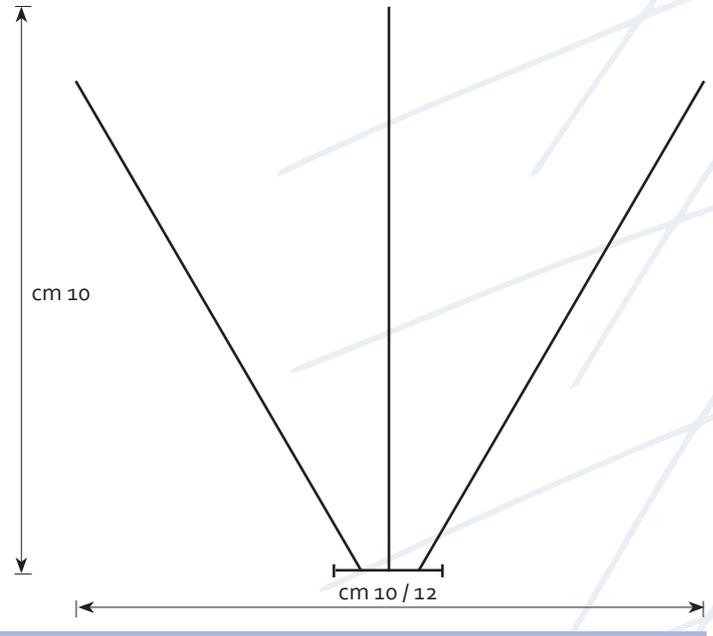

- Acero inoxidable flexible
- Cobertura 10/12 cm
- 80 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.  
Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada presencia de aves.

Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un producto con válidas características de protección.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.FLEX80SP

##### **Soporte**

*materia:* acero inoxidable 304  
*longitud:* 1 m / 0,5 m

##### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 80 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  5 mm  
*cobertura:* 10/12 cm

##### **paquete:**

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales

paquete m 25-50 lineales

paquete m 50-100 lineales




LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Policarbonato  
DS.PLC40X1MTS

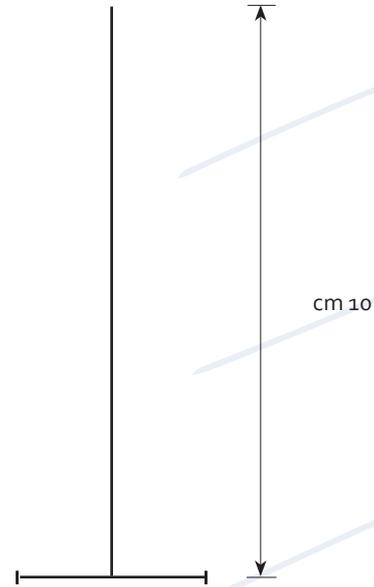

- Policarbonato y acero inoxidable
- Cobertura longitudinal
- 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de policarbonato y pinchos de acero inoxidable.

Ahuyentador para aves con estructura portante de policarbonato tratado para resistir a los agentes atmosféricos. Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa presencia de aves. Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y superficies muy estrechas. Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.PLC40X1MTS

##### **Soporte**

*materia:* policarbonato tratado anti UV  
*longitud:* 0,5 m

##### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 40 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  4 mm  
*cobertura:* longitudinal  
*paquete:*

- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 4,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 8,3 Kg)



paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Policarbonato  
DS.PLC40X1MTR

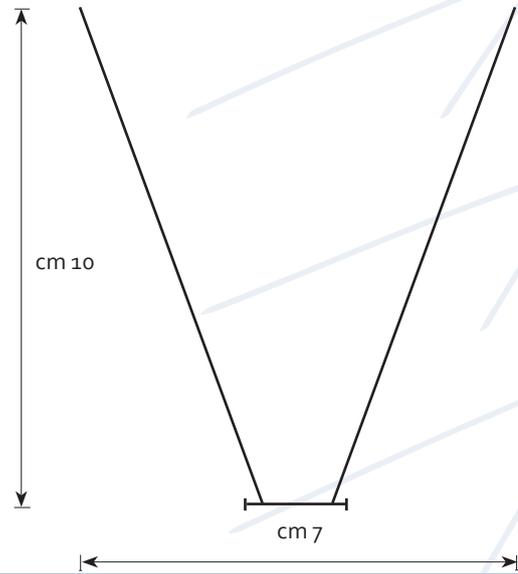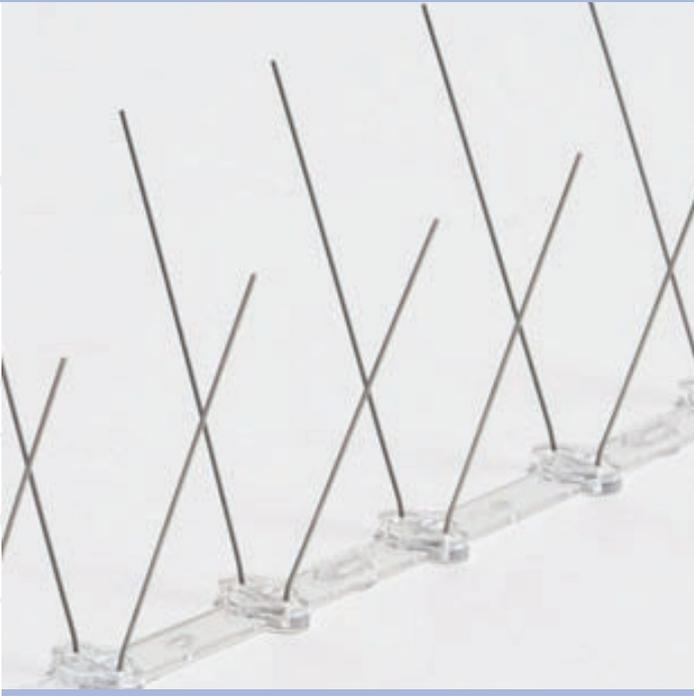

- Policarbonato y acero inoxidable
- Cobertura 7 cm
- 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de policarbonato y pinchos de acero inoxidable.

Ahuyentador para aves con estructura portante de policarbonato tratado para resistir a los agentes atmosféricos. Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa presencia de aves. Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y superficies muy estrechas. Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.PLC40X1MTR

#### **Soporte**


*material:* policarbonato tratado anti UV  
*longitud:* 0,5 m

#### **Pinchos**

*material:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 40 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  4 mm  
*cobertura:* 7 cm

#### **paquete:**

- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 4,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 8,3 Kg)

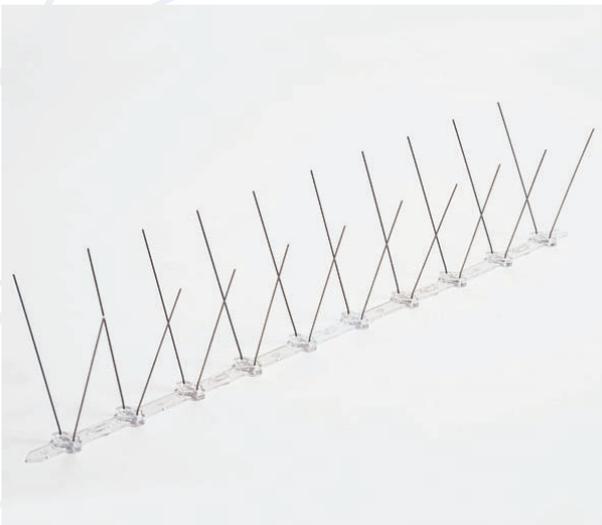

paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales




LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Policarbonato  
DS.PLC60X1MTR

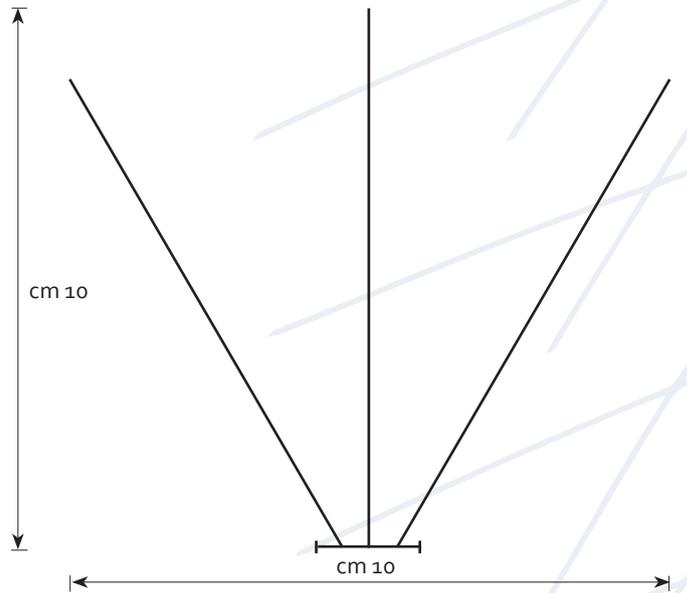

- Policarbonato y acero inoxidable
- Cobertura 10 cm
- 60 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de policarbonato y pinchos de acero inoxidable.

Ahuyentador para aves con estructura portante de policarbonato.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia media de aves.  
Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y superficies muy estrechas.  
Montaje con silicona, tornillos autopercutor, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.PLC60X1MTR

#### **Soporte**

*materia:* policarbonato tratado anti UV  
*longitud:* 0,5 m

#### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 60 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  4 mm  
*cobertura:* 10 cm

#### **paquete:**

- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 4,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 8,3 Kg)



paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales







LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Policarbonato  
DS.PLC80X1MTR

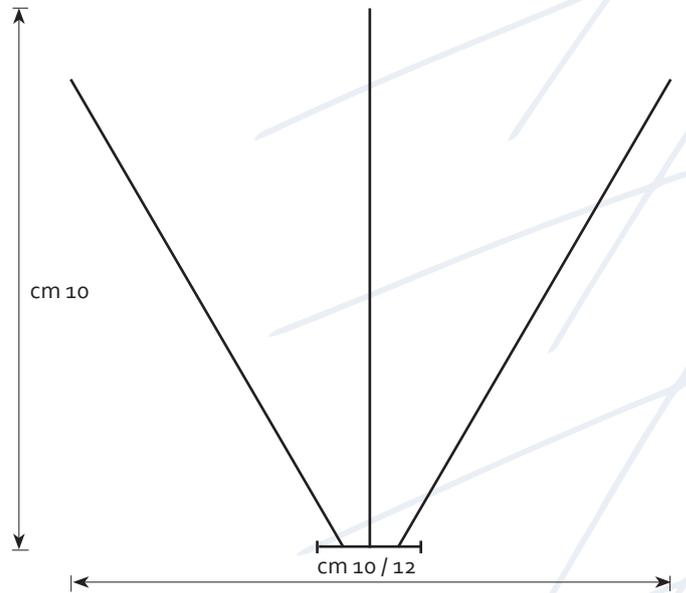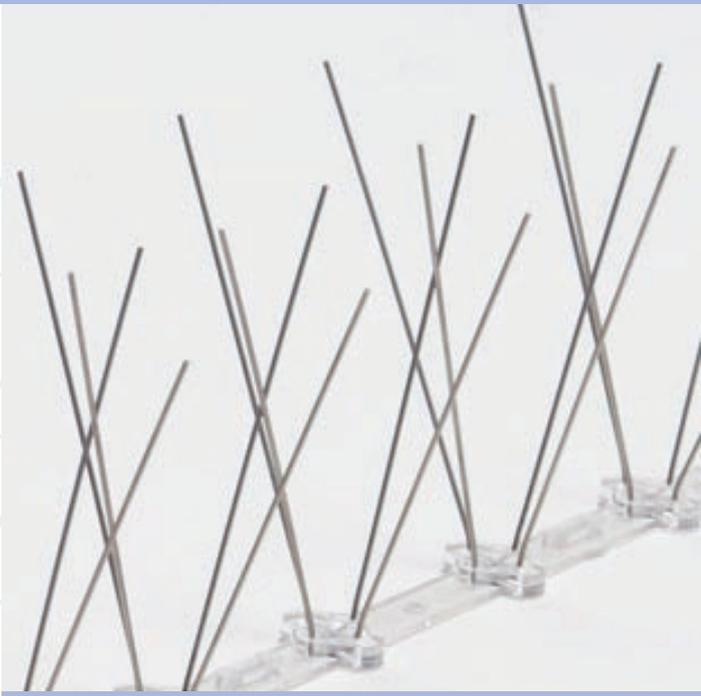

- Policarbonato y acero inoxidable
- Cobertura 10/12 cm
- 80 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de policarbonato y pinchos de acero inoxidable.

Ahuyentador para aves con estructura portante de policarbonato.  
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia elevada de aves.  
Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y superficies muy estrechas.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

#### FICHA TÉCNICA

*código:* DS.PLC80X1MTR

#### **Soporte**


*materia:* policarbonato tratado anti UV  
*longitud:* 0,5 m

#### **Pinchos**

*materia:* acero inoxidable  
*longitud:* 10 cm  
*diámetro:* 1,2 mm  
*n. pinchos:* 80 /m  
*orificios de paso:*  $\varnothing$  4 mm  
*cobertura:* 10/12 cm

#### **paquete:**

- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 4,2 Kg)  
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 8,3 Kg)


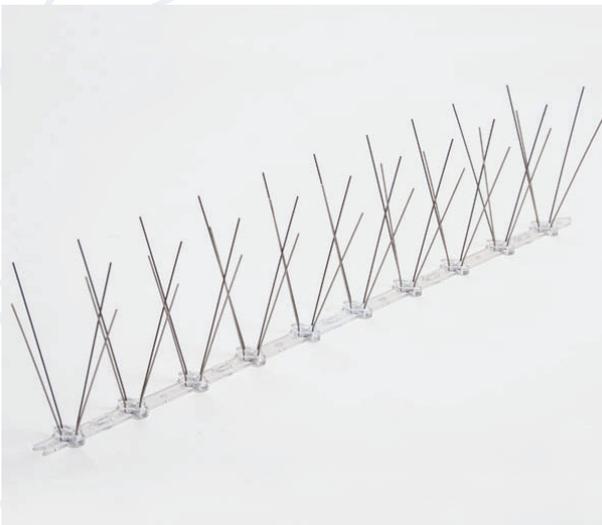


paquete m 25-50 lineales



paquete m 50-100 lineales

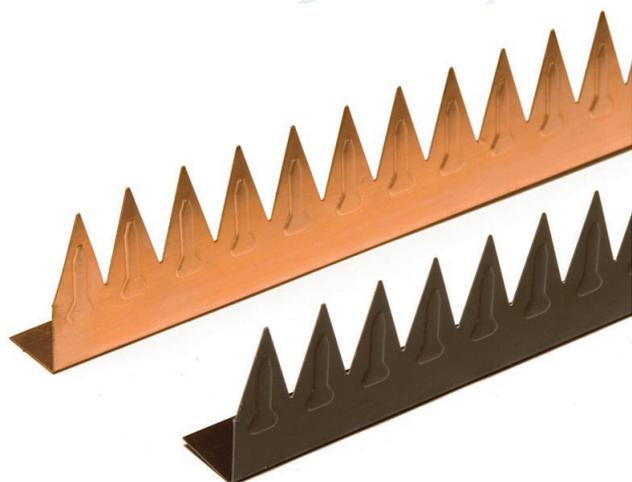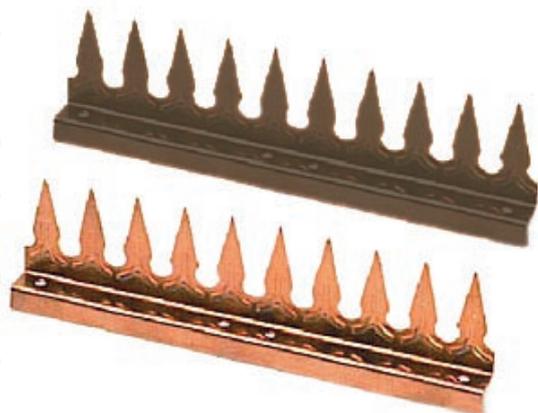

**LANZONI s.r.l.****Ahuyentadores  
decorativos****Ahuyentador de palomas modelo Modena****Ahuyentadores con pinchos**

- Todo cobre o bien acero prepintado marrón oscuro
- Cobertura longitudinal, máxima duración en el tiempo
- 50/64 pinchos en un metro lineal

Idóneos para proteger el borde de los canalones y los tejados en declive de los edificios.

Su forma decorativa especial proporciona un óptimo impacto visivo. Productos idóneos para todo tipo de aves.

Conformes a las directivas establecidas por las principales asociaciones ecologistas; no constituyen un peligro para las aves.

Montaje con silicona o tornillos perforantes o de autorroscado, remaches, clavos etc.

**FICHA TÉCNICA**

*materia:* cobre o marrón oscuro

*longitud:* 100 cm

*orificios de paso:*  $\varnothing$  4 mm

*cobertura:* longitudinal

*paquete:* m 10 lineales