



LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK

magyar

A védők teljes katalógusa

Acél



**DS.MT1INOX S
DS.MT1INOX66S
DS.MT1INOX1/3DIV
DS.MT1INOX R
DS.MT1INOX90°**

Acél "Stiff"



**DS.STIFF40SPS
DS.STIFF40SPR
DS.STIFF60SP
DS.STIFF60SPV
DS.STIFF80SP**

Réz



**DS.MT1T.RA.S
DS.MT1T.RA66S
DS.MT1RA1/3DIV
DS.MT1T.RA.R
DS.MT1RA90°**

Rugalmas acél "Flex"



**DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP**

Polokarbonát



**DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR**

Díszítések



**Védő, Modena modell
Hegyes védők**

Letöltés (pdf)



[Használati példák](#)
[Útmutató burkolat](#)
[Típek a telepítés](#)
[Csomagolás típusa](#)




LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acciaio
DS.MT1INOX S

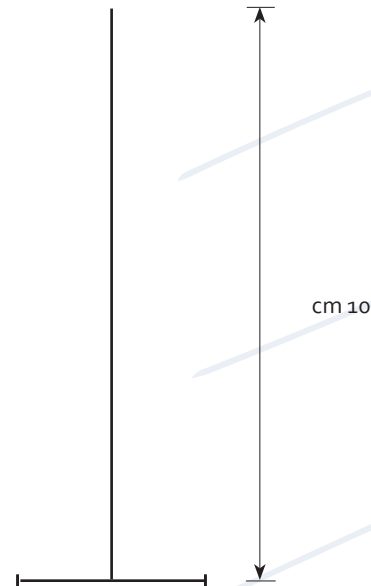

- Rozsdamentes acélból
- Hosszanti burkolat
- 30 hegy egy lineáris méterenként

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet és a kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tartós deformálhatatlanságot biztosít.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező tetővédők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hóforrások, környezeti szennyeződés, stb.
Kevészadással rendelkező helyeken használható.
Kábelvédelemre, ereszcatornák szélein és nagyon keskeny felületeken használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX S

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304
hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 30 /m
rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris





LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acciaio
DS.MT1INOX66S



- Rozsdamentes acélból
- Hosszanti burkolat
- 66 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hóforrások, környezeti szennyeződés, stb.
Átlagos mennyiségű madár jelenlétében használható.
Kábelvédelemre, ereszcatornák szélein és nagyon keskeny felületeken használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX66S

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 66 /m

rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm

burkolat: hosszanti

csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acciaio
DS.MT1INOX1/3DIV

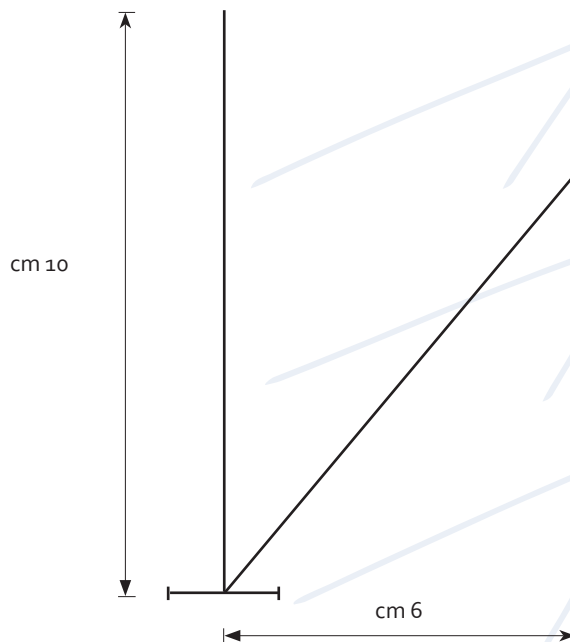

- Rozsdamentes acélból
- 6 cm-es burkolat
- 66 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hóforrások, környezeti szennyeződés, stb.
Átlagos mennyiségű madár jelenlétében használhatók. Olyan, kisméretű támaszpontokkal ellátott felületeken használhatók, amelyek vízszintes és ferde védelmet igényelnek. Ennek a terméknek vannak vízszintes és csak egy oldalon ferde hegyei is, abból a célból, hogy az épületfalsarkok közelébe lehessen rögzíteni.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX1/3DIV

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 66 /m

rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm

burkolat: 6 cm

csomagolás: 50 m, lineáris - l-hosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acciaio
DS.MT1INOX R

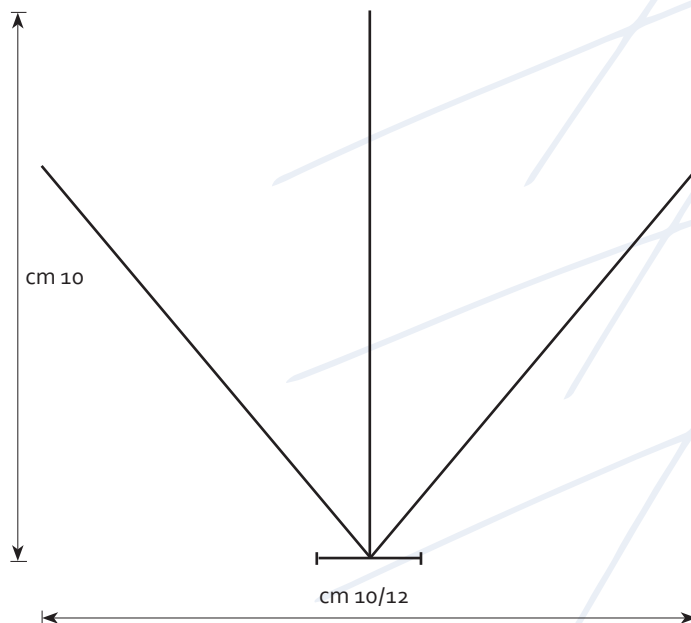

- Rozsdamentes acélból
- 10/12 cm-es burkolat
- 66 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós deformálhatatlanságot biztosítanak

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hőforrások, környezeti szennyeződés, stb.
Sok madár jelenlétében használható.
Megfelelő burkolással rendelkező termékeket igénylő felületeken használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX R

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 66 /m

rögzítő rések: Ø 5 mm

burkolat: 10/12 cm

csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris







LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK



Acciaio

DS.MT1INOX90°

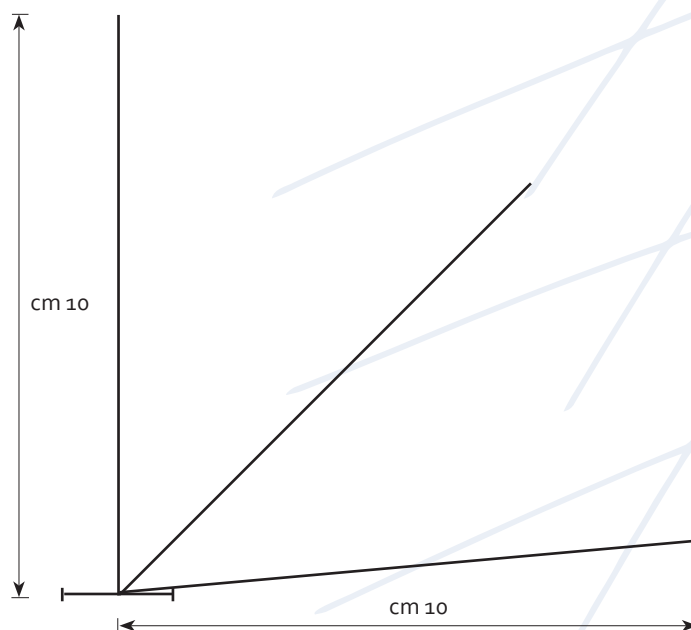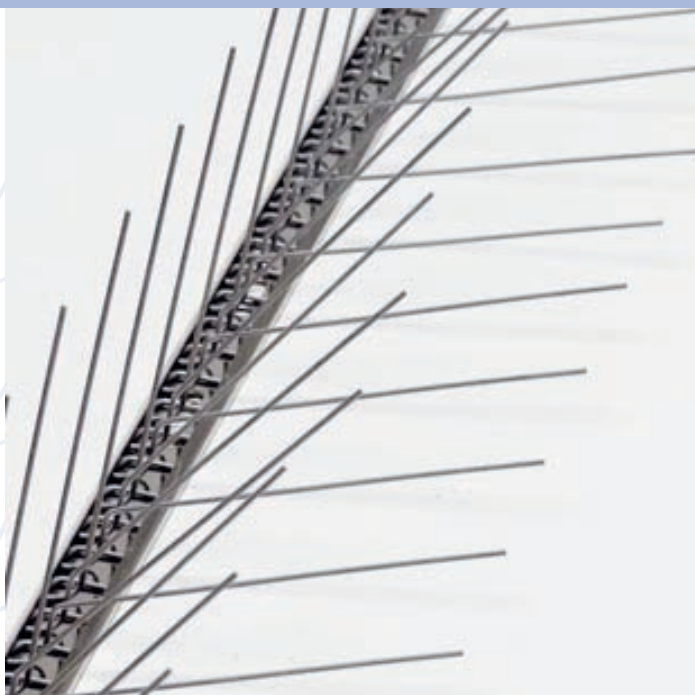

- Rozsdamentes acélból
- 10 cm-es burkolat
- 66 hegy lineáris méterenként

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acél hegyek: tökéletesen tartós deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hóforrások, környezeti szennyeződés, stb.

Átlagos mennyiségű madár jelenlétében használható. Tetőereszcsatornákon és/vagy kisméretű támaszpontokkal rendelkező felületeken és a külső rögzítések felső részein használhatók.

Ennek a terméknek vannak vízszintes és csak egy oldalon ferde hegyei is, annak céljából, hogy az épületfalsarkok közelébe lehessen ezeket rögzíteni.

Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögökkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX90°

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 66 /m

rögzítő rések: Ø 5 mm

burkolat: 10 cm - 90°

csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acél "Stiff"
DS.STIFF40SPS

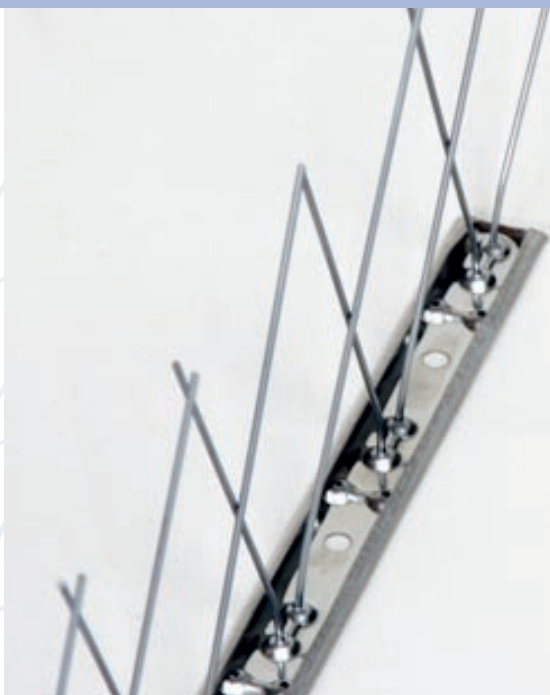

- Rozsdamentes acélból
- Hosszanti burkolat
- 40 hegy egy lineáris méterenként

Rozsdamentes, Aisi 304-os acél tartószerkezet és a kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tartós deformálhatatlanságot biztosít.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező tetővédők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hóforrások, környezeti szennyeződés, stb. Olyan helyeken használható, ahol nincs sok madár jelen. Kábelvédelemre, ereszcatornák szélein és nagyon keskeny felületeken használható. Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF40SPS

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304
hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,3 mm
hegyek sz.: 40 /m
rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás:

- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acél "Stiff"
DS.STIFF40SPR

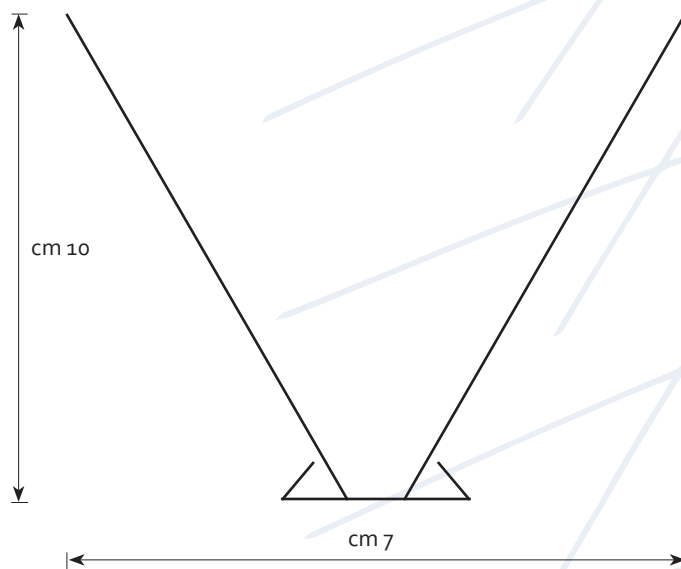

- Rozsdamentes acélból
- 7 cm-es burkolat
- 40 hegy egy lineáris méterenként

Rozsdamentes, Aisi 304-os acél tartószerkezet és a kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tartós deformálhatatlanságot biztosít.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező tetővédők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hőforrások, környezeti szennyeződés, stb. Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén. Korlátozott támasztékkal rendelkező tetőereszsatornák és/vagy felületek esetén használható. Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF40SPR

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,3 mm

hegyek sz.: 40 /m

rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm

burkolat: 7 cm

csomagolás:

- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)

- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acél "Stiff"
DS.STIFF60SP

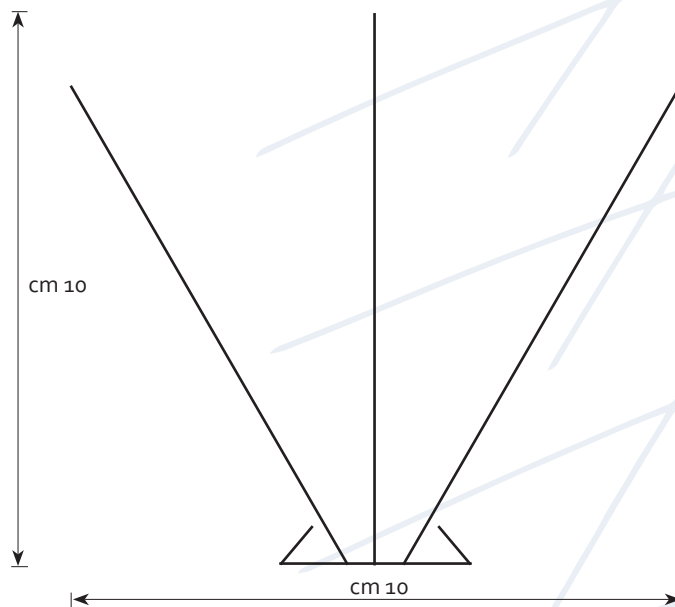

- Rozsdamentes acélból
- 10 cm-es burkolat
- 60 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hóforrások, környezeti szennyeződés, stb.
Sok madár jelenlétében használható.
Megfelelő burkolással rendelkező termékeket igénylő felületeken használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF60SP

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,3 mm

hegyek sz.: 60 /m

rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm

burkolat: 10 cm

csomagolás:

- 25 m, lineáris - l-hosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)

- 25/50 m, lineáris - l-hosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - l-hosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acél "Stiff"
DS.STIFF60SPV

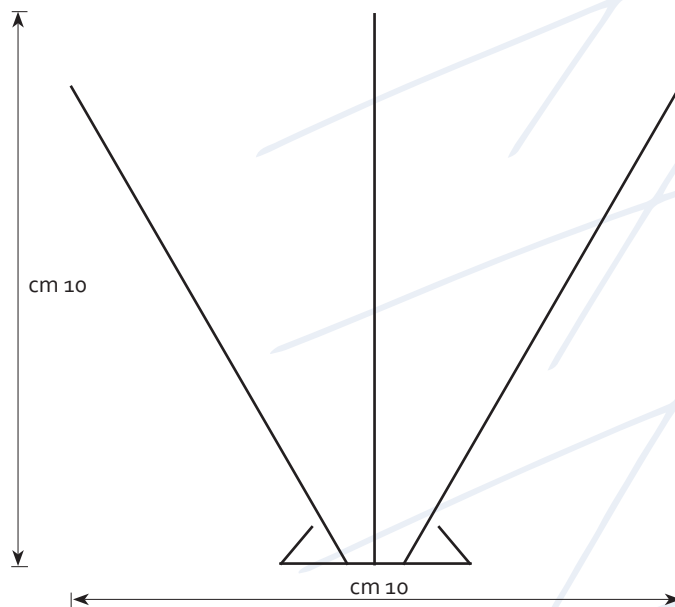

- Rozsdamentes acélból
- 10 cm-es burkolat
- 60 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hóforrások, környezeti szennyeződés, stb.

Sok madár jelenlétében használható.

Megfelelő burkolással rendelkező termékeket igénylő felületeken használható.

Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF60SPV

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,3 mm

hegyek sz.: 60 /m

rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm

burkolat: 10 cm

csomagolás:

- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)

- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Acél "Stiff"
DS.STIFF80SP

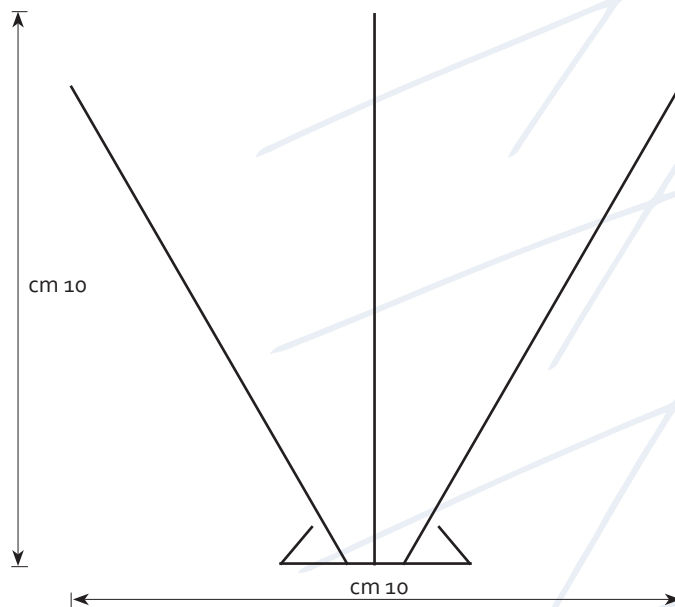

- Rozsdamentes acélból
- 10 cm-es burkolat
- 80 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: hóforrások, környezeti szennyeződés, stb.

Sok madár jelenlétében használható.

Megfelelő burkolással rendelkező termékeket igénylő felületeken használható.

Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szögekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF80SP

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,3 mm

hegyek sz.: 80 /m

rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm

burkolat: 10 cm

csomagolás:

- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)

- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Réz
DS.MT1T.RA.S

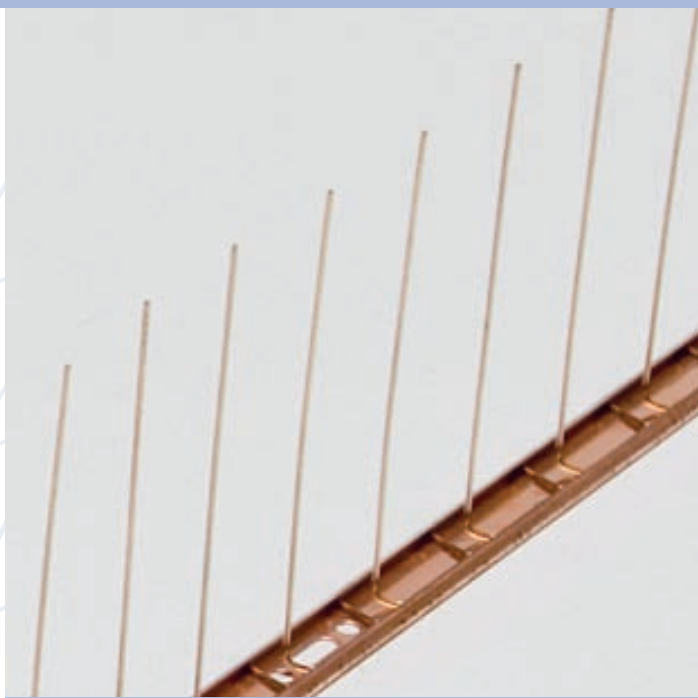

- Félkemény rézszerkezet
- Hosszanti burkolat
- 30 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kiváló minőségű foszforos bronzhegyek: kiváló láthatóságot biztosítanak.

Rézből készült tartószerkezetes védő.
Kevés madár jelenlétében használható.
Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jól láthatóságot igénylő épületeken.
Kábelvédelemként, tetőereszvédőként és nagyon keskeny felületek esetén használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1T.RA.S

Tartószerkezet

anyag: félkemény réz
hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: foszforos bronz
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 30 /m
rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Réz
DS.MT1T.RA66S

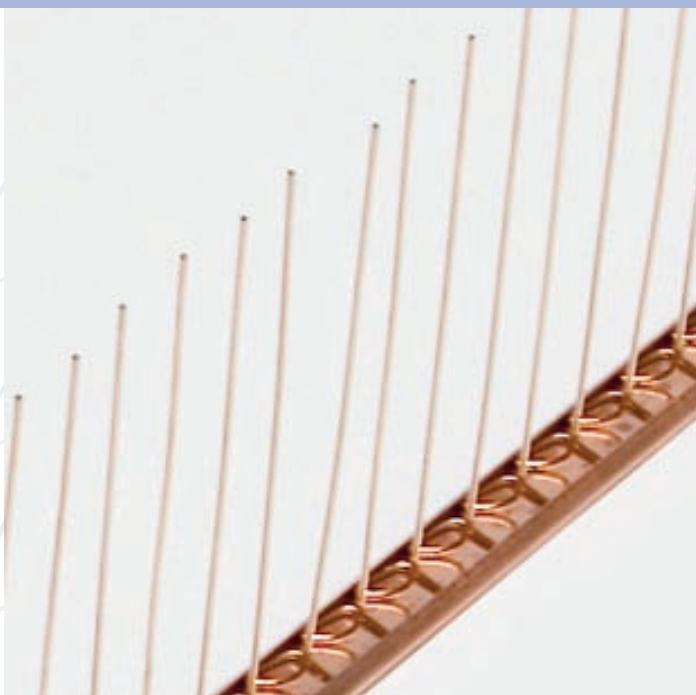

- Félkemény réz
- Hosszanti burkolat
- 66 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kiváló minőségű foszforos bronzhegyek: kiváló láthatóságot biztosítanak.

Rézből készült tartószerkezetes védő.
Kevés madár jelenlétében használható.
Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jól láthatóságot igénylő épületeken.
Kábelvédelemként, tetőereszvédőként és nagyon keskeny felületek esetén használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1T.RA66S

Tartószerkezet

anyag: félkemény réz
hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: foszforos bronz
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris







LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Réz
DS.MT1RA1/3DIV

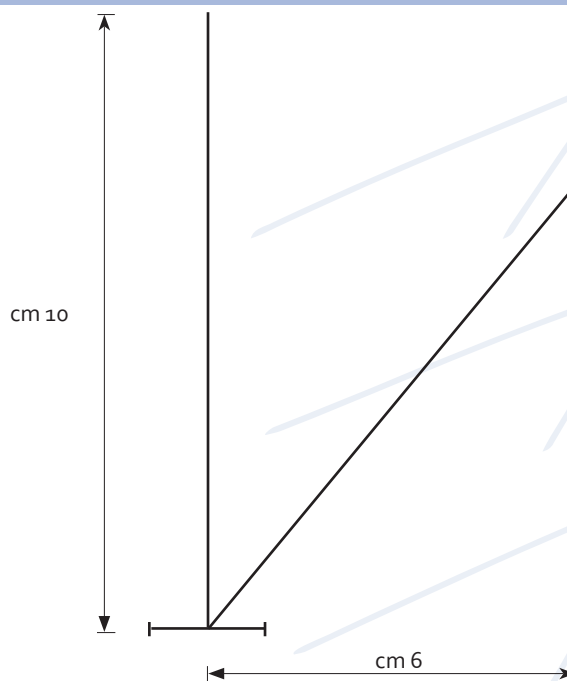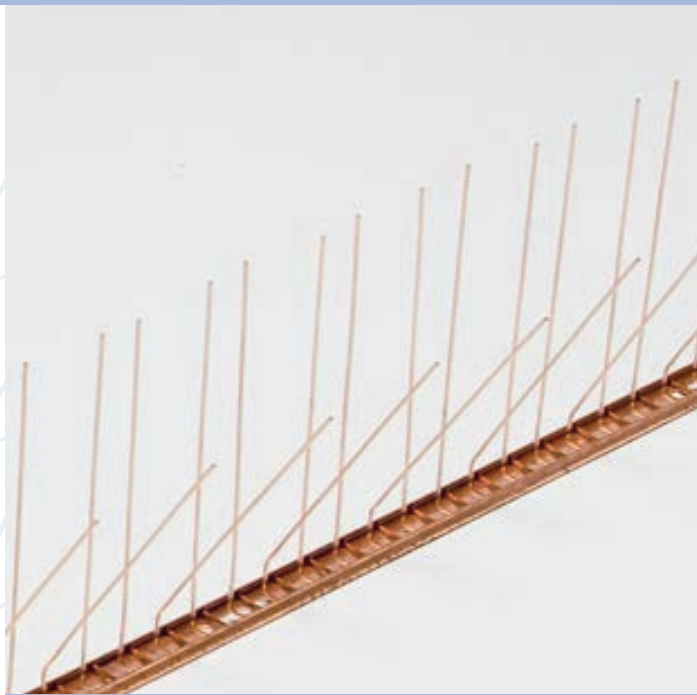

- Félkemény réz
- 6 cm-es burkolat
- 66 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kiváló minőségű foszforos bronzhegyek: kiváló láthatóságot biztosítanak.

Rézből készült tartószerkezetes védő.

Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén.

Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jó láthatóságot igénylő épületeken.

Ez a termék rendelkezik vízszintes és ferde hegyekkel, hogy az épületsarkakra könnyen rögzíthetők legyenek.

Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1RA1/3DIV

Tartószerkezet

anyag: félkemény réz

hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: foszforos bronz

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 66 /m

rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm

burkolat: 6 cm

csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris







LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Réz
DS.MT1T.RA.R

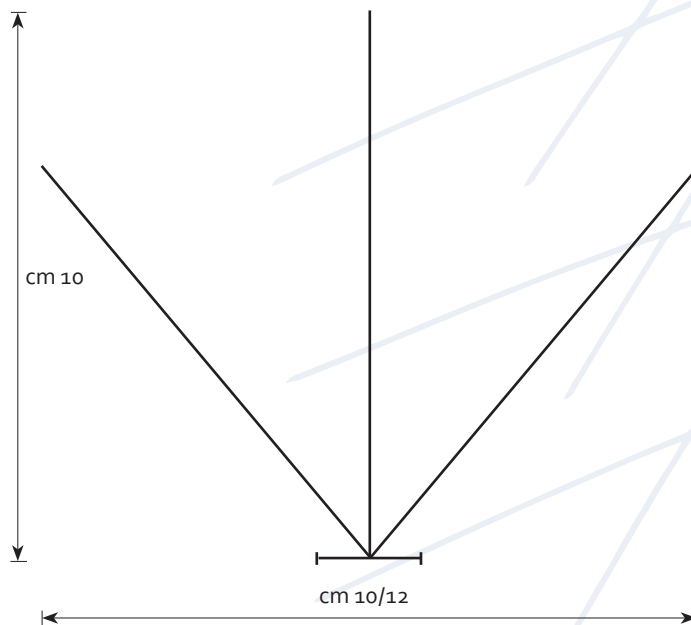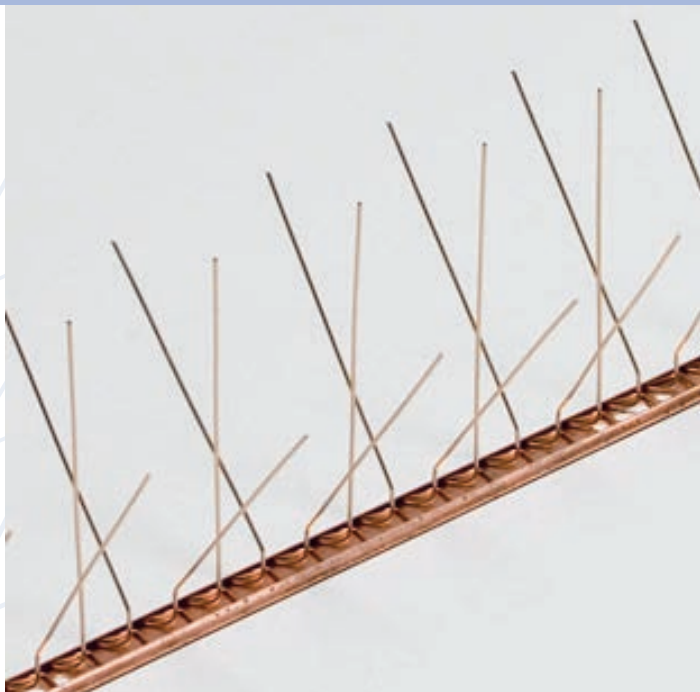

- Félkemény réz
- 10/12 cm-es burkolat
- 66 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kiváló minőségű foszforos bronzhegyek: kiváló láthatóságot biztosítanak.

Rézből készült tartószerkezetes védő.
Nagymértékű madárjelenlét esetén.
Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jó láthatóságot igénylő épületeken.
Kábelvédelemként, tetőereszvédőként és nagyon keskeny felületek esetén használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1T.RA.R

Tartószerkezet

anyag: félkemény réz
hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: foszforos bronz
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm
burkolat: 10/12 cm
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris







LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK



Réz

DS.MT1RA90°

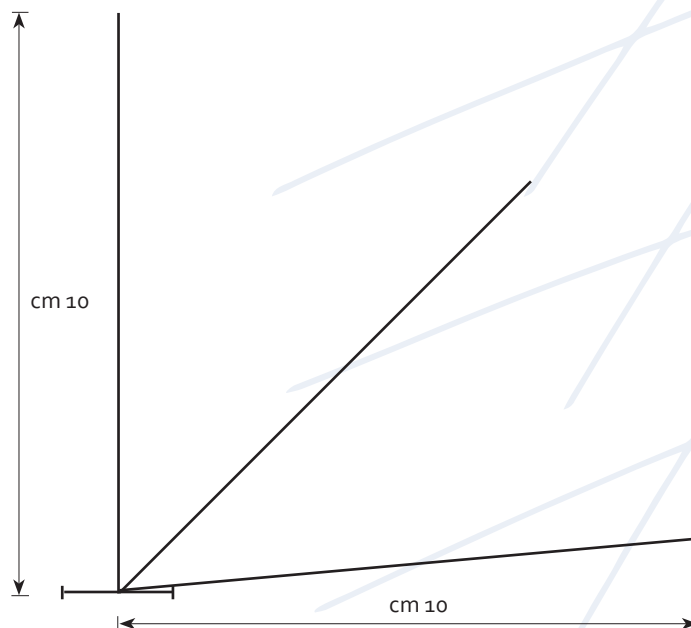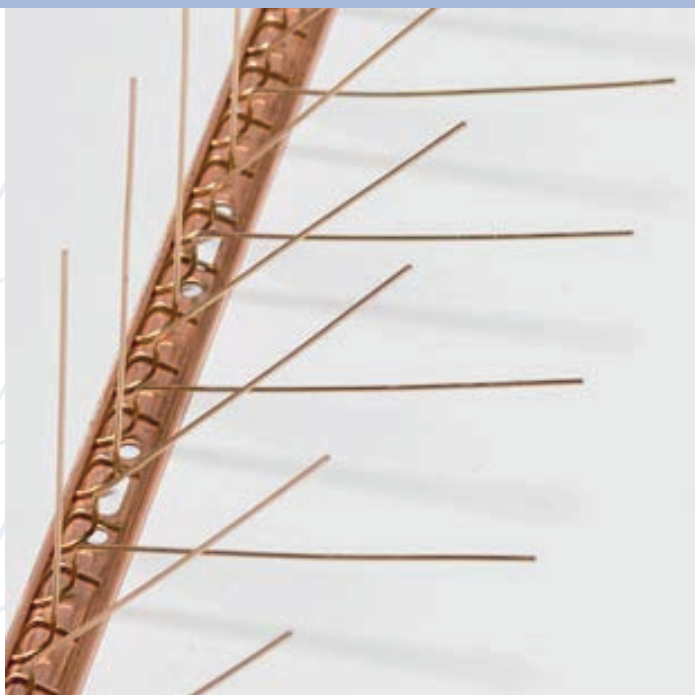

- Félkemény réz
- 10 cm-es burkolat
- 66 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kiváló minőségű rézlemezes hegyek: kiváló láthatóságot biztosítanak.

Rézből készült tartószerkezetes védő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van kitéve, mint hőforrások, környezeti szennyeződés, stb. Főként a jól láthatóságot igénylő épületekre alkalmas. Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén. Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jól láthatóságot igénylő épületeken. Ez a termék el van látva vízszintes és ferde hegyekkel, hogy az épületsarkokon megfelelően rögzíthető legyen. Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1RA90°

Tartószerkezet

anyag: félkemény réz

hosszúság: 1 m

Hegyek

anyag: foszforos bronz

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 66 /m

rögzítő rések: Ø 5 mm

burkolat: 10 cm

csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)



csomagolás 50 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Rugalmas acél "Flex"
DS.FLEX40SPS

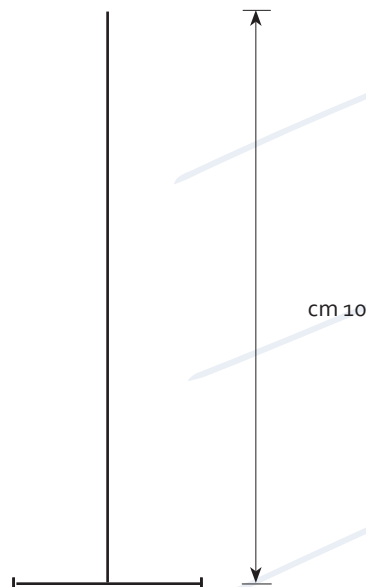

- Rugalmas, rozsdamentes acél
- Hosszanti burkolat
- 40 hegy lineáris méterenként

Aisi 316-05, rozsdamentes acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek. Nagyfokú tartósság garantált. Nem egyenes vonalú felületeken használható rugalmas szerkezet.

Rugalmas, rozsdamentes acélból készült tartószerkezetes védő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van kitéve, mint hőforrások, környezeti szennyeződés, stb. Kevés mennyiségű madárjelenlét esetén. Kábelvédelemként, tetőereszvédőként és nagyon keskeny felületek esetén használható. Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.FLEX40SPS

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304
hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 40 / m
rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás:

- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris




LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Rugalmas acél "Flex"
DS.FLEX40SPR

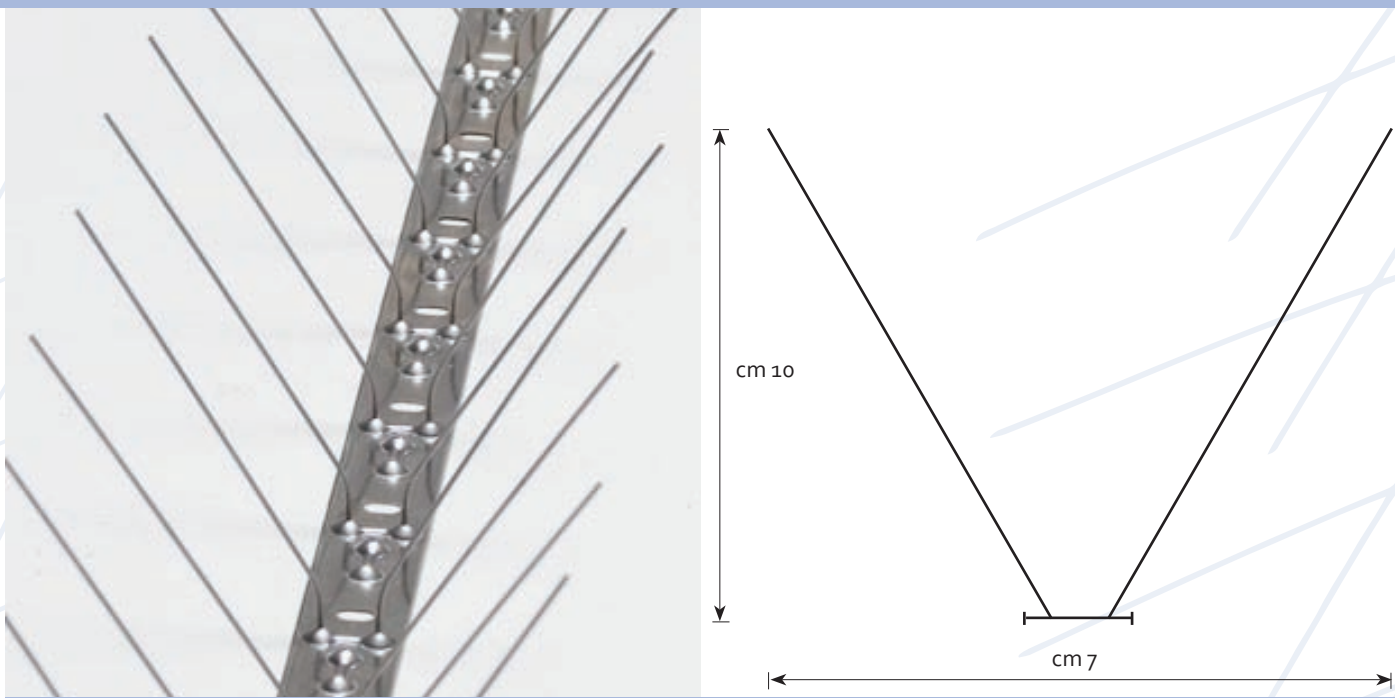

- Rugalmas, rozsdamentes acél
- 7 cm-es burkolat
- 40 hegy lineáris méterenként

Aisi 316-os, rozsdamentes acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek.
Nagyfokú tartósság garantált.
Nem egyenes vonalú felületeken használható rugalmas szerkezet.

Rugalmas, rozsdamentes acélból készült tartószerkezetes tővédő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van kitéve, mint hóforrások, környezeti szennyeződés, stb. Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén. Korlátozott támasztékkal rendelkező tetőereszcatornák és/ vagy felületek esetén használható. Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.FLEX40SPR

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304

hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 40 /m

rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm

burkolat: 7 cm

csomagolás:

- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)

- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris




LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Rugalmas acél "Flex"
DS.FLEX60SP

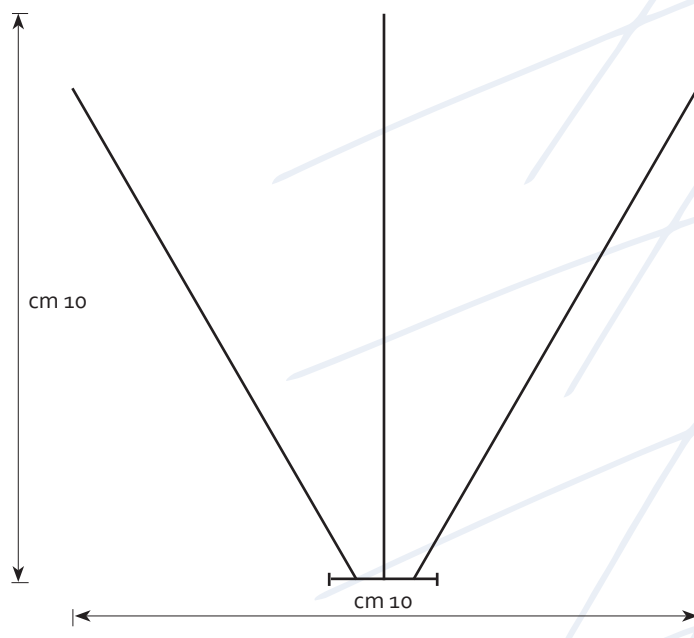

- Rugalmas rozsdamentes acél
- 10 cm-es burkolat
- 60 hegy lineáris méterenként

Aisi 316-os, rozsdamentes acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek. Nagyfokú tartósság garantált. Nem egyenes vonalú felületeken használható rugalmas szerkezet.

Rugalmas, rozsdamentes acélból készült tartószerkezetes védő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van kitéve, mint hóforrások, környezeti szennyeződés, stb. Nagy mennyiségű madárjelenlét esetén. Bármilyen, megfelelő burkolatot igénylő felületen alkalmazható. Korlátozott támasztékkal rendelkező tetőereszcsatornák és/vagy felületek esetén használható. Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.FLEX60SP

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304
hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 60 /m
rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm
burkolat: 10 cm
csomagolás:

- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris





LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Rugalmas acél "Flex"
DS.FLEX80SP

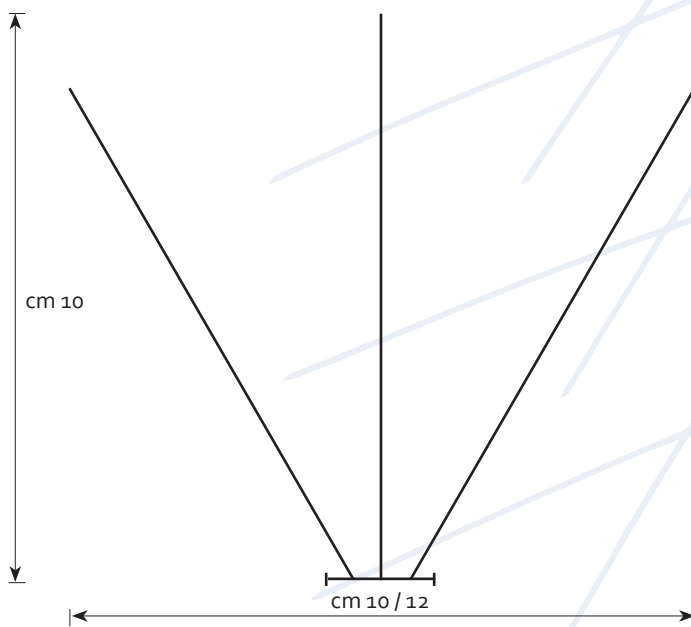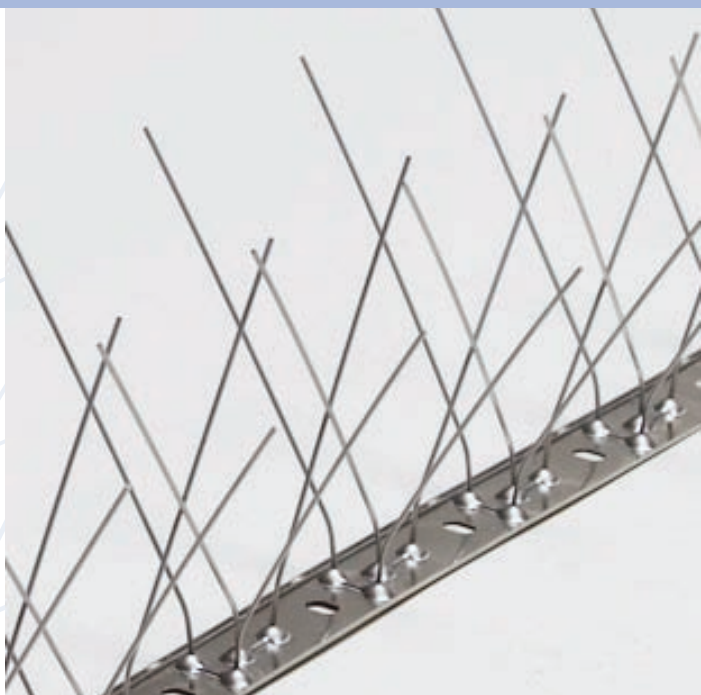

- Rugalmas rozsdamentes acél
- 10/12 cm-es burkolat
- 80 hegy lineáris méterként

Aisi 316-os, rozsdamentes acél tartószerkezet, kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek. Nagyfokú tartósság garantált. Nem egyenes vonalú felületeken használható rugalmas szerkezet.

Rugalmas, rozsdamentes acélból készült tartószerkezetes védő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van kitéve, mint hóforrások, környezeti szennyeződés, stb. Sok madár esetén. Bármelyik, megfelelő burkolatot igénylő felületen használható. Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.FLEX80SP

Tartószerkezet

anyag: rozsdamentes acél 304
hosszúság: 1 m / 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 80 /m
rögzítő rések: $\varnothing$ 5 mm
burkolat: 10/12 cm
csomagolás:

- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris



LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Polikarbonát
DS.PLC40X1MTS



- Polikarbonát és rozsdamentes acél
- Hosszanti burkolat
- 40 hegy lineáris méterként

Polikarbonát tartószerkezet és rozsdamentes acélhegyek.

Környezeti hatásoknak ellenálló, polikarbonát tartószerkezetes védő.
Kevés madár esetén.
Kábelvédelemként, tetőereszvédőként és nagyon keskeny felületek esetén használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.PLC40X1MTS

Tartószerkezet

anyag: UV sugárzás ellen védett polikarbonát

hosszúság: 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 40 /m

rögzítő rések: Ø 4 mm

burkolat: hosszanti

csomagolás:

- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 4,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 8,3 Kg)



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK



**Polikarbonát
DS.PLC40X1MTR**

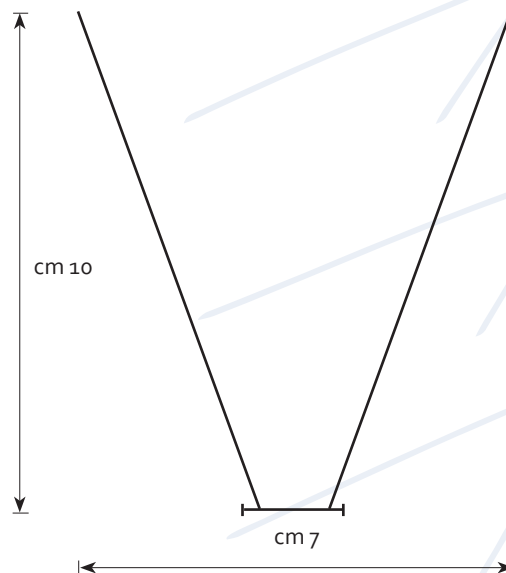

- Polikarbonát és rozsdamentes acél
- 7 cm-es burkolat
- 40 hegy lineáris méterként

Polikarbonát tartószerkezet és rozsdamentes acélhegyek.

Környezeti hatásoknak ellenálló, polikarbonát tartószerkezetes védő.
Kevés madár esetén.
Kábelvédelemként, tetőereszvédőként és nagyon keskeny felületek esetén használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.PLC40X1MTR

Tartószerkezet

anyag: UV sugárzás ellen védett polikarbonát

hosszúság: 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 40 /m

rögzítő rések: Ø 4 mm

burkolat: 7 cm

csomagolás:

- 25/50 m, lineáris - l-hosszúság 0,5 m (súly 4,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - l-hosszúság 0,5 m (súly 8,3 Kg)



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK

magyar

**Polikarbonát
DS.PLC60X1MTR**

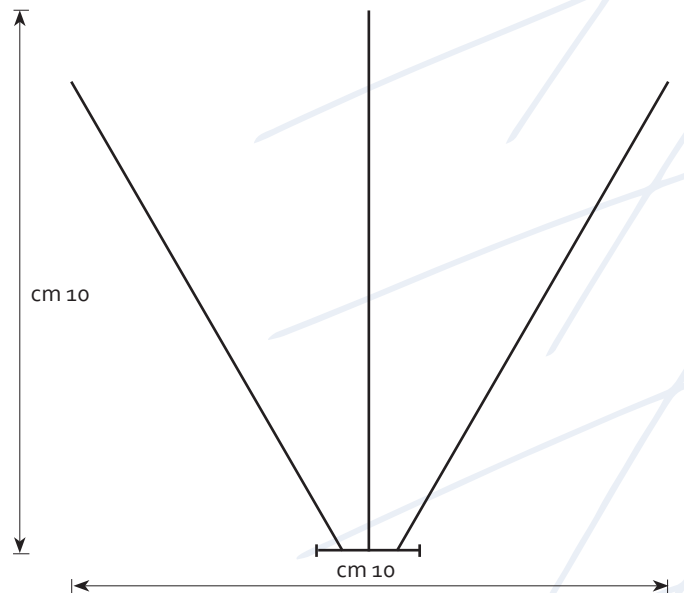

- Polikarbonát és rozsdamentes acél
- 10 cm-es burkolat
- 60 hegy lineáris méterként

Polikarbonát tartószerkezet és rozsdamentes acélhegyek.

Polikarbonát tartószerkezet védők számára.
Átlagos mennyiségű madárjelenlet esetén.
Kábelvédelemként, tetőereszvédőként és nagyon keskeny felületek esetén használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.PLC60X1MTR

Tartószerkezet

anyag: UV sugárzás ellen védett polikarbonát

hosszúság: 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 60 /m

rögzítő rések: Ø 4 mm

burkolat: 10 cm

csomagolás:

- 25/50 m, lineáris - l-hosszúság 0,5 m (súly 4,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - l-hosszúság 0,5 m (súly 8,3 Kg)



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.

TETŐVÉDŐK 

magyar

Polokarbonát
DS.PLC80X1MTR

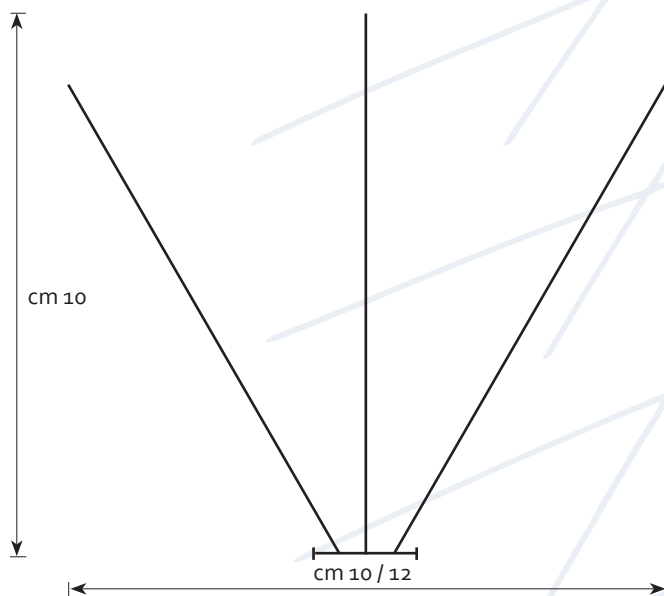

- Polikarbonát és rozsdamentes acél
- 10/12 cm-es burkolat
- 80 hegy lineáris méterként

Polikarbonát tartószerkezet és rozsdamentes acélhegyek.

Védőkön alkalmazható polikarbonát tartószerkezet.
Sok madár esetén
Kábelvédelemként, tetőereszvédőként és nagyon keskeny felületek esetén használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.PLC80X1MTR

Tartószerkezet

anyag: UV sugárzás ellen védett polikarbonát

hosszúság: 0,5 m

Hegyek

anyag: rozsdamentes acél

hosszúság: 10 cm

átmérő: 1,2 mm

hegyek sz.: 80 /m

rögzítő rések: Ø 4 mm

burkolat: 10/12 cm

csomagolás:

- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 4,2 Kg)

- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 8,3 Kg)



csomagolás 25-50 m, lineáris



csomagolás 50-100 m, lineáris






LANZONI s.r.l.


TETŐVÉDŐK



Díszítővédők

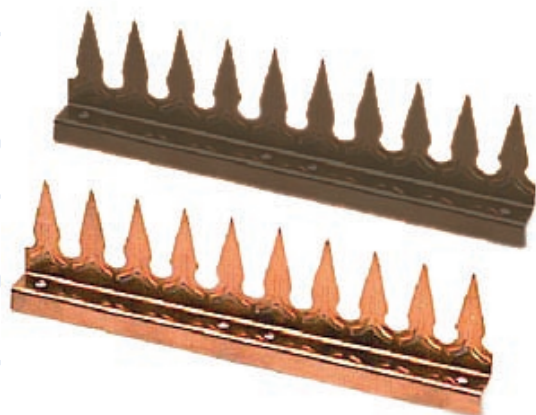

Védő, Modena modell

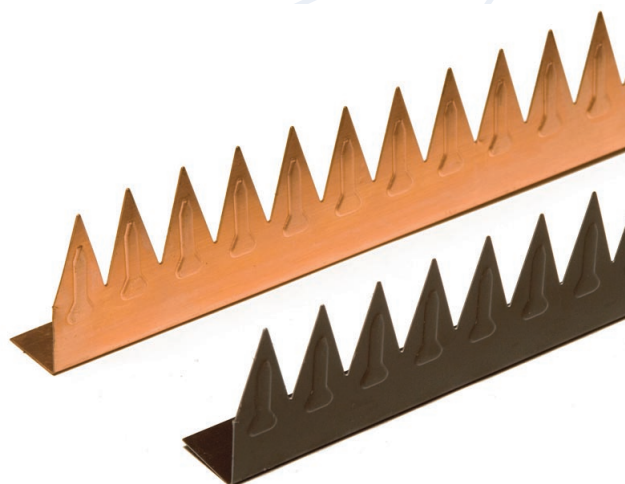

Hegyes védők

- Eperfa fej, festett acélból, vagy az egész rézből
- Tartós hosszanti burkolat.
- 50/64 hegy lineáris méterként

Előregyártott elemek tetőereszcsatornáinak védőiként és esőcsatornáinak védőiként alkalmazható.
A különleges alakú díszítés jólláthatóságot biztosít és bármelyik típusú védőn alkalmazható.
Használata nem jelent veszélyt a védőkön, a környezetvédő egyesületek engedélyezése alapján.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, szegecsekkel, szegekkel, stb.

MŰSZAKI ADATLAP

Anyag: réz, vagy eperfa
hosszúság: 100 cm
rögzítő rések: $\varnothing$ 4 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 10 lineáris m