



LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI

Consigli per il montaggio

Pulizia


Rimuovere tutto lo sporco (escrementi, vernice e intonaco non saldi o distaccati ecc.) usando un raschietto e/o la spazzola metallica e qualsiasi grasso con opportuni solventi.

Le superfici devono risultare pulite ed asciutte.



Posizionamento

Posizionare i dissuasori sulla superficie rispettando le indicazioni generali per la copertura delle aree da proteggere.

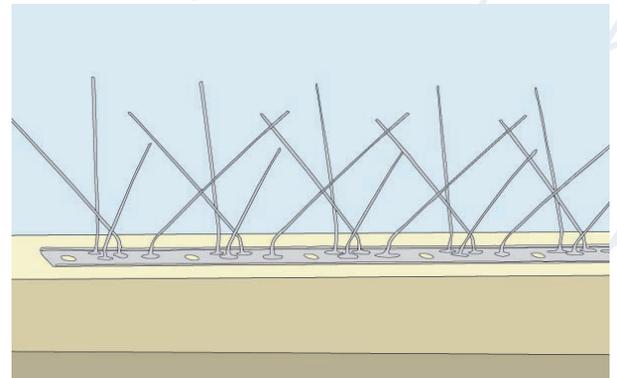

Fissaggio

I dissuasori possono essere montati con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi, fasciette ecc. a seconda delle caratteristiche della superficie.

Quando possibile, consigliamo di applicare una riga di silicone per ammortizzare le differenze di dilatazione fra dissuasore e supporto nelle escursioni termiche.




Fissaggio a colla

Applicare una riga di adesivo lungo tutta la base del dissuasore.

Premere saldamente il dissuasore sulla superficie cui deve essere applicato in modo che la colla esca attraverso i fori della base.

Rispettare i tempi necessari scritti sulla confezione dell'adesivo prima di toccare il pezzo.

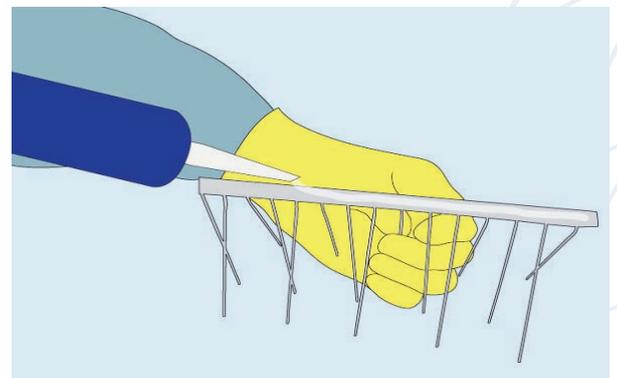

Manutenzione

Eseguire periodiche verifiche visive per controllare se vi sono detriti sopra agli spilli o parti di dissuasori distaccate e procedere alla pulizia o riparazione se necessario.