



LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Catalogo completo

Acciaio



DS.MT1INOX S
DS.MT1INOX66S
DS.MT1INOX1/3DIV
DS.MT1INOX R
DS.MT1INOX90°

Acciaio "Stiff"



DS.STIFF40SPS
DS.STIFF40SPR
DS.STIFF60SP
DS.STIFF60SPV
DS.STIFF80SP

Rame



DS.MT1T.RA.S
DS.MT1T.RA66S
DS.MT1RA1/3DIV
DS.MT1T.RA.R
DS.MT1RA90°

Acciaio Flessibile "Flex"



DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP

Acciaio "Eco-Line/Flex"



DS.ECOL60R
DS.ECOL60D
DS.ECOF60R
DS.ECOF60D

Policarbonato



DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR
DS.PLC60SPW

Dissuasori Ornamentali



Preverniciato "Modena e Cuneo"

[Download \(pdf\)](#)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio
DS.MT1INOX S

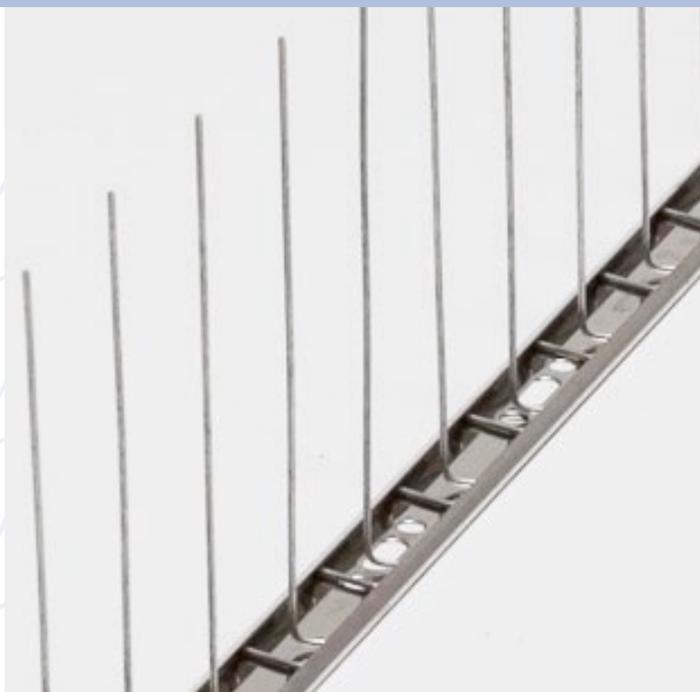

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura longitudinale
- 30 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in luoghi con bassa presenza di volatili. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.MT1INOX S

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304

lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm

diametro: 1,2 mm

n. punte: 30 /m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: longitudinale

confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio
DS.MT1INOX66S

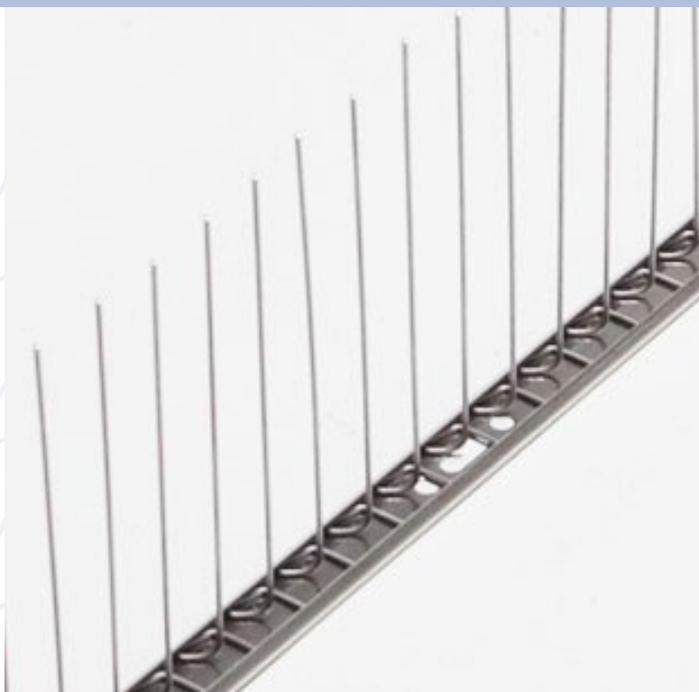

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura longitudinale
- 66 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in posti con media presenza di volatili.

Adatto per superfici con piccoli punti di appoggio che necessitano di protezione sia verticale che inclinata.

Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni dei muri degli edifici.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.MT1INOX66S

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304

lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm

diametro: 1,2 mm

n. punte: 66 /m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: longitudinale

confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio
DS.MT1INOX1/3DIV

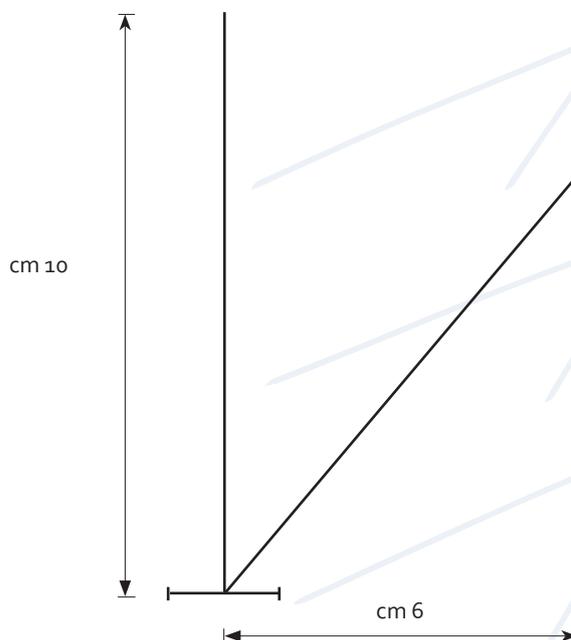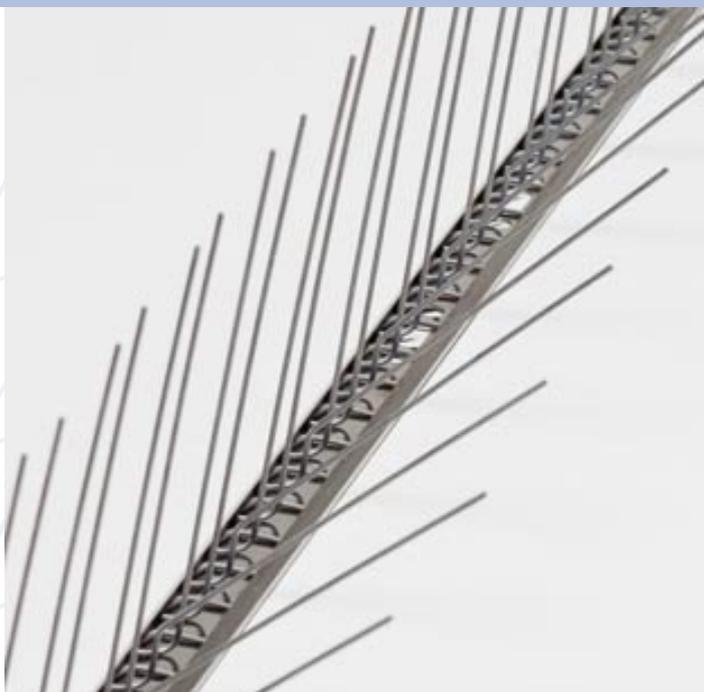

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura 6 cm
- 66 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in posti con media presenza di volatili.

Adatto per superfici con piccoli punti di appoggio che necessitano di protezione sia verticale che inclinata. Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni dei muri degli edifici.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.MT1INOX1/3DIV

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304

lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm

diametro: 1,2 mm

n. punte: 66 /m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: 6 cm

confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio
DS.MT1INOX R

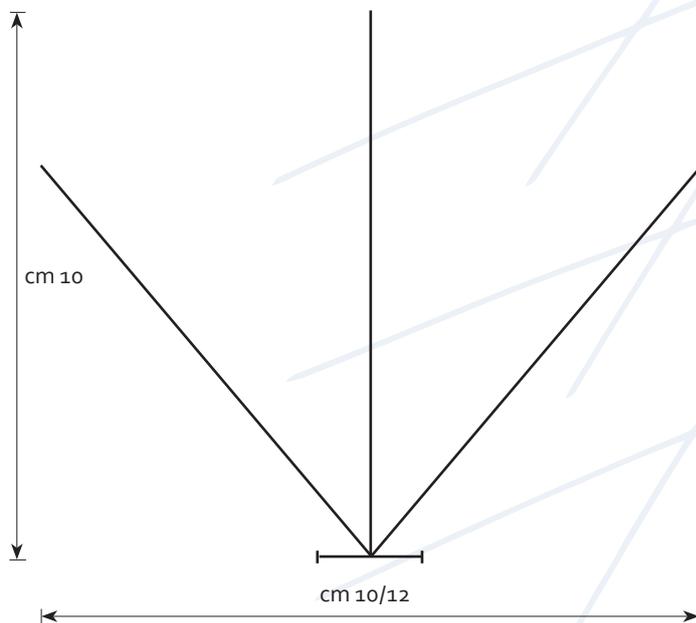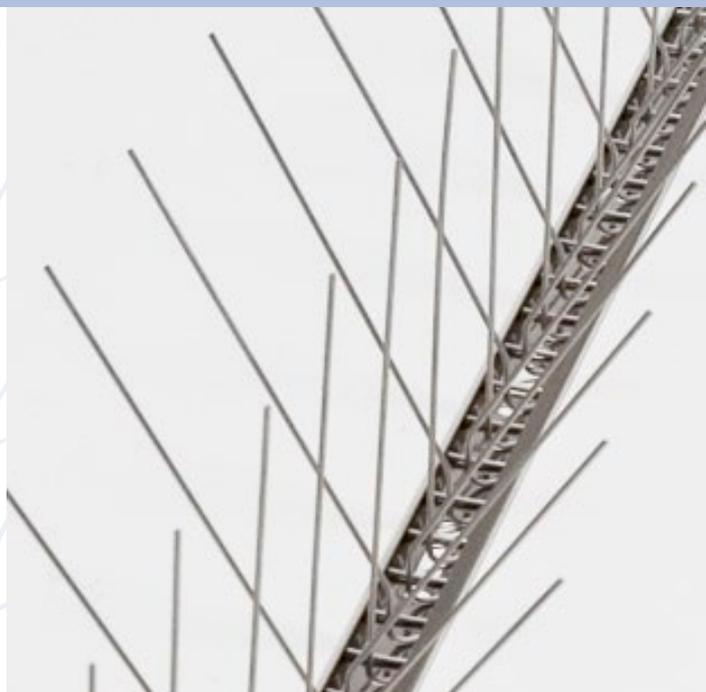

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura 10/12 cm
- 66 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.

Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.MT1INOX R

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304

lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm

diametro: 1,2 mm

n. punte: 66 /m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: 10/12 cm

confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio
DS.MT1INOX90°

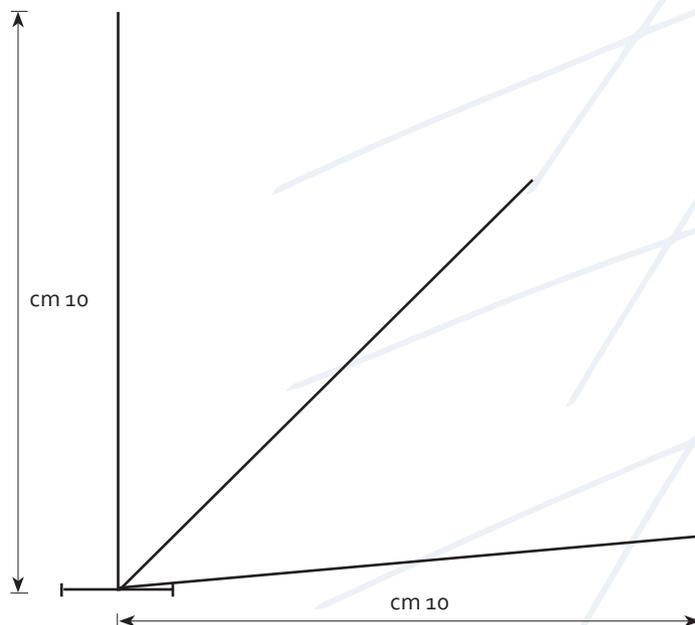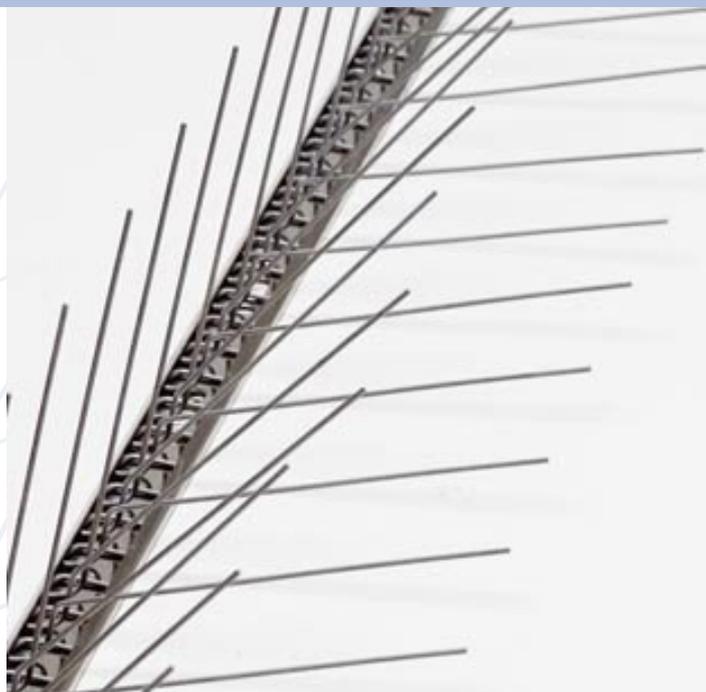

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura 10 cm
- 66 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aise 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in posti con media presenza di volatili.

Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con piccoli punti di supporto e parti superiori di infissi esterne.

Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni dei muri degli edifici.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.MT1INOX90°

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304

lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm


diametro: 1,2 mm

n. punte: 66 /m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: 10 cm - 90°

confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

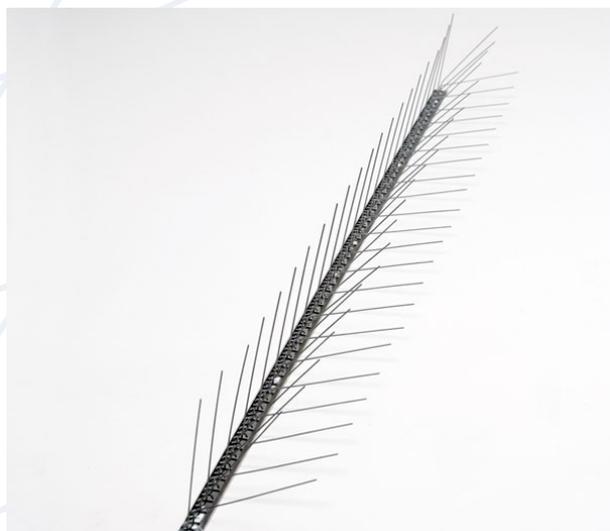

confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)



LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Stiff"
DS.STIFF40SPS



- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura longitudinale
- 40 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in luoghi con bassa presenza di volatili. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.STIFF40SPS

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304

lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm

diametro: 1,3 mm

n. punte: 40 / m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: longitudinale

confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)

- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)

- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Stiff"
DS.STIFF40SPR

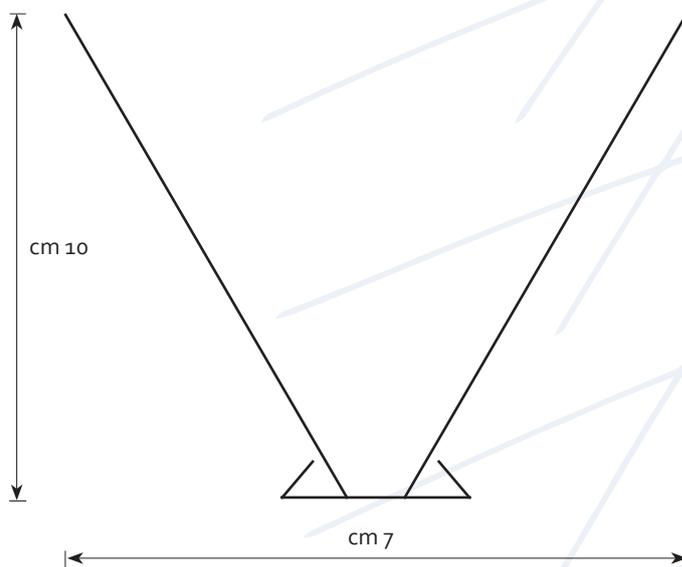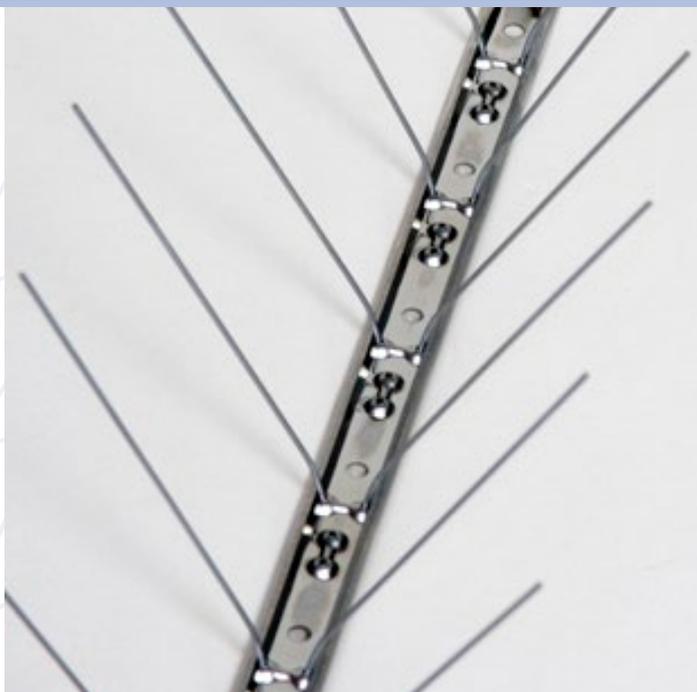

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura 7 cm
- 40 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con un numero moderato di volatili. Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con un'area limitata di sostegno.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.STIFF40SPR

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,3 mm
n. punte: 40 / m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 7 cm

confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Stiff"
DS.STIFF60SP

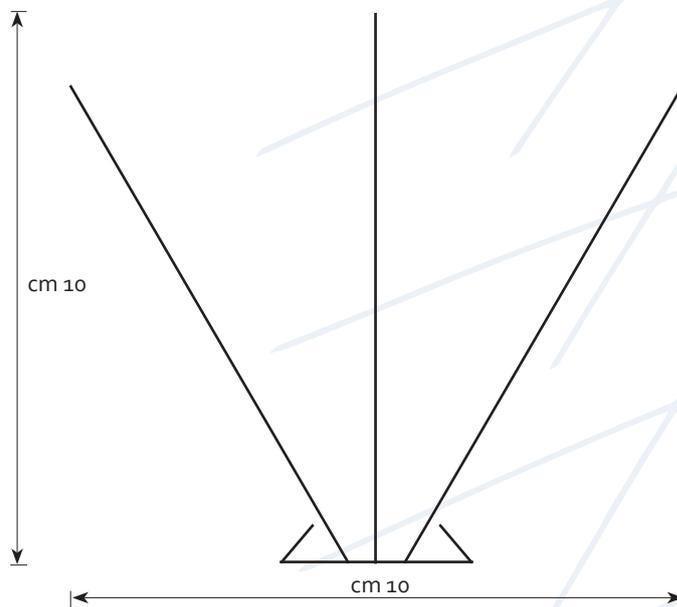

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura 10 cm
- 60 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.STIFF60SP

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,3 mm
n. punte: 60 / m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 10 cm

confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Stiff"
DS.STIFF60SPV

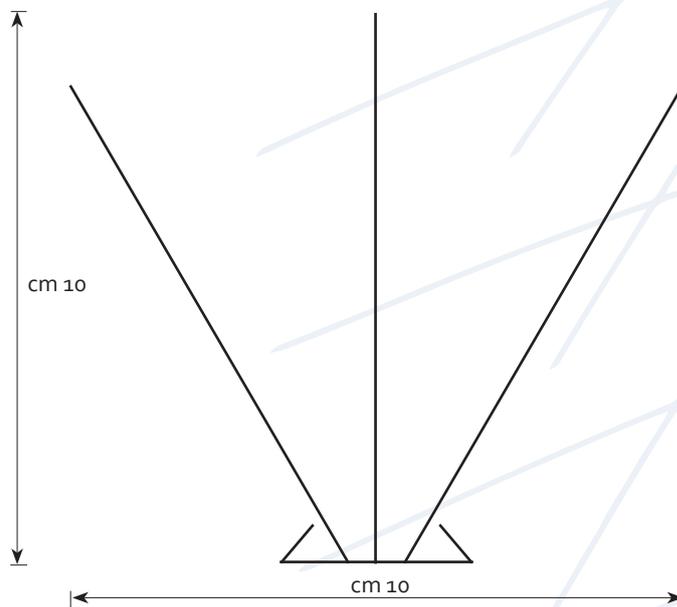

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura 10 cm
- 60 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.STIFF60SPV

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304

lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm

diametro: 1,3 mm

n. punte: 60 / m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: 10 cm

confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)

- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)

- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Stiff"
DS.STIFF80SP

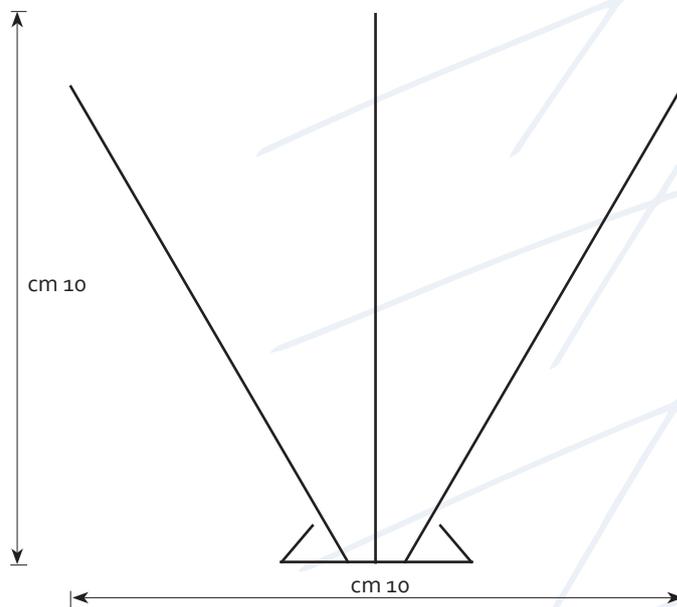

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura 10 cm
- 80 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEMA TECNICA

codice: DS.STIFF80SP

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,3 mm
n. punte: 80 / m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 10 cm

confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Rame
DS.MT1T.RA.S

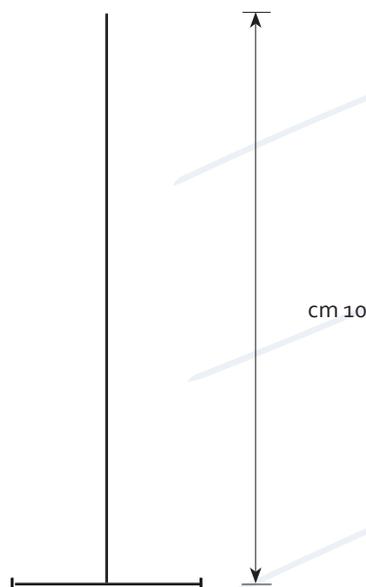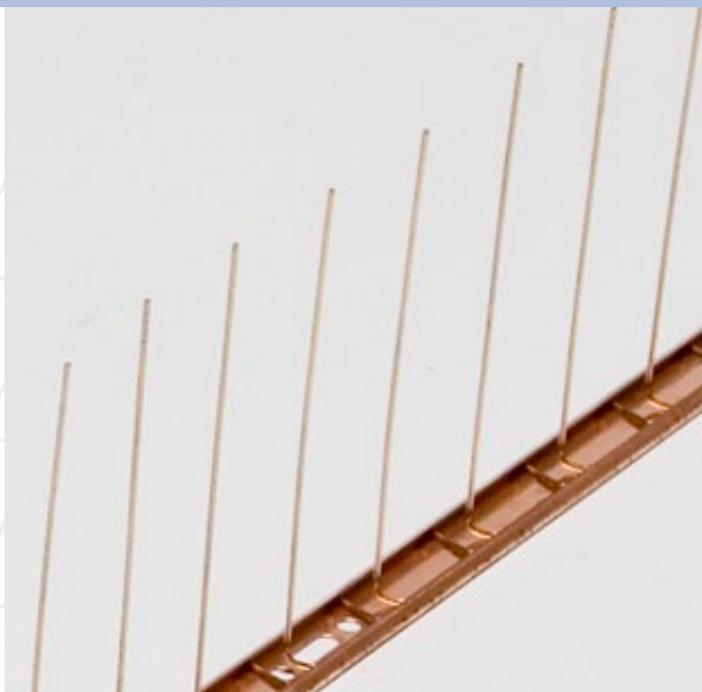

- Rame semicrudo
- Copertura longitudinale
- 30 spilli in un metro lineare

Struttura in rame, spilli in bronzo fosforoso di alta qualità: è garantito un eccellente impatto visivo.

Dissuasore per volatili con struttura portante in rame. Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa. Adatto a qualsiasi tipo di superficie in particolare per edifici prestigiosi dove necessita un buon impatto visivo. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc...

SCHEDA TECNICA

codice: DS.MT1T.RA.S

Supporto
materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m

Spilli
materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 30 /m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: longitudinale
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Rame
DS.MT1T.RA66S

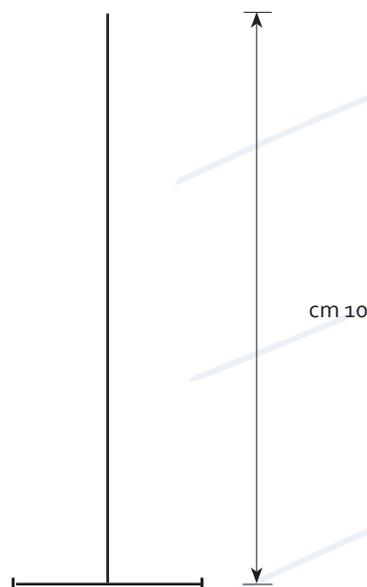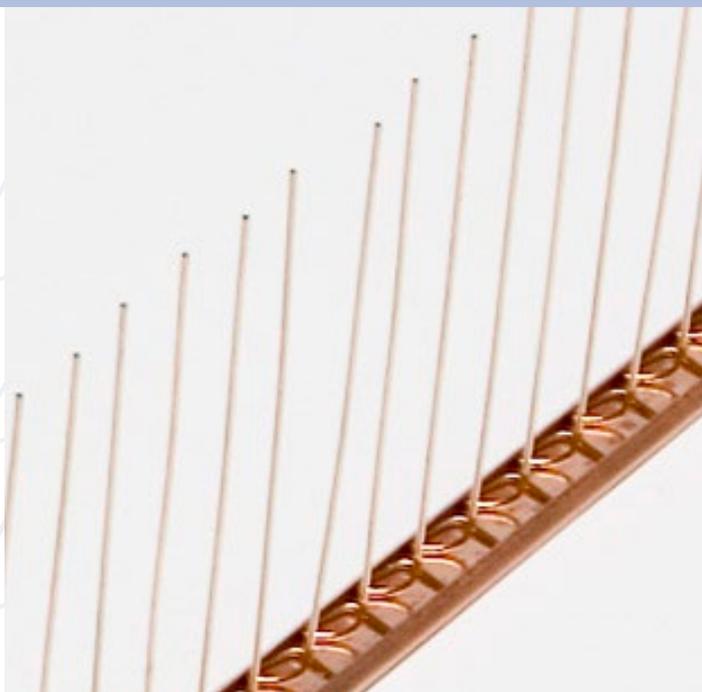

- Rame semicrudo
- Copertura longitudinale
- 66 spilli in un metro lineare

Struttura in rame, spilli in bronzo fosforoso di alta qualità: è garantito un eccellente impatto visivo.

Dissuasore per volatili con struttura portante in rame. Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa. Adatto a qualsiasi tipo di superficie in particolare per edifici prestigiosi dove necessita un buon impatto visivo. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc..

SCHEDA TECNICA

codice: DS.MT1T.RA66S

Supporto
materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m

Spilli
materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: longitudinale
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Rame
DS.MT1RA1/3DIV

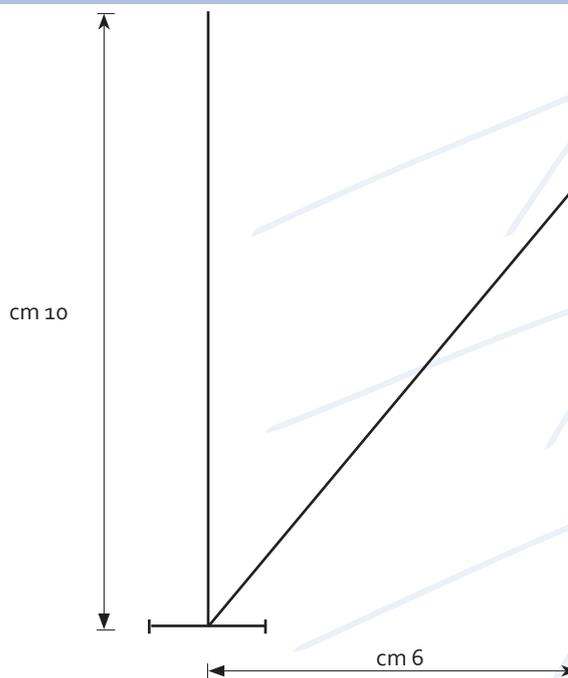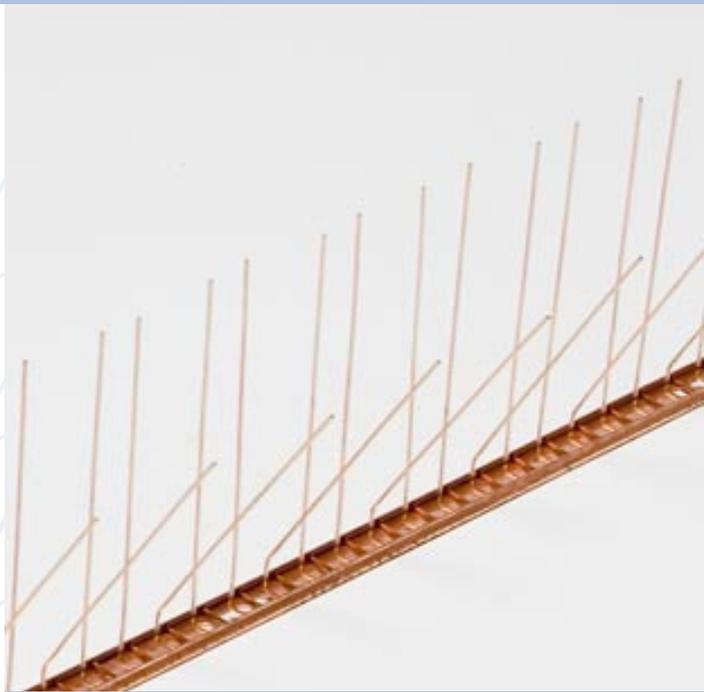

- Rame semicrudo
- Copertura 6 cm
- 66 spilli in un metro lineare

Struttura in rame, spilli in ottone placcato rame di alta qualità: è garantito un eccellente impatto visivo.

Dissuasore per volatili con struttura portante in rame. Può essere usato in posti con media presenza di volatili. Adatto a qualsiasi tipo di superficie, in particolare per edifici prestigiosi dove necessita un buon impatto visivo. Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni dei muri degli edifici. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEMA TECNICA

codice: DS.MT1RA1/3DIV

Supporto
materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m

Spilli
materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 6 cm
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Rame
DS.MT1T.RA.R

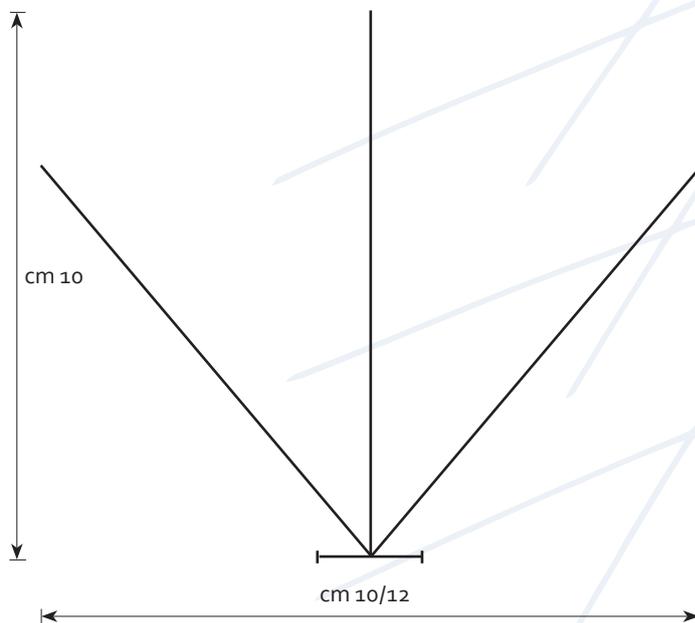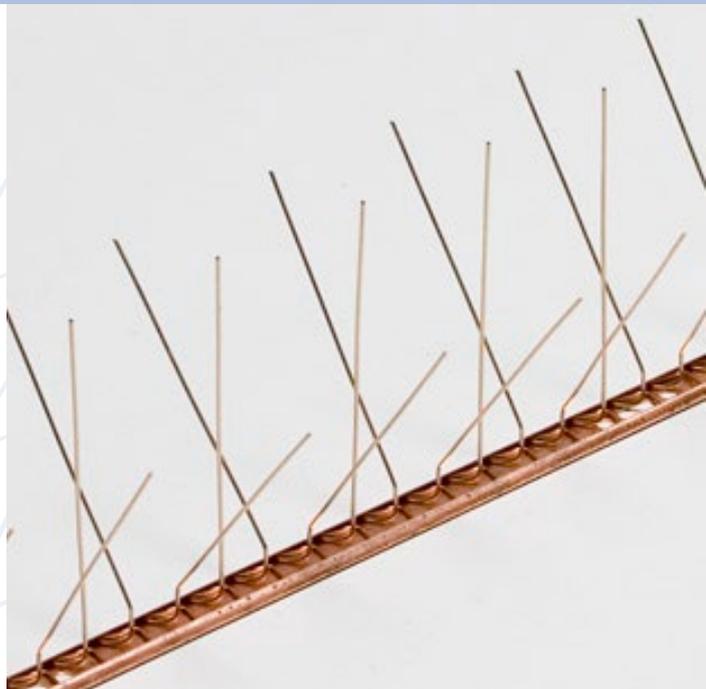

- Rame semicrudo
- Copertura 10/12 cm
- 66 spilli in un metro lineare

Struttura in rame, spilli in ottone placcato rame di alta qualità: è garantito un eccellente impatto visivo.

Dissuasore per volatili con struttura portante in rame semicrudo.

Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura. Adatto in particolare per edifici prestigiosi dove necessita un buon impatto visivo. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.MT1T.RA.R

Supporto

materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 10/12 cm
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Rame
DS.MT1RA90°

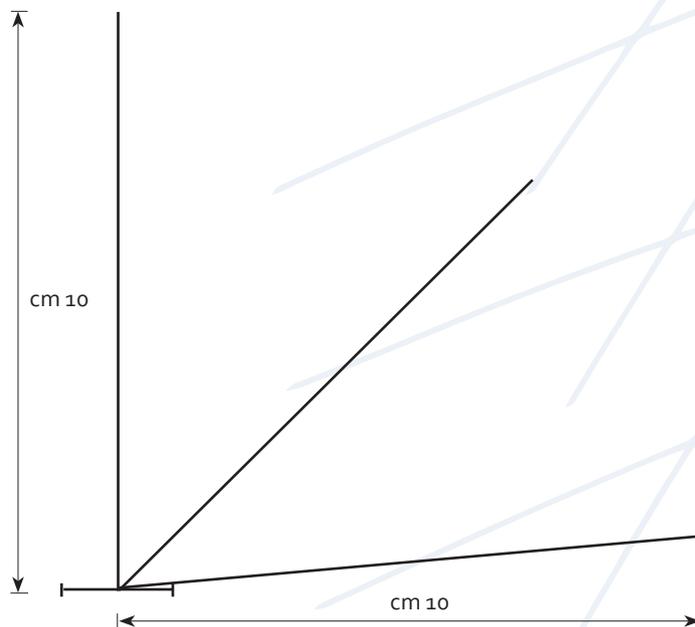

- Rame semicrudo
- Copertura 10 cm
- 66 spilli in un metro lineare

Struttura in rame, spilli in ottone placcato rame di alta qualità: è garantito un eccellente impatto visivo.

Dissuasore per volatili con struttura portante in rame semicrudo, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc. Adatto in particolare per edifici prestigiosi dove necessita un buon impatto visivo.

Può essere usato in posti con media presenza di volatili.

Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con piccoli punti di supporto e parti superiori di infissi esterne.

Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni dei muri degli edifici.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEMA TECNICA

codice: DS.MT1RA90°

Supporto

materiale: rame semicrudo

lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: bronzo fosforoso

lunghezza: 10 cm

diametro: 1,2 mm

n. punte: 66 /m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: 10 cm

confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)



confezione m 50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio Flessibile "Flex"
DS.FLEX40SPS

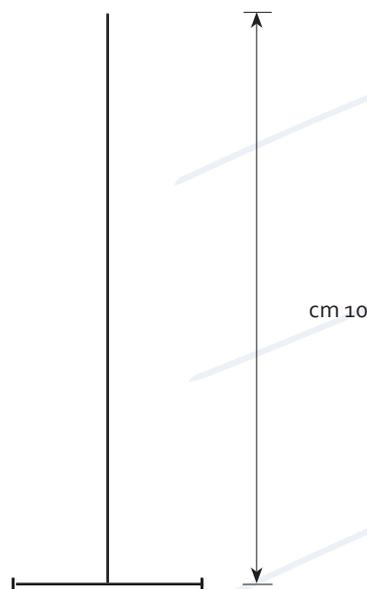

- Acciaio inossidabile flessibile
- Copertura longitudinale
- 40 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli.
Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc. .

Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc..

SCHEDA TECNICA

codice: DS.FLEX40SPS

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304

lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm

diametro: 1,2 mm

n. punte: 40 /m

fori di fissaggio: \varnothing 5 mm

copertura: longitudinale

confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)

- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)

- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio Flessibile "Flex"
DS.FLEX40SPR

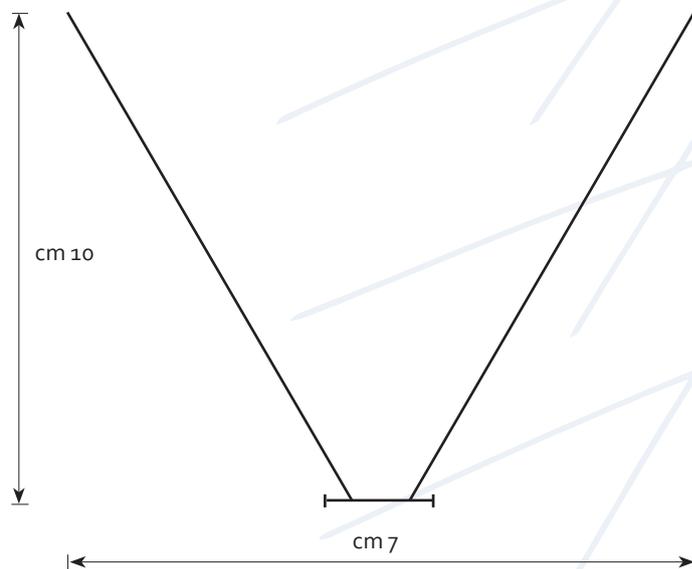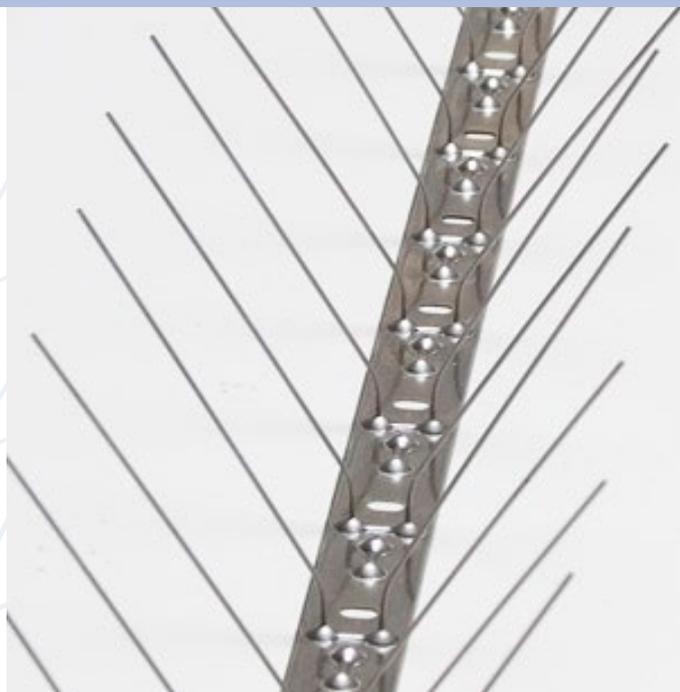

- Acciaio inossidabile flessibile
- Copertura 7 cm
- 40 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli. Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc..
Può essere usato in posti con un numero moderato di volatili. Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con un'area limitata di sostegno.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc..

SCHEDA TECNICA

codice: DS.FLEX40SPR

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 40 / m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 7 cm

confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)



confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari

confezione m 50-100 lineari

Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio Flessibile "Flex"
DS.FLEX60SP

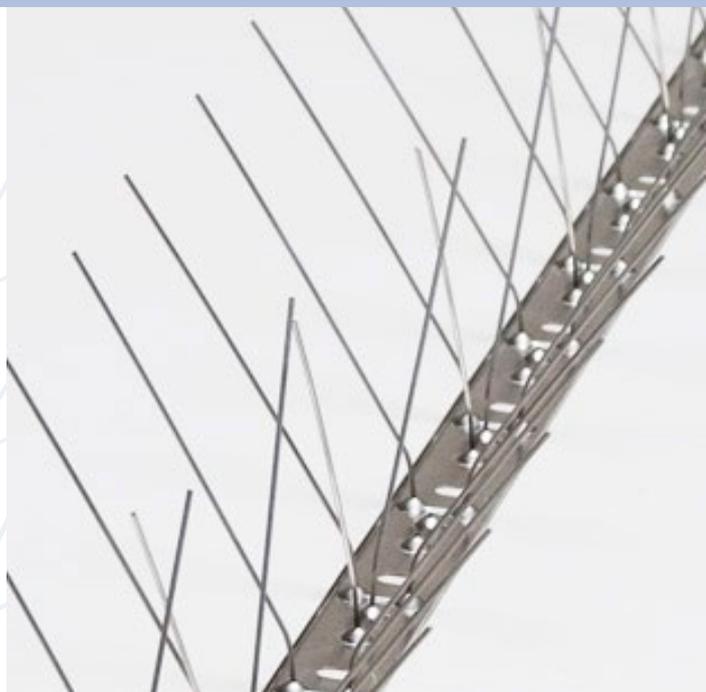

- Acciaio inossidabile flessibile
- Copertura 10 cm
- 60 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli. Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc..
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura.
Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con un'area limitata di sostegno.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEMA TECNICA

codice: DS.FLEX60SP

Supporto


materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 / m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 10 cm

confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

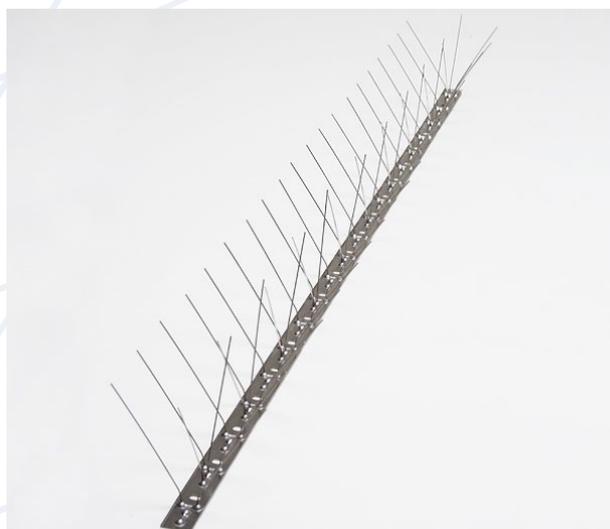

confezione m 25 lineari



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)



LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio Flessibile "Flex"
DS.FLEX80SP



- Acciaio inossidabile flessibile
- Copertura 10/12 cm
- 80 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli. Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc..
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEMA TECNICA

codice: DS.FLEX80SP

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 80 / m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 10/12 cm
confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Eco-Line"
DS.ECOL60R

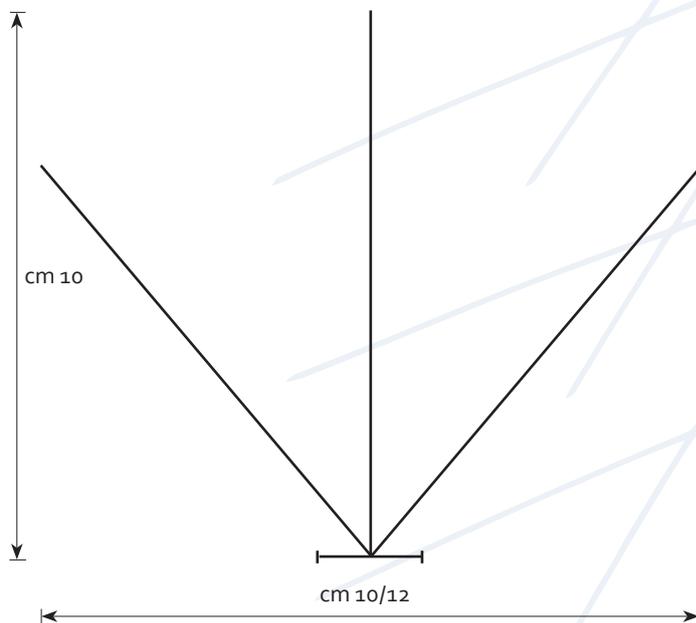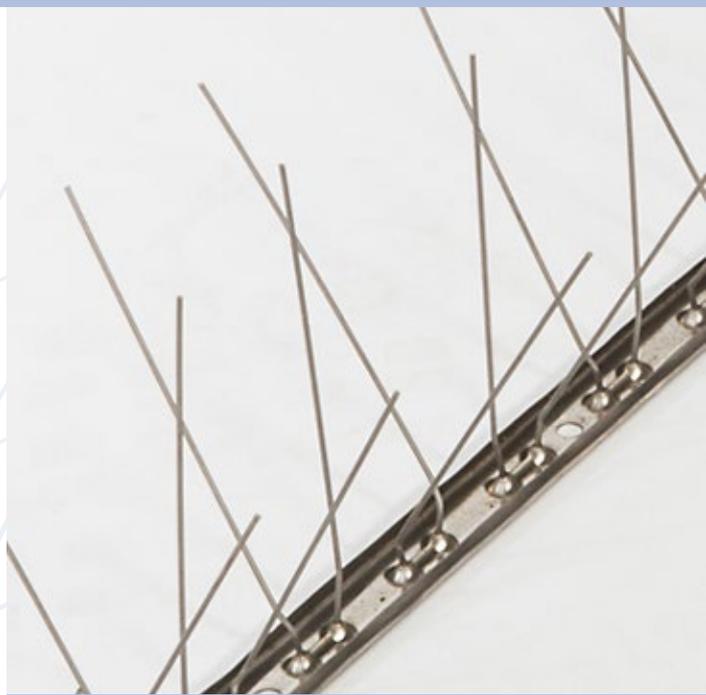

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura 10/12 cm
- 60 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.ECOL60R

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 10/12 cm

confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 3,3 Kg)
- m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 6,0 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 50 lineari

Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Eco-Line"
DS.ECOL60D

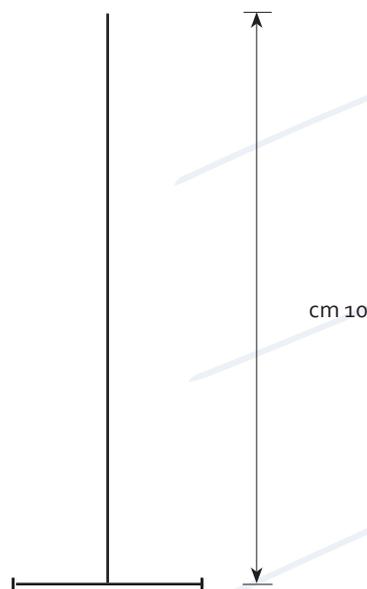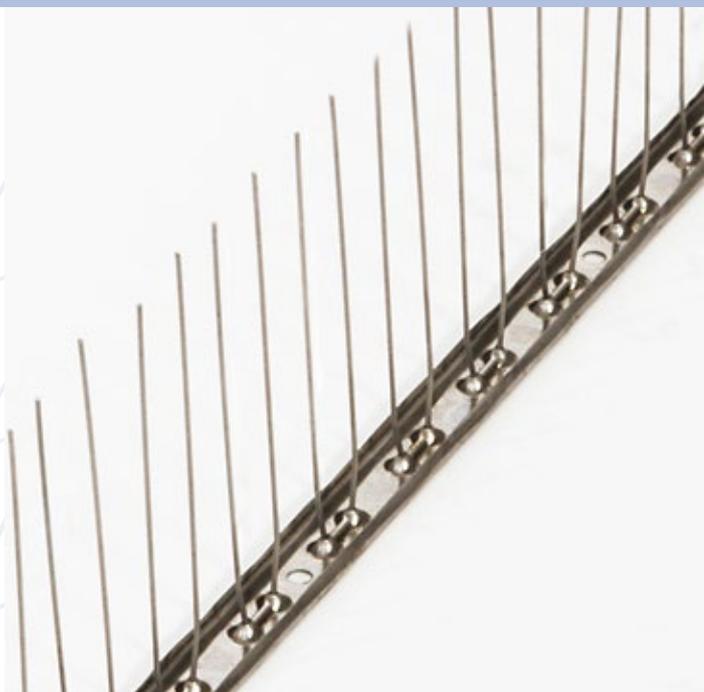

- Tutto acciaio inossidabile
- Copertura longitudinale
- 60 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.

Può essere usato in luoghi con bassa presenza di volatili. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.ECOL60D


Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: longitudinale

confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 3,3 Kg)
- m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 6,0 Kg)

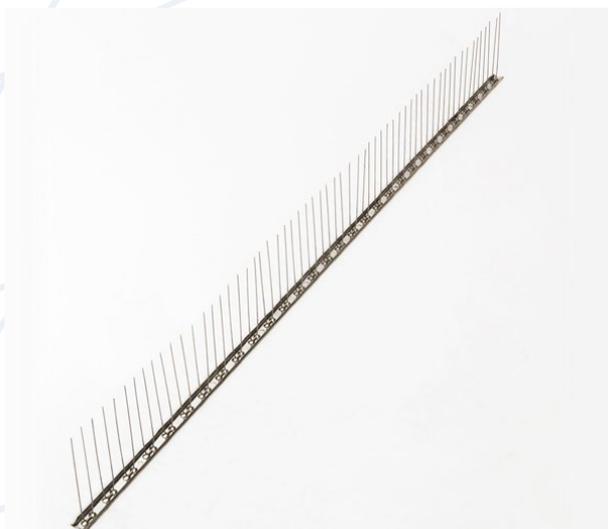

confezione m 25 lineari



confezione m 50 lineari

Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Eco-Flex"
DS.ECOF60R

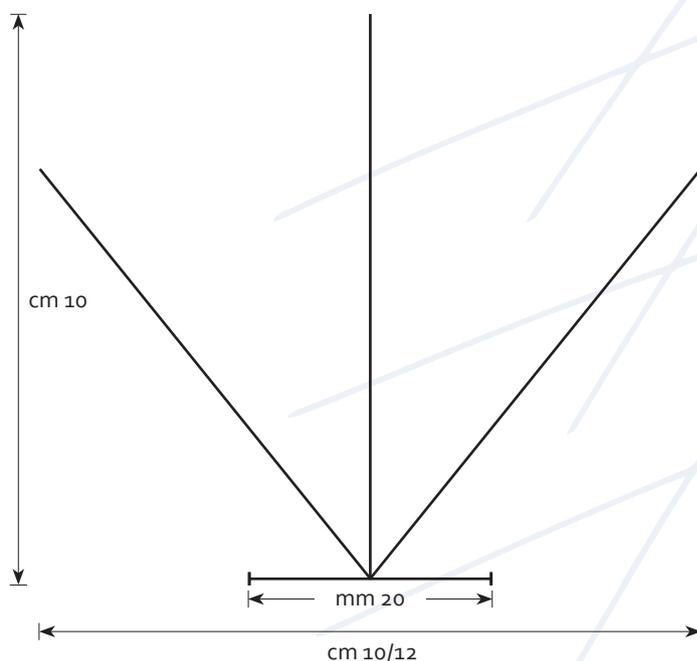

- Acciaio inossidabile flessibile
- Copertura 10/12 cm
- 60 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli. Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc..
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.ECOF60R

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 / m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: 10/12 cm
confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 3,0 Kg)
- m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,8 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 50 lineari

Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Acciaio "Eco-Flex"
DS.ECOF60D

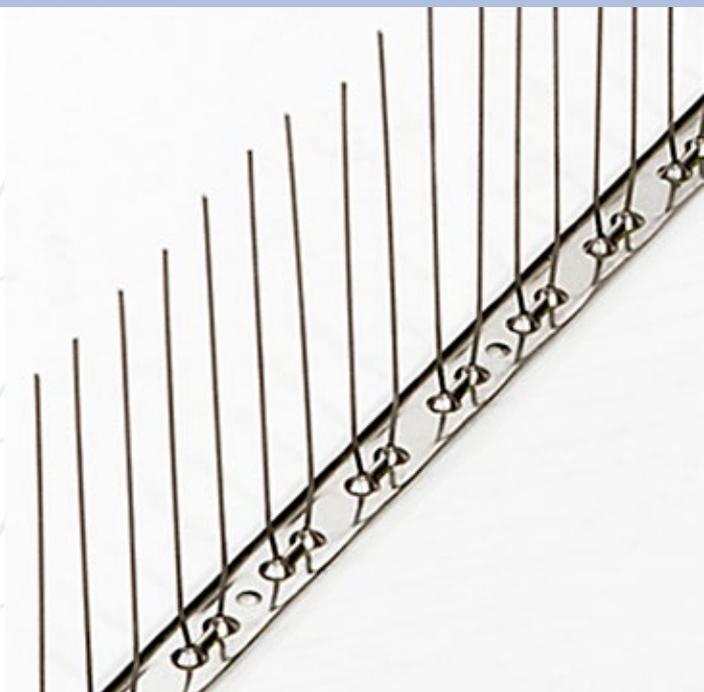

- Acciaio inossidabile flessibile
- Copertura longitudinale
- 60 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli. Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc. .

Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc..

SCHEDA TECNICA

codice: DS.ECOF60D

Supporto

materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: \varnothing 5 mm
copertura: longitudinale

confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 3,0 Kg)
- m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,8 Kg)



confezione m 25 lineari



confezione m 50 lineari

Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)



LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Policarbonato
DS.PLC40X1MTS



- Policarbonato e acciaio inossidabile
- Copertura longitudinale
- 40 spilli in un metro lineare

Struttura portante in policarbonato e spilli di di acciaio inossidabile.

Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato trattato per resistere agli agenti atmosferici. Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.PLC40X1MTS

Supporto

materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 40 /m
fori di fissaggio: \varnothing 4 mm
copertura: longitudinale
confezione:

- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 8,3 Kg)



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Policarbonato
DS.PLC40X1MTR

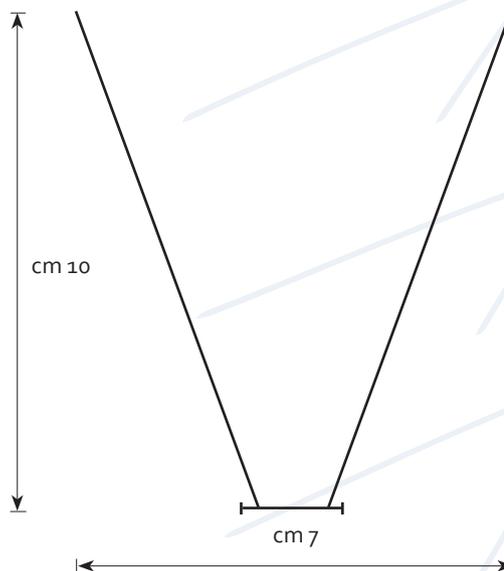

- Policarbonato e acciaio inossidabile
- Copertura 7 cm
- 40 spilli in un metro lineare

Struttura portante in policarbonato e spilli di di acciaio inossidabile.

Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato trattato per resistere agli agenti atmosferici. Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.PLC40X1MTR

Supporto

materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 40 /m
fori di fissaggio: \varnothing 4 mm
copertura: 7 cm
confezione:

- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 8,3 Kg)



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Policarbonato
DS.PLC60X1MTR

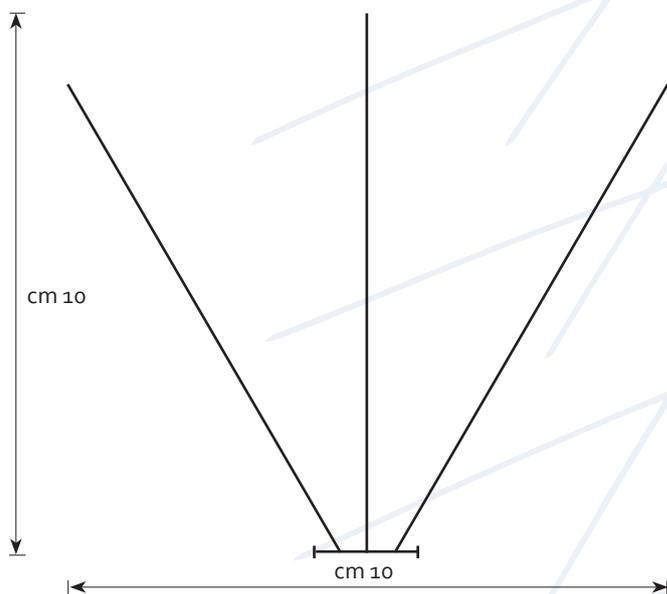

- Policarbonato e acciaio inossidabile
- Copertura 10 cm
- 60 spilli in un metro lineare

Struttura portante in policarbonato e spilli di di acciaio inossidabile.

Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato. Può essere usato in posti con una media presenza di volatili. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette.

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.PLC60X1MTR

Supporto

materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: \varnothing 4 mm
copertura: 10 cm
confezione:

- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 8,3 Kg)



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)




LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Policarbonato
DS.PLC80X1MTR

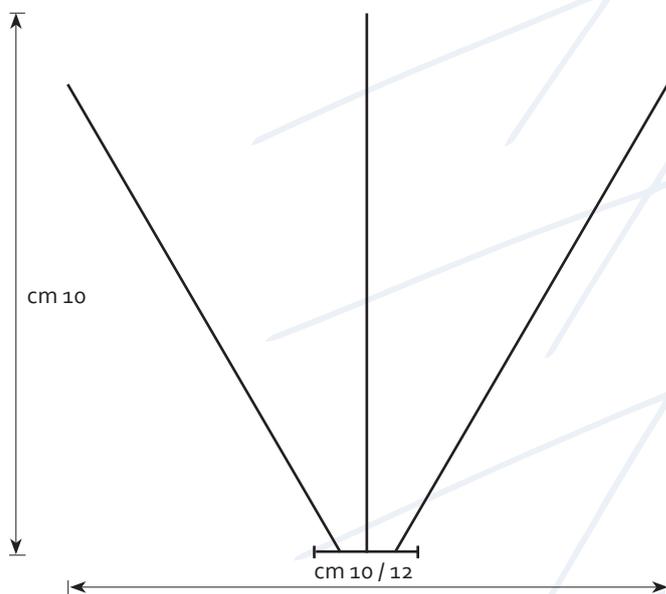

- Policarbonato e acciaio inossidabile
- Copertura 10/12 cm
- 80 spilli in un metro lineare

Struttura portante in policarbonato e spilli di acciaio inossidabile.

Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato. Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.PLC80X1MTR

Supporto

materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 80 /m
fori di fissaggio: \varnothing 4 mm
copertura: 10/12 cm

confezione:

- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 8,3 Kg)



confezione m 25-50 lineari



confezione m 50-100 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.

DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano

Policarbonato
DS.PLC60SPW

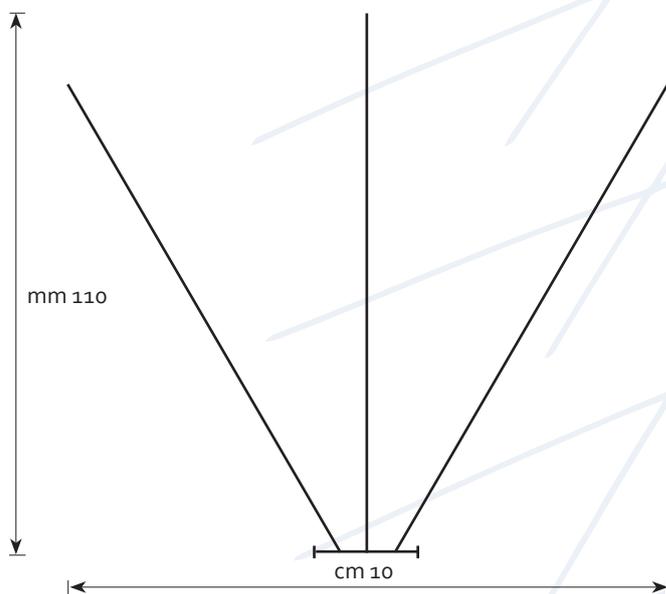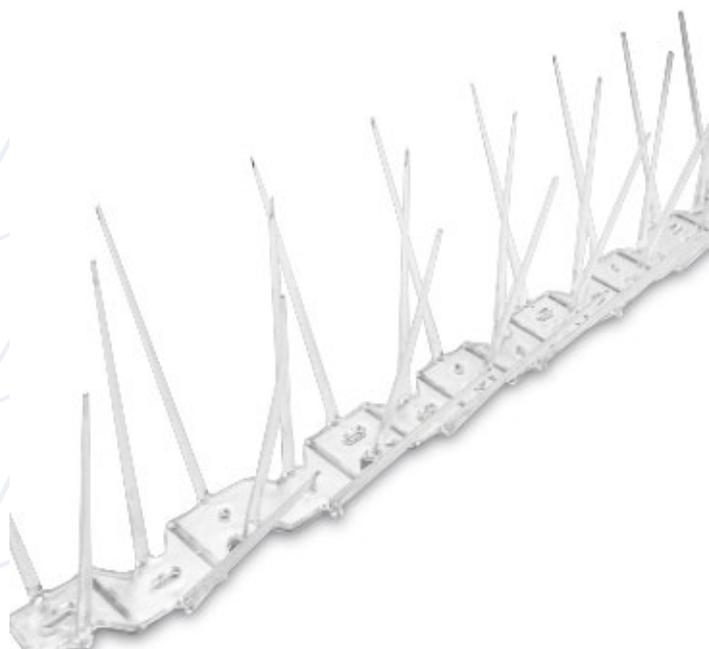

- Policarbonato
- Copertura 10 cm
- 60 spilli in un metro lineare

Struttura portante e spilli in policarbonato.

Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato. Può essere usato in posti con una media presenza di volatili. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

codice: DS.PLC60SPW

Supporto

materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m

Spilli

materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 110 mm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: \varnothing 4 mm
copertura: 10 cm
confezione:

- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)

confezione m 25-50 lineari



confezione m 25-50 lineari



Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)





LANZONI s.r.l.


DISSUASORI PER VOLATILI 

italiano



Dissuasori
Ornamentali

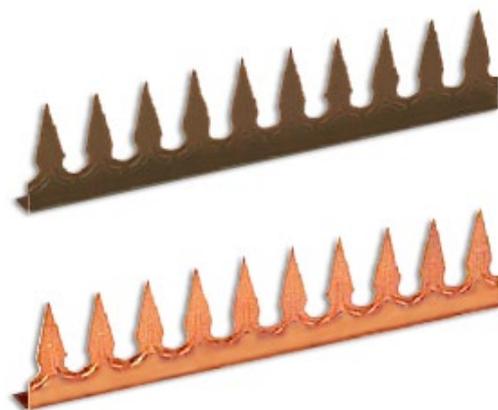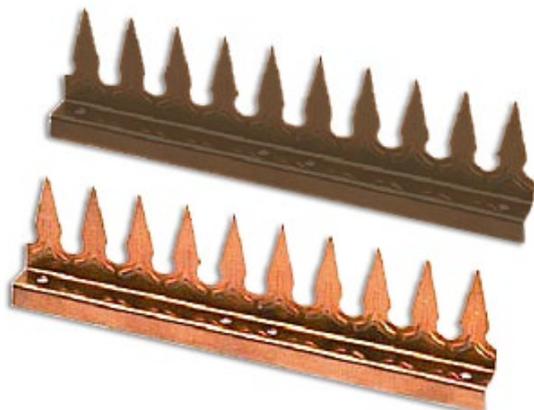

Preverniciato Modello Modena

Codice	Colore RAL	Colore
DS.OR.M.RED3009	3009	
DS.OR.M.GRE6005	6005	
DS.OR.M.GRY7016	7016	
DS.OR.M.TDM8019	8019	
DS.OR.M.BG9002	9002	
DS.OR.M.SIL9006	9006	
DS.OR.M.WHT9010	9010	

Preverniciato modello Cuneo

Codice	Colore RAL	Colore
DS.OR.C.RED3009	3009	
DS.OR.C.GRE6005	6005	
DS.OR.C.GRY7016	7016	
DS.OR.C.TDM8019	8019	
DS.OR.C.BG9002	9002	
DS.OR.C.SIL9006	9006	
DS.OR.C.WHT9010	9010	

www.ralcolor.com

- Tutto rame oppure acciaio preverniciato.
- Copertura longitudinale, massima durata nel tempo.
- 50/64 punte in un metro lineare

Indicati per la protezione del bordo delle grondaie e degli spioventi del tetto di fabbricati.

La particolare forma ad ornamento offre un ottimo impatto visivo e sono adatti per ogni tipo di volatile.

Conformi alle direttive delle associazioni ambientaliste non creano pericoli per i volatili.

Montaggio con silicone o con viti perforanti o autofilettanti, rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA

materiale: rame oppure acciaio preverniciato

lunghezza: 100 cm

fori di fissaggio: \varnothing 4 mm

copertura: longitudinale

confezione: m 10 lineari

Download (pdf)

[Esempi di applicazione](#)
[Indicazioni sulla copertura](#)
[Consigli per il montaggio](#)
[Tipologia imballo](#)