




LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ 

русский

Гибкая нержавеющая сталь "Flex"
DS.FLEX60SP

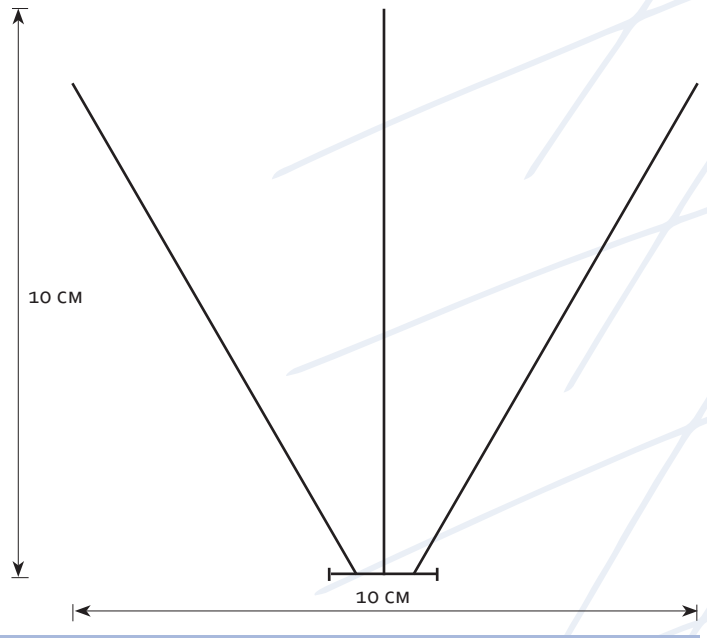

- Гибкая нержавеющая сталь
- Покрытие 10 см
- 60 игол на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Гибкая структура позволяет производить установку на криволинейных поверхностях.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из гибкой нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой.

Предназначено для защиты любых поверхностей, требующих обширной площади покрытия.

Предназначено для водостоков крыш и/или поверхностей с ограниченной опорной площадью.

Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.FLEX60SP

Опора

материал: нержавеющая сталь 304

длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь

длина: 10 см

диаметр: 1,2 мм

число игол: 60 /м

отверстия крепления: \varnothing 5 мм

покрытие: 10 см

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)

- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров



Помощь (pdf) 

[Примеры применения](#)

[покрытие](#)

[Советы по установке](#)

[Тип упаковки](#)