



Противоприсадные средства защиты от птиц

Нержавеющая сталь



DS.MT1INOX S
DS.MT1INOX66S
DS.MT1INOX1/3DIV
DS.MT1INOX R
DS.MT1INOX90°

Нержавеющая сталь
"Stiff"



DS.STIFF40SPS
DS.STIFF40SPR
DS.STIFF60SP
DS.STIFF60SPV
DS.STIFF80SP

Медь



DS.MT1T.RA.S
DS.MT1T.RA66S
DS.MT1RA1/3DIV
DS.MT1T.RA.R
DS.MT1RA90°

Гибкая нержавеющая
сталь "Flex"



DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP

Поликарбонат



DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR

Декоративные



Противоприсадное средство
модели Модена
Противоприсадное средство
с клиньями

Помощь (pdf) 

[Примеры применения](#)

[покрытие](#)

[Советы по установке](#)

[Тип упаковки](#)





LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Нержавеющая сталь
DS.MT1INOX S

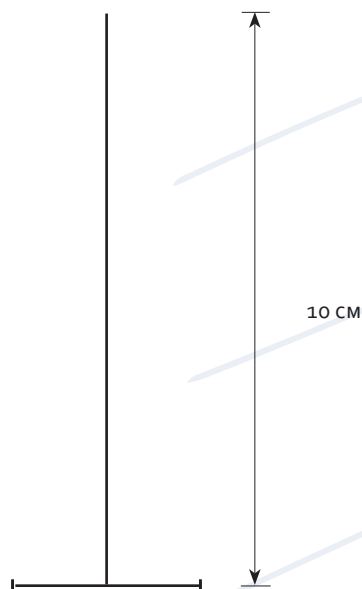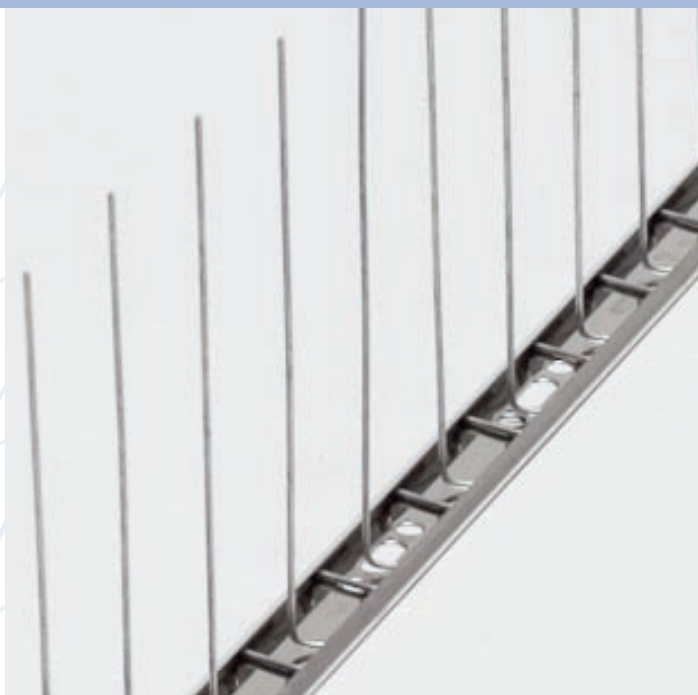

- Полностью из нержавеющей стали
- Продольное покрытие
- 30 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах с низкой орнитологической нагрузкой. Предназначено для защиты электролиний, водостоков и узких поверхностей. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1INOX S

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 30 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм
покрытие: продольное
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Нержавеющая сталь
DS.MT1INOX66S

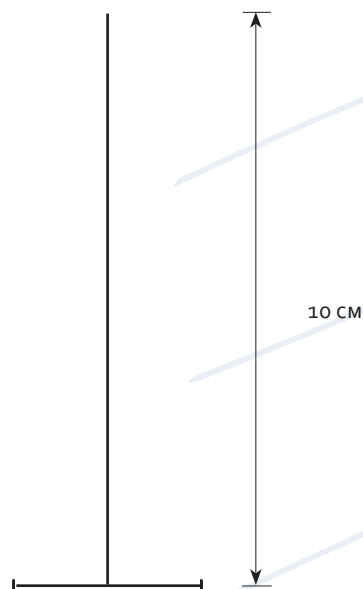

- Полностью из нержавеющей стали
- Продольное покрытие
- 66 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах с умеренной орнитологической нагрузкой. Предназначено для защиты электролиний, водостоков и узких поверхностей. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1INOX66S

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм
покрытие: продольное
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Нержавеющая сталь
DS.MT1INOX1/3DIV

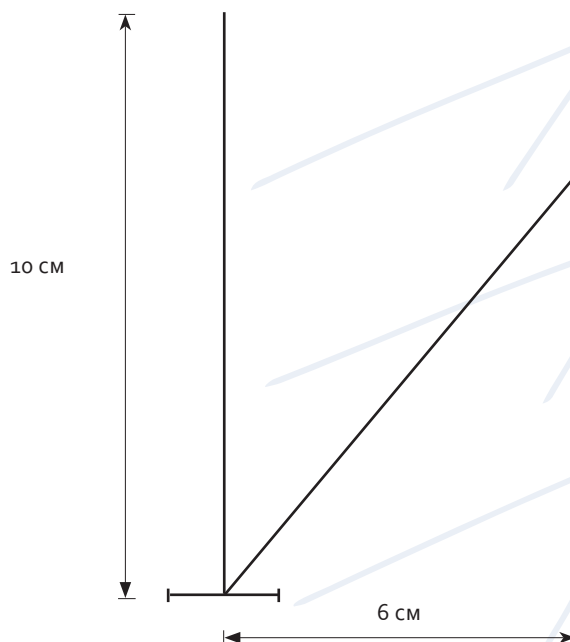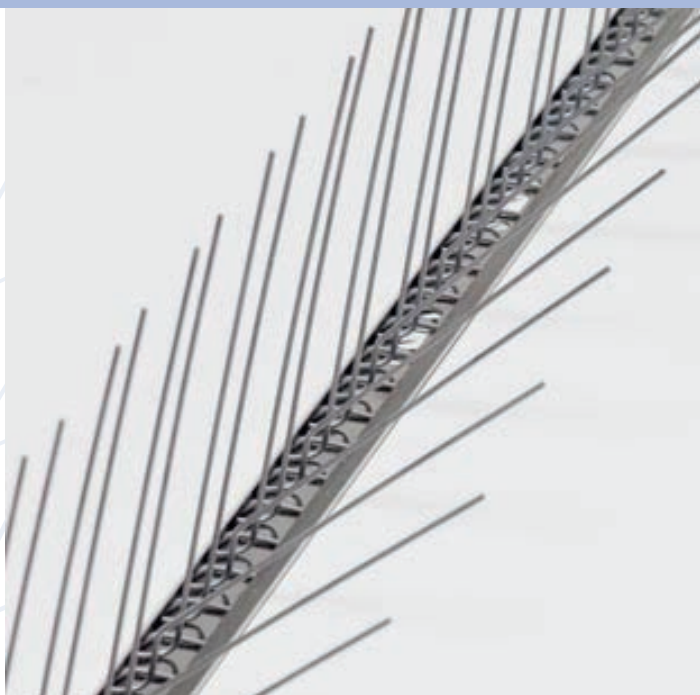

- Полностью из нержавеющей стали
- Покрытие 6 см
- 66 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жёстких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах с умеренной орнитологической нагрузкой.

Предназначено для защиты поверхностей с ограниченной опорной площадью, нуждающихся как в вертикальной, так и в диагональной защите.

Данное устройство располагает иглами в вертикальном и одностороннем наклонном направлении, облегчая тем самым монтаж в нишах зданий.

Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1INOX1/3DIV

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь

длина: 10 см

диаметр: 1,2 мм

число игл: 66 /м

отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм

покрытие: 6 см

упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Нержавеющая сталь
DS.MT1INOX R

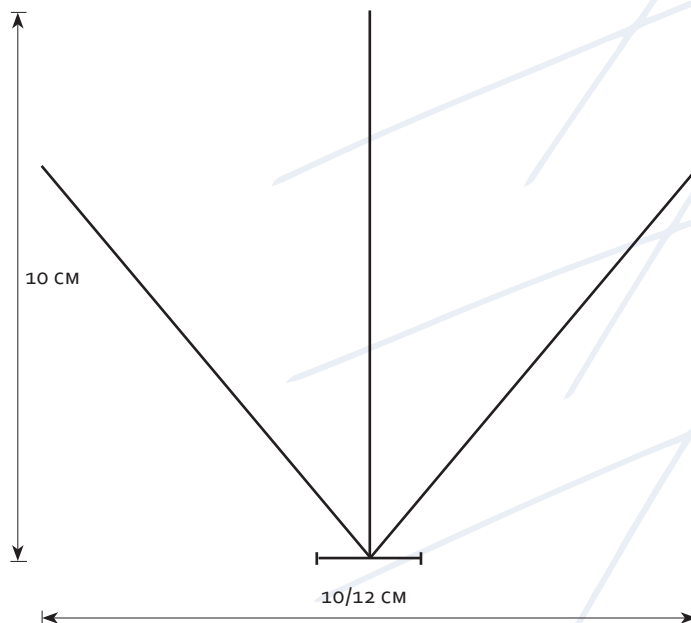

- Полностью из нержавеющей стали
- Покрытие 10/12 см
- 66 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой. Предназначено для защиты любых поверхностей, требующих обширных площадей покрытия. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1INOX R

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: Ø 5 мм
покрытие: 10/12 см
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Нержавеющая сталь
DS.MT1INOX90°

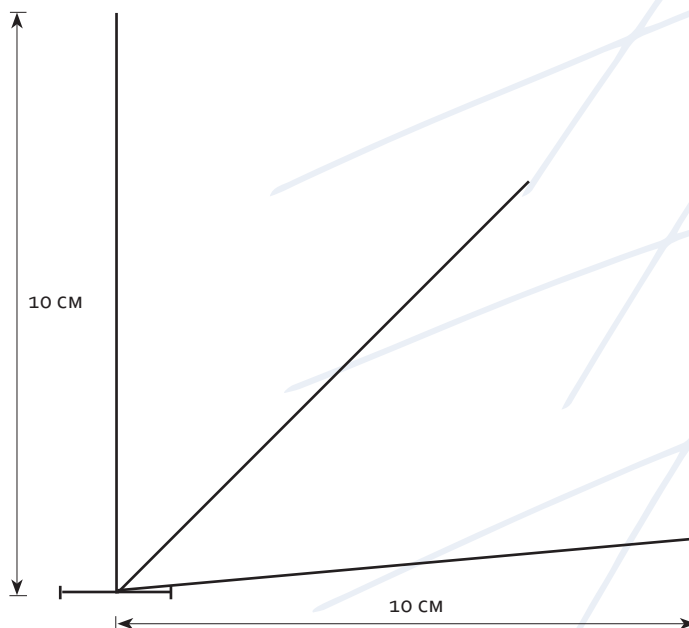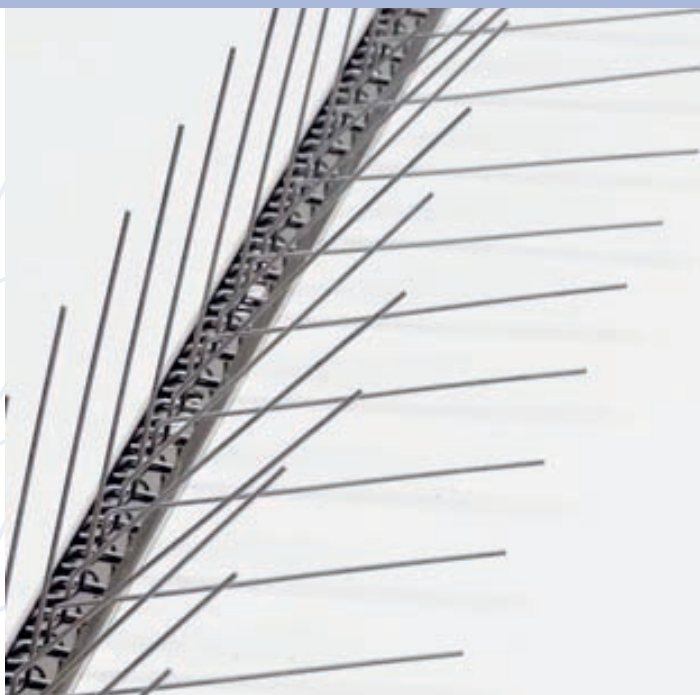

- Полностью из нержавеющей стали
- Покрытие 10 см
- 66 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах с умеренной орнитологической нагрузкой.

Предназначено для защиты водостоков крыш и/или поверхностей с ограниченной опорной площадью, а также верхних частей наружных рам.

Данное устройство располагает иглами в вертикальном и одностороннем наклонном направлении, облегчая тем самым монтаж в нишах зданий.

Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1INOX90°

Опора

материал: нержавеющая сталь 304

длина: 1 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь

длина: 10 см

диаметр: 1,2 мм

число игл: 66 /м

отверстия крепления: Ø 5 мм

покрытие: 10 см - 90°

упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

русский

Нержавеющая сталь "Stiff"
DS.STIFF40SPS

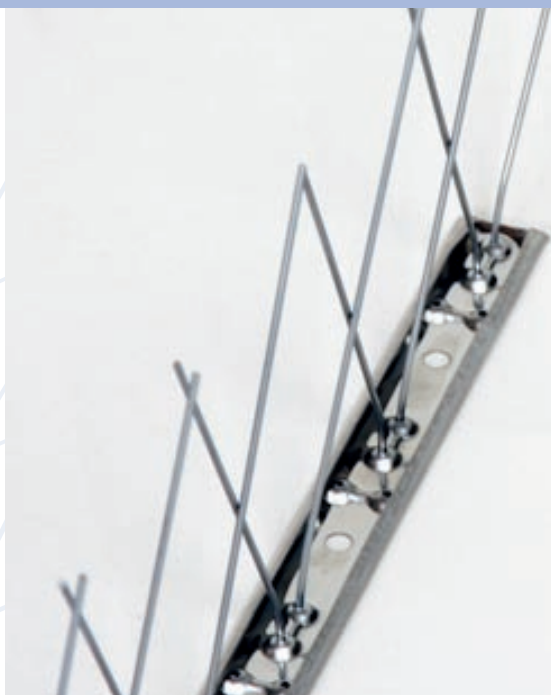

- Полностью из нержавеющей стали
- Продольное покрытие
- 40 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 304, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах с низкой орнитологической нагрузкой.

Предназначено для защиты электролиний, водосточков и узких поверхностей.

Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.STIFF40SPS

Опора

материал: нержавеющая сталь 304

длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь

длина: 10 см

диаметр: 1,3 мм

число игл: 40 /м

отверстия крепления: Ø 5 мм


покрытие: продольное

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)

- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

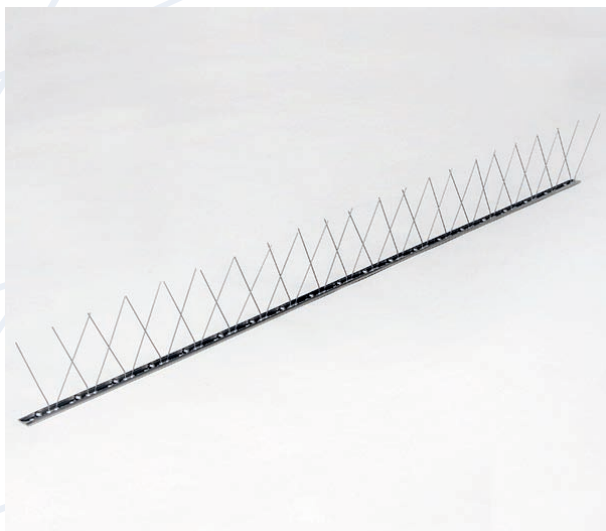

упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Нержавеющая сталь "Stiff"
DS.STIFF40SPR

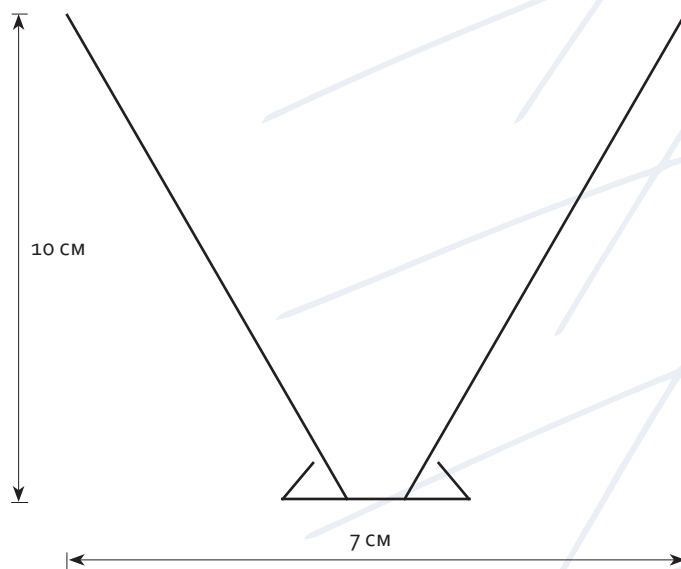

- Полностью из нержавеющей стали
- Покрытие 7 см.
- 40 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 304, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жёстких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах с умеренной орнитологической нагрузкой. Предназначено для защиты водостоков крыш и /или поверхностей с ограниченной опорной площадью. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.STIFF40SPR

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,3 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: Ø 5 мм
покрытие: 7 см

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Нержавеющая сталь "Stiff"
DS.STIFF60SP

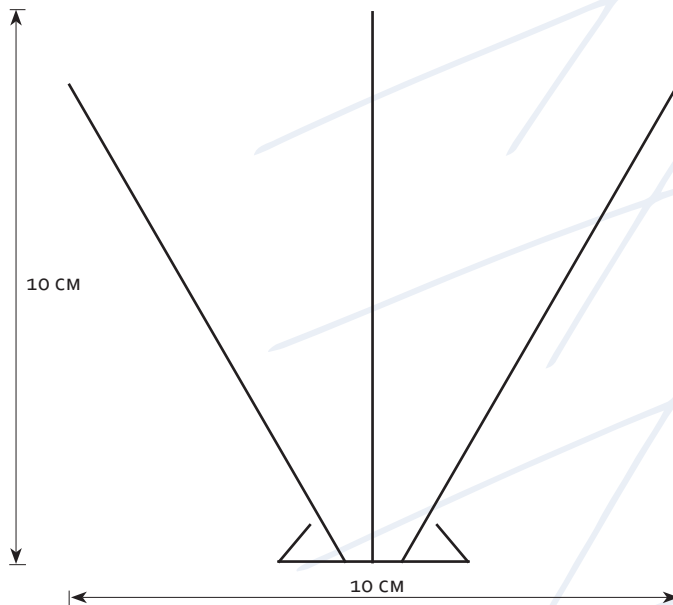

- Полностью из нержавеющей стали
- Покрытие 10 см
- 60 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жёстких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой. Предназначено для защиты любых поверхностей, требующих обширных площадей покрытия. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.STIFF60SP

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,3 мм
число игл: 60 / м
отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм
покрытие: 10 см

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ 

русский

Нержавеющая сталь "Stiff"
DS.STIFF60SPV

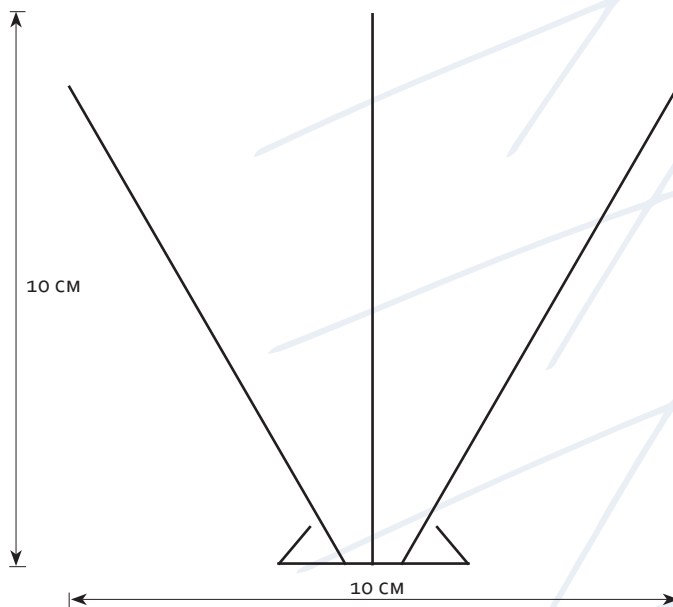

- Полностью из нержавеющей стали
- Покрытие 10 см
- 60 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жёстких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой. Предназначено для защиты любых поверхностей, требующих обширных площадей покрытия. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.STIFF60SPV

Опора

материал: нержавеющая сталь 304

длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь

длина: 10 см

диаметр: 1,3 мм

число игл: 60 /м

отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм

покрытие: 10 см

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)

- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Нержавеющая сталь "Stiff"
DS.STIFF80SP

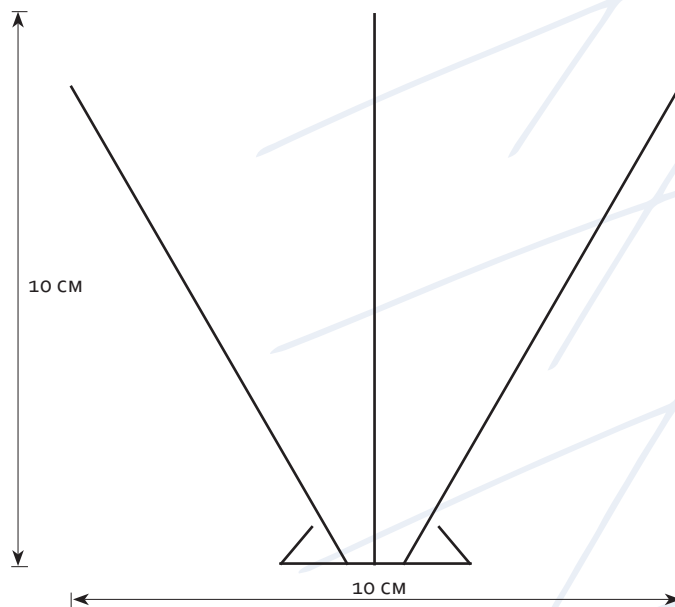

- Полностью из нержавеющей стали
- Покрытие 10 см
- 80 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из нержавеющей стали особенно подходит для применения в жёстких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой. Предназначено для защиты любых поверхностей, требующих обширных площадей покрытия. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.STIFF80SP

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,3 мм
число игл: 80 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм
покрытие: 10 см

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Медь
DS.MT1T.RA.S

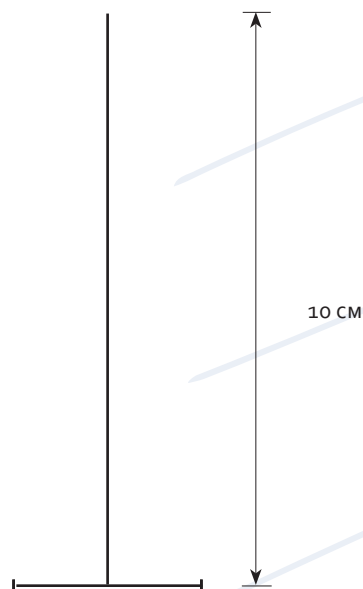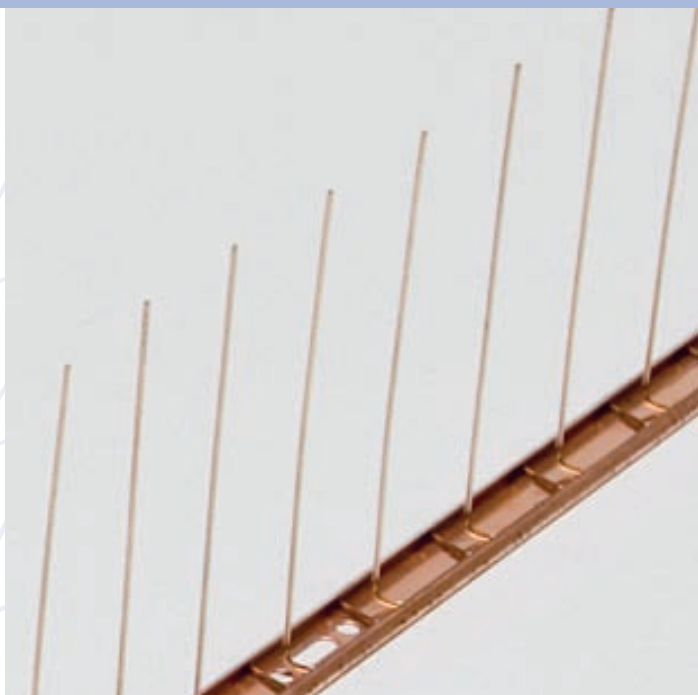

- Полужёсткая медь
- Продольное покрытие
- 30 игл на линейный метр

Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной фосфористой бронзы, что обеспечивает превосходный зрительный эффект.

Противоприсадное средство защиты с несущей пластиной из меди.
Как правило, используется в местах с незначительной орнитологической нагрузкой.
Предназначено для любой поверхности, в особенности, для защиты престижных зданий, гарантируя отличный зрительный эффект.
Предназначено также для защиты электролиний, водостоков и узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1T.RA.S

Опора

материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м

Иглы

материал: покрытая медью латунь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 30 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм
покрытие: продольное
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Медь

DS.MT1T.RA66S

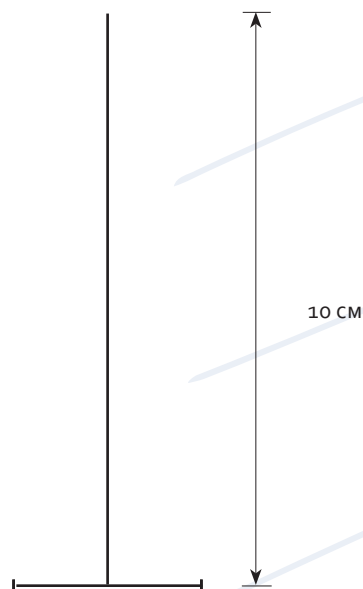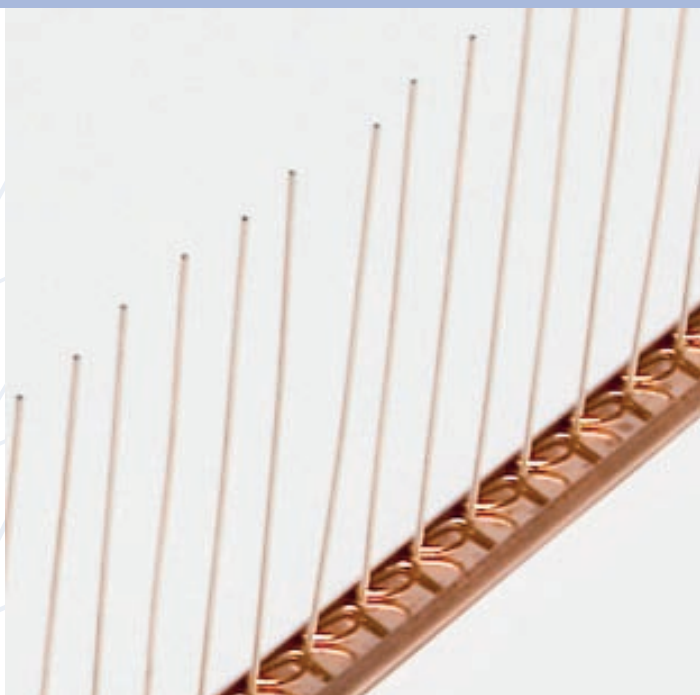

- Полужёсткая медь
- Продольное покрытие
- 66 игл на линейный метр

Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной фосфористой бронзы, что обеспечивает превосходный зрительный эффект.

Противоприсадное средство защиты с несущей пластиной из меди.
Как правило, используется в местах с незначительной орнитологической нагрузкой.
Предназначено для любой поверхности, в особенности, для защиты престижных зданий, гарантируя отличный зрительный эффект.
Предназначено для защиты электролиний, водосточков и узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1T.RA66S

Опора

материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м

Иглы

материал: покрытая медью латунь

длина: 10 см

диаметр: 1,2 мм

число игл: 66 /м

отверстия крепления: Ø 5 мм

покрытие: продольное

упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Медь

DS.MT1RA1/3DIV

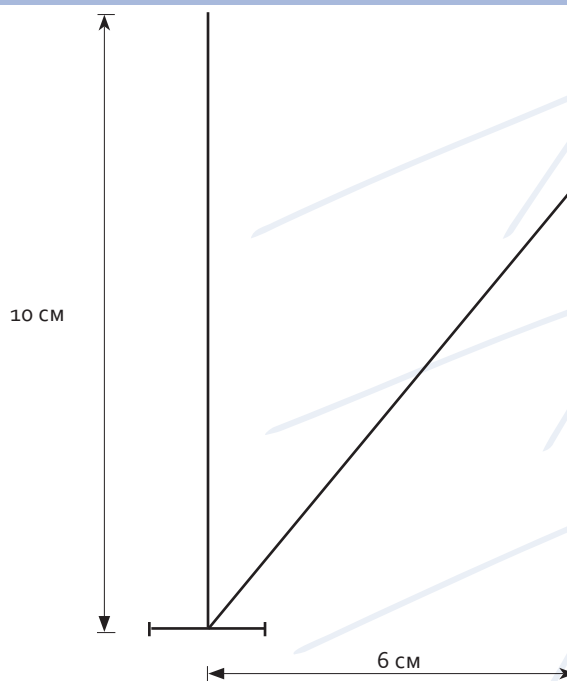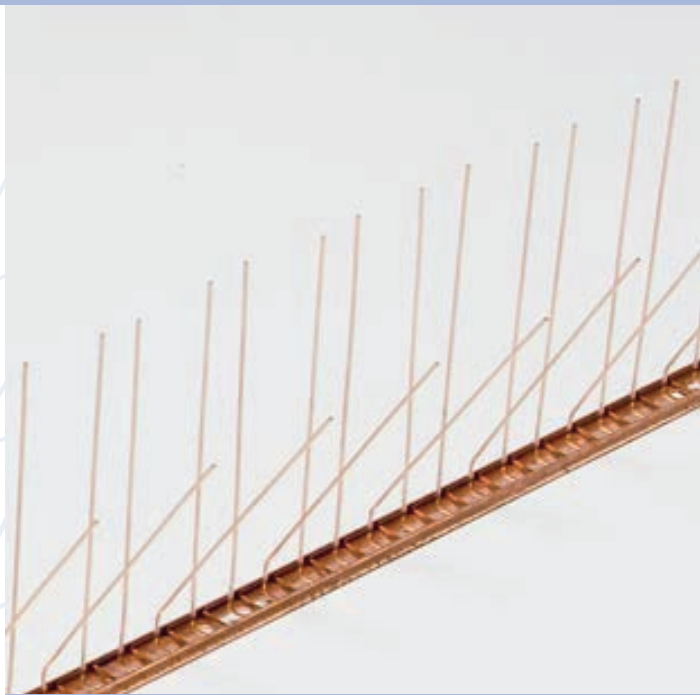

- Полужёсткая медь
- Покрытие 6 см
- 66 игл на линейный метр

Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной фосфористой бронзы, что обеспечивает превосходный зрительный эффект.

Противоприсадное средство защиты с несущей пластиной из меди.
Как правило, используется в местах с умеренной орнитологической нагрузкой.
Предназначено для любой поверхности, в особенности, для защиты престижных зданий, гарантируя отличный зрительный эффект.
Данное устройство располагает иглами в вертикальном и одностороннем наклонном направлении, облегчая тем самым монтаж в нишах зданий.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1RA1/3DIV

Опора

материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м

Иглы

материал: покрытая медью латунь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм
покрытие: 6 см
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Медь
DS.MT1T.RA.R

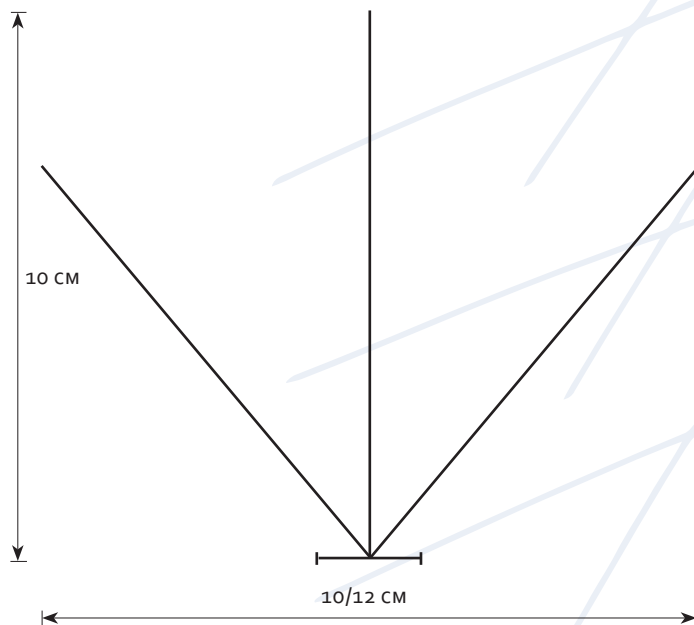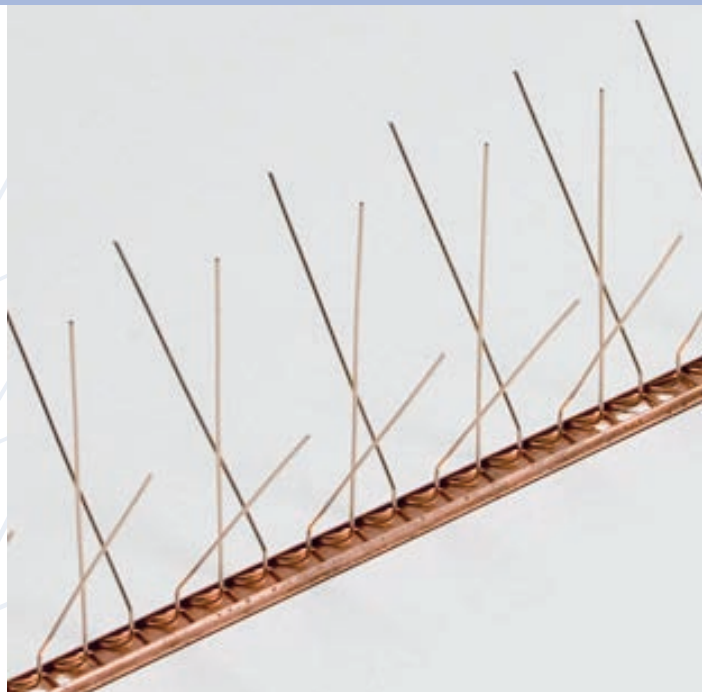

- Полужёсткая медь
- Покрытие 10/12 см
- 66 игл на линейный метр

Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной, покрытой медью латуни, что обеспечивает превосходный зрительный эффект.

Противоприсадное средство защиты с несущей пластиной из полужёсткой меди.
Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты любых поверхностей, требующий обширных площадей покрытия.
В особенности, рекомендовано для защиты престижных зданий, где необходим хороший зрительный эффект.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1T.RA.R

Опора

материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м

Иглы

материал: покрытая медью латунь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: Ø 5 мм
покрытие: 10/12 см
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



русский

Медь
DS.MT1RA90°

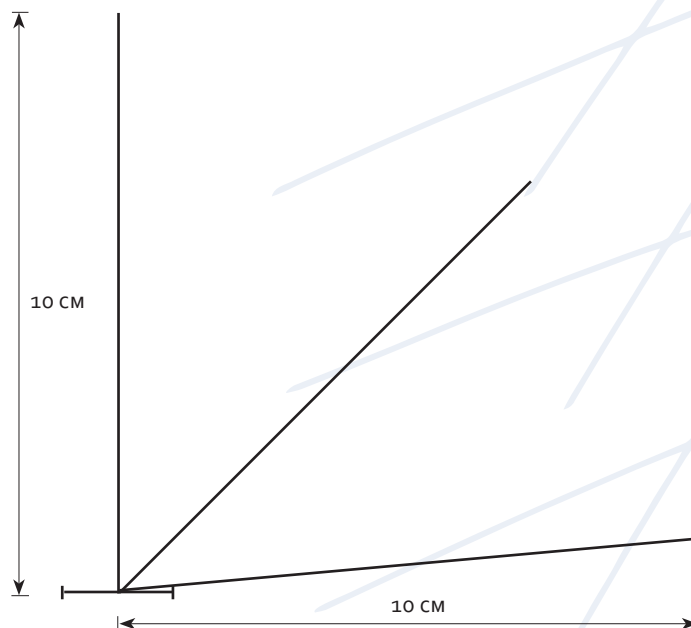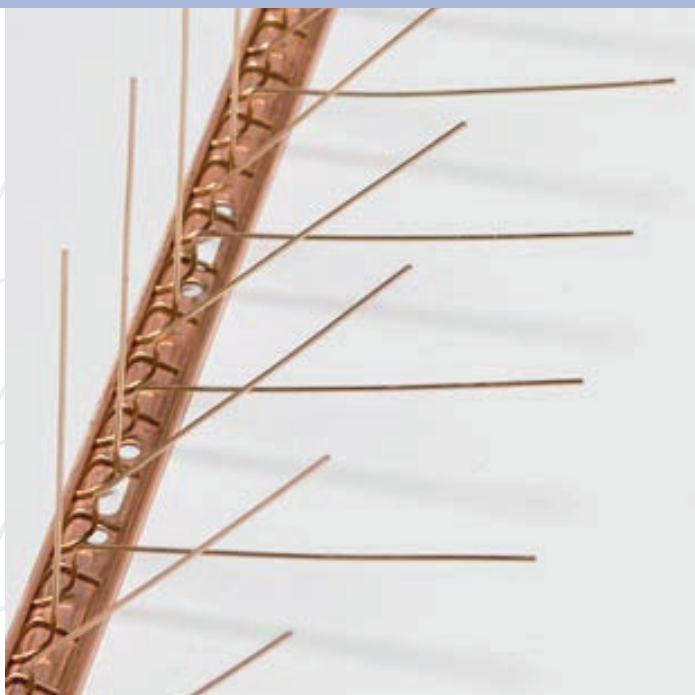

- Полужёсткая медь
- Покрытие 10 см
- 66 игл на линейный метр

Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной, покрытой медью латуни, что обеспечивает превосходный зрительный эффект.

Противоприсадное средство защиты с несущей пластиной из полужёсткой меди, особенно, подходит для применения в жёстких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. В особенности, рекомендовано для защиты престижных зданий, где необходимо хорошее зрительное восприятие. Как правило, используется в местах с умеренной орнитологической нагрузкой.

Предназначено для защиты водостоков крыш и/или поверхностей с ограниченной опорной площадью, а также верхних частей наружных рам.

Данное устройство располагает иглами в вертикальном и одностороннем наклонном направлении, облегчая тем самым монтаж в нишах зданий.

Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.MT1RA90°

Опора

материал: Полужёсткая медь

длина: 1 м

Иглы

материал: покрытая медью латунь

длина: 10 см

диаметр: 1,2 мм

число игл: 66 /м

отверстия крепления: Ø 5 мм

покрытие: 10 см

упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)



упаковка 50 линейных метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Гибкая нержавеющая сталь "Flex"
DS.FLEX40SPS

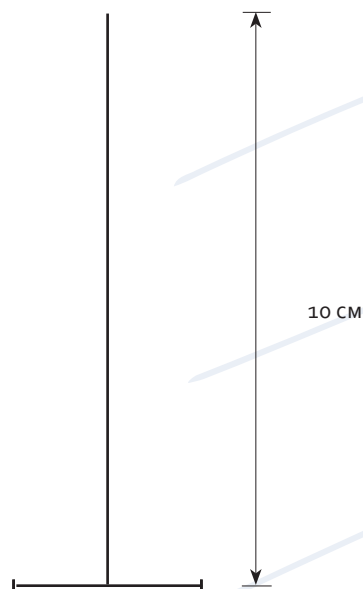

- Гибкая нержавеющая сталь
- Продольное покрытие
- 40 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Гибкая структура позволяет производить установку на криволинейных поверхностях.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из гибкой нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах с низкой орнитологической нагрузкой.

Предназначено для защиты электролиний, водосточков и узких поверхностей.

Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.FLEX40SPS

Опора

материал: нержавеющая сталь 304

длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь

длина: 10 см

диаметр: 1,2 мм

число игл: 40 /м

отверстия крепления: Ø 5 мм

покрытие: продольное

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)

- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Гибкая нержавеющая сталь "Flex"
DS.FLEX40SPR

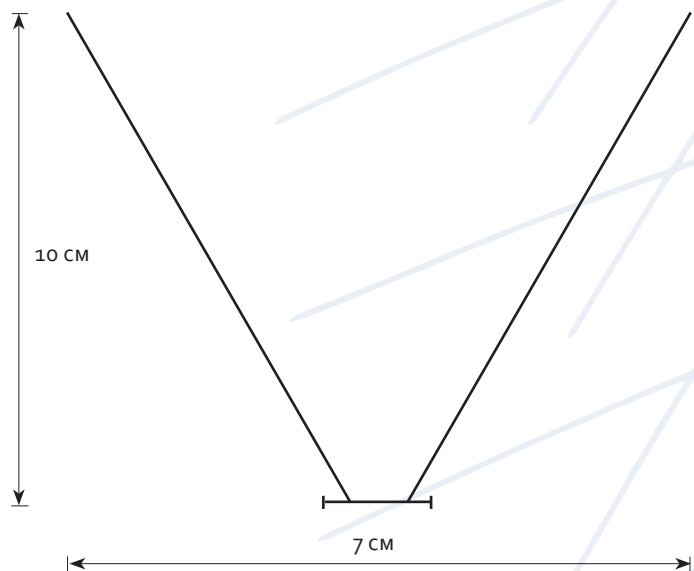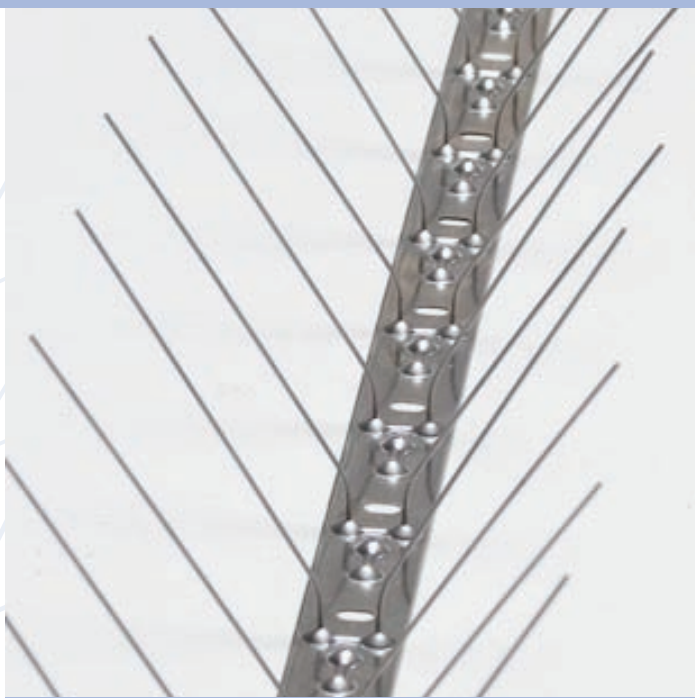

- Гибкая нержавеющая сталь
- Покрытие 7 см
- 40 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Гибкая структура позволяет производить установку на криволинейных поверхностях.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из гибкой нержавеющей стали, особенно, подходит для применения в жёстких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах с умеренной орнитологической нагрузкой.

Предназначено для защиты водостоков крыш и /или поверхностей с ограниченной опорной площадью. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.FLEX40SPR

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 5 мм
покрытие: 7 см

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Гибкая нержавеющая сталь "Flex"
DS.FLEX60SP

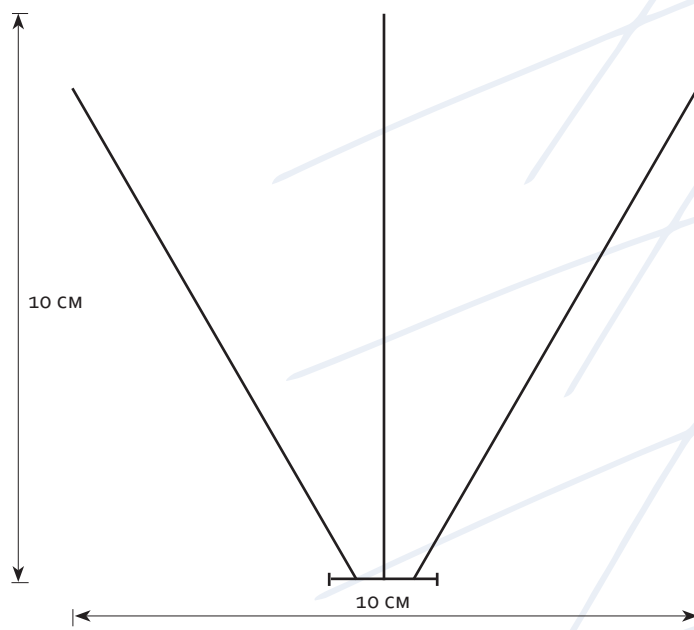

- Гибкая нержавеющая сталь
- Покрытие 10 см
- 60 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода. Гибкая структура позволяет производить установку на криволинейных поверхностях.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из гибкой нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой. Предназначено для защиты любых поверхностей, требующих обширной площади покрытия. Предназначено для водостоков крыш и/или поверхностей с ограниченной опорной площадью. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.FLEX60SP

Опора

материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 60 /м
отверстия крепления: Ø 5 мм
покрытие: 10 см

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров







LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Гибкая нержавеющая сталь "Flex"
DS.FLEX80SP

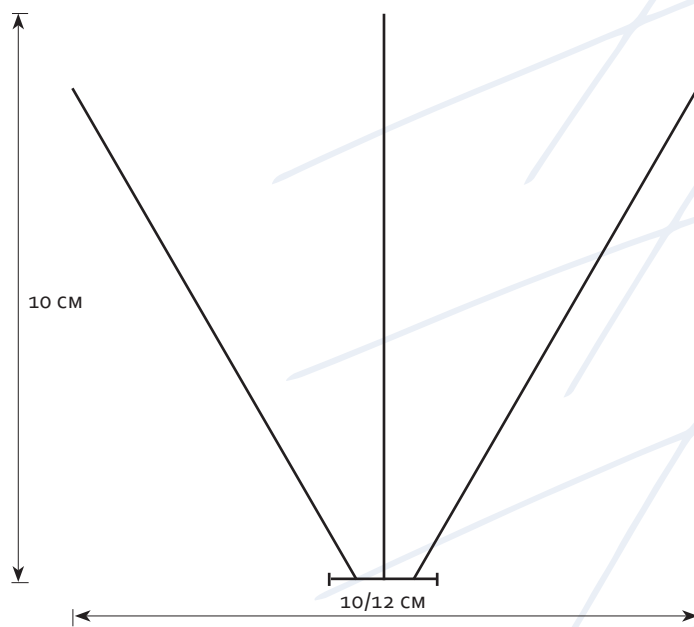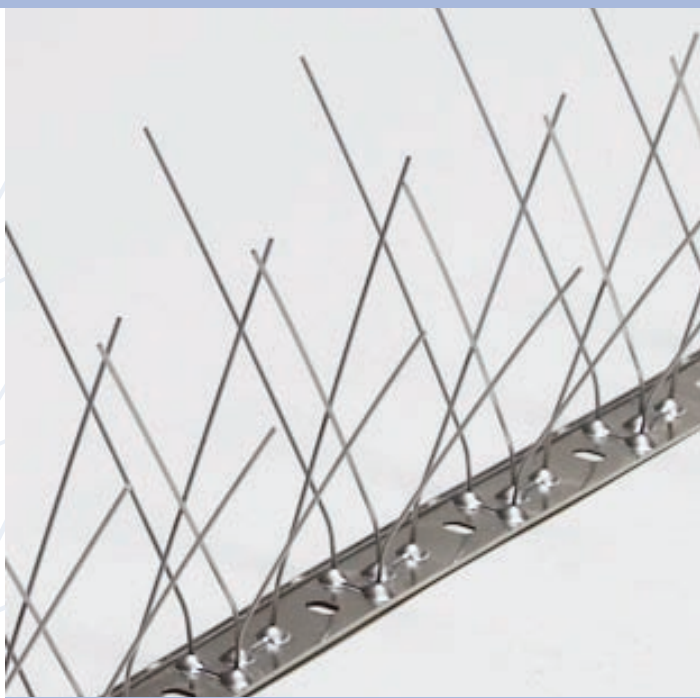

- Гибкая нержавеющая сталь
- Покрытие 10/12 см
- 80 игл на линейный метр

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией полной недеформируемости в течение длительного периода.

Гибкая структура позволяет производить установку на криволинейных поверхностях.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из гибкой нержавеющей стали особенно подходит для применения в жестких климатических условиях: резкие перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д. Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой.

Предназначено для защиты любых поверхностей, требующих обширной площади покрытия.

Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.FLEX80SP

Опора

материал: нержавеющая сталь 304

длина: 1 м / 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь

длина: 10 см

диаметр: 1,2 мм

число игл: 80 /м

отверстия крепления: Ø 5 мм

покрытие: 10/12 см

упаковка:

- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)

- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)



упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка
50-100
линейных
метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Поликарбонат
DS.PLC40X1MTS

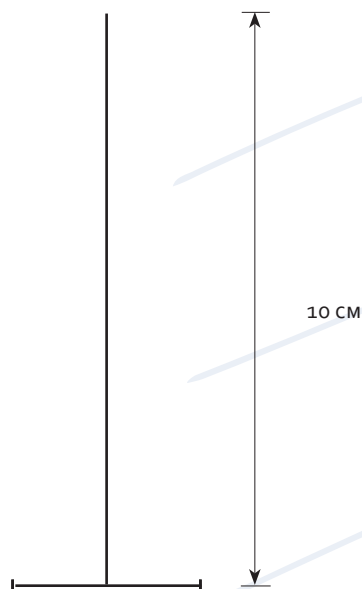

- Поликарбонат и нержавеющая сталь
- Продольное покрытие
- 40 иглы на линейный метр

Несущая пластина из поликарбоната, иглы из нержавеющей стали.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из поликарбоната обработанного для устойчивости к действию атмосферных агентов.
Как правило, используется в местах с низкой орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водосточков и узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.PLC40X1MTS

Опора

материал: Поликарбонат антиУФ
длина: 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 4 мм
покрытие: продольное

упаковка:

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 4,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 8,3 Кг)



упаковка 25-50
линейных метров



упаковка 50-100
линейных метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ 

русский

**Поликарбонат
DS.PLC40X1MTR**

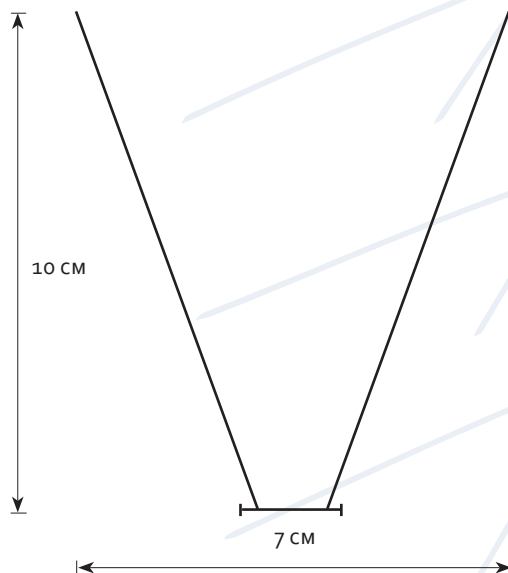

- Поликарбонат и нержавеющая сталь
- Покрытие 7 см
- 40 игл на линейный метр

Несущая пластина из поликарбоната, иглы из нержавеющей стали.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из поликарбоната обработанного для устойчивости к действию атмосферных агентов.
Как правило, используется в местах с низкой орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водосточков и узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.PLC40X1MTR

Опора


материал: Поликарбонат антиУФ
длина: 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 4 мм
покрытие: 7 см

упаковка:

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 4,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 8,3 Кг)

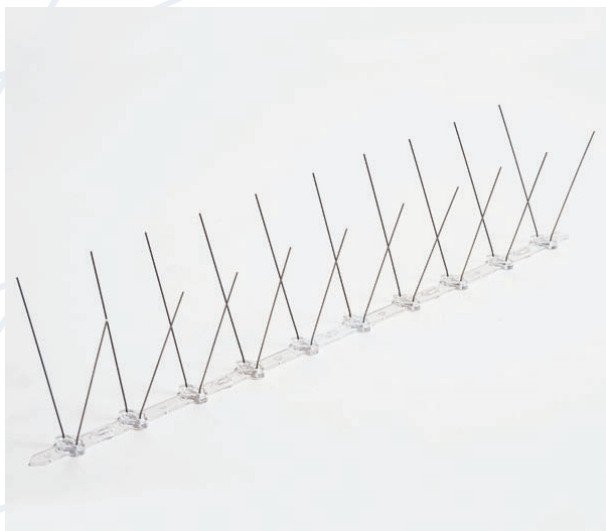

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка 50-100
линейных метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ 

русский

Поликарбонат
DS.PLC60X1MTR

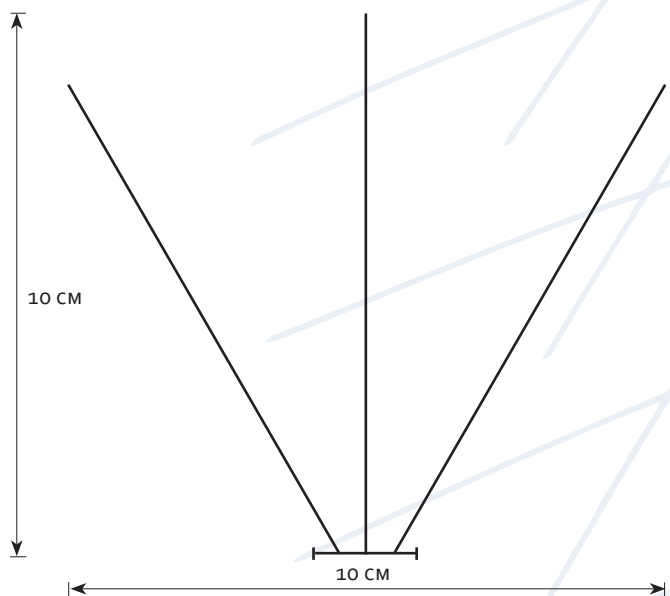

- Поликарбонат и нержавеющая сталь
- Покрытие 10 см
- 60 игл на линейный метр

Несущая пластина из поликарбоната, иглы из нержавеющей стали.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из поликарбоната.
Как правило, используется в местах с умеренной орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водосточков и узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.PLC60X1MTR

Опора


материал: Поликарбонат антиУФ
длина: 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 60 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 4 мм
покрытие: 10 см

упаковка:

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 4,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 8,3 Кг)

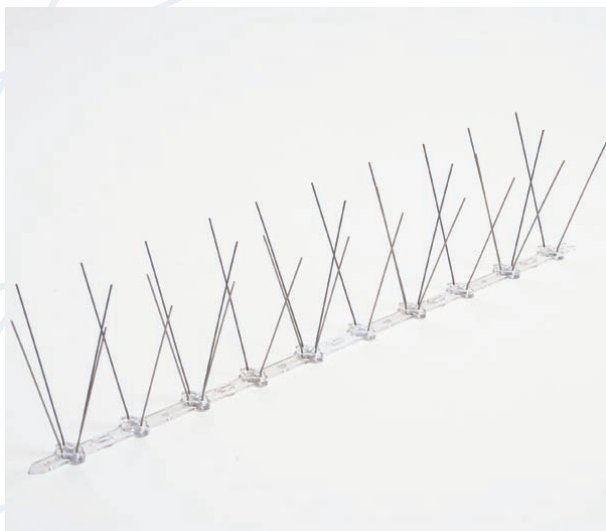

упаковка 25-50
линейных метров



упаковка 50-100
линейных метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ



Поликарбонат
DS.PLC80X1MTR

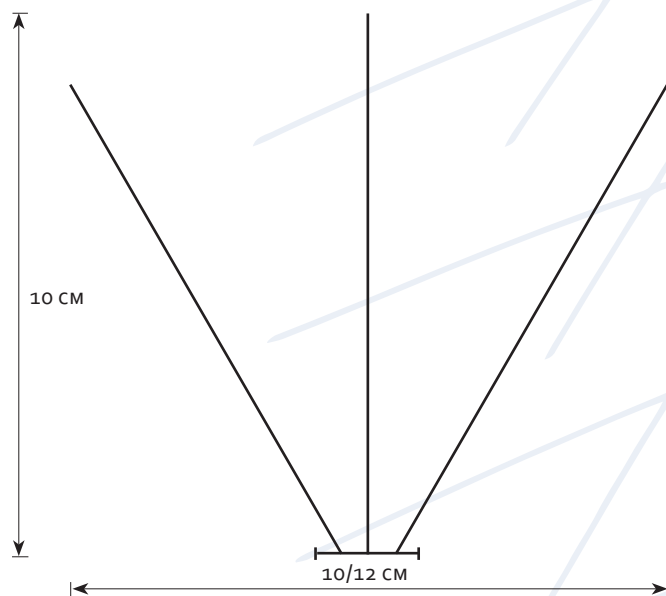

- Поликарбонат и нержавеющая сталь
- Покрытие 10/12 см
- 80 игл на линейный метр

Несущая пластина из поликарбоната, иглы из нержавеющей стали.

Противоприсадное средство с несущей пластиной из поликарбоната.
Как правило, используется в местах со значительной орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водосточков и узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

код: DS.PLC80X1MTR

Опора

материал: Поликарбонат антиУФ
длина: 0,5 м

Иглы

материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 80 /м
отверстия крепления: $\varnothing$ 4 мм
покрытие: 10/12 см

упаковка:

- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 4,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 8,3 Кг)



упаковка 25-50
линейных метров



упаковка 50-100
линейных метров






LANZONI s.r.l.

ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ




русский

Декоративные противоприсадные средства

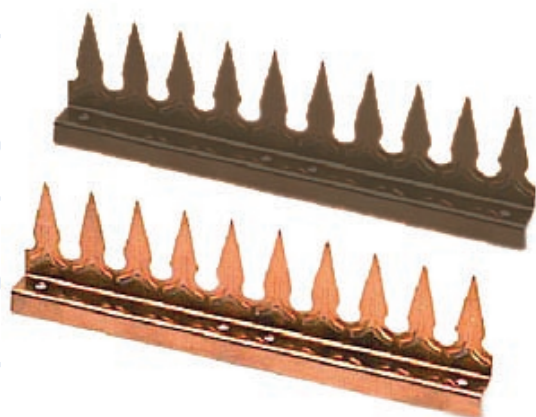

Противоприсадное средство модели Модена

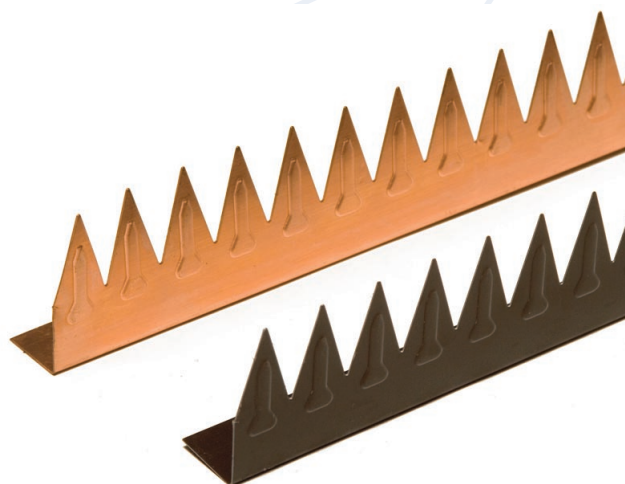

Противоприсадное средство с клиньями

- Полностью из меди или окрашенной темно-коричневой нержавеющей стали
- Продольное покрытие, максимальная длительность срока службы
- 50/64 игл на линейный метр

Предназначено для защиты водостоков и карнизов зданий. Особенность декоративной формы обеспечивает превосходный зрительный эффект. Противоприсадное средство предназначено для защиты от любого вида птиц. Соответствует нормативам обществ по охране окружающей среды и не представляет опасности для птиц. Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

материал: медь или тёмно-коричневая нержавеющая сталь
длина: 100 см
отверстия крепления: $\varnothing$ 4 мм
покрытие: продольное
упаковка: 10 линейных метров