



LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA



srpski

Prepreke za odvracanje ptica

Čelik



DS.MT1INOX S
DS.MT1INOX66S
DS.MT1INOX1/3DIV
DS.MT1INOX R
DS.MT1INOX90°

Čelik "Stiff"



DS.STIFF40SPS
DS.STIFF40SPR
DS.STIFF60SP
DS.STIFF60SPV
DS.STIFF80SP

Bakar



DS.MT1T.RA.S
DS.MT1T.RA66S
DS.MT1RA1/3DIV
DS.MT1T.RA.R
DS.MT1RA90°

Fleksibilni Čelik "Flex"



DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP

Polikarbonat



DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR

Ukrasne



Zaštita protiv golubova
Modenski Model
Prepreke za odvracanje ptica sa
ukrasnim vršcima

Skidati podatke (pdf)

[Aplikacija primeri](#)

[Putokaz pokrivalo](#)

[Savijeti umjesto uvođenje](#)

[Pakiranje Tip](#)





LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Čelik
DS.MT1INOX S

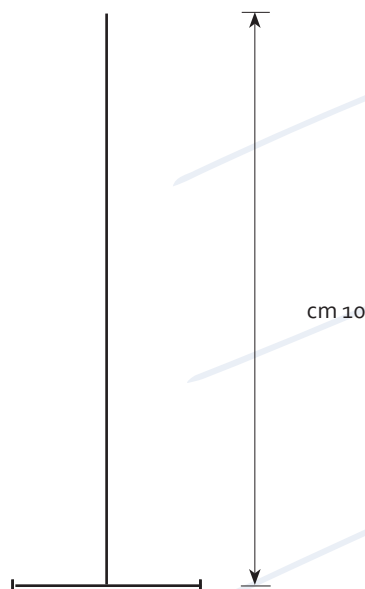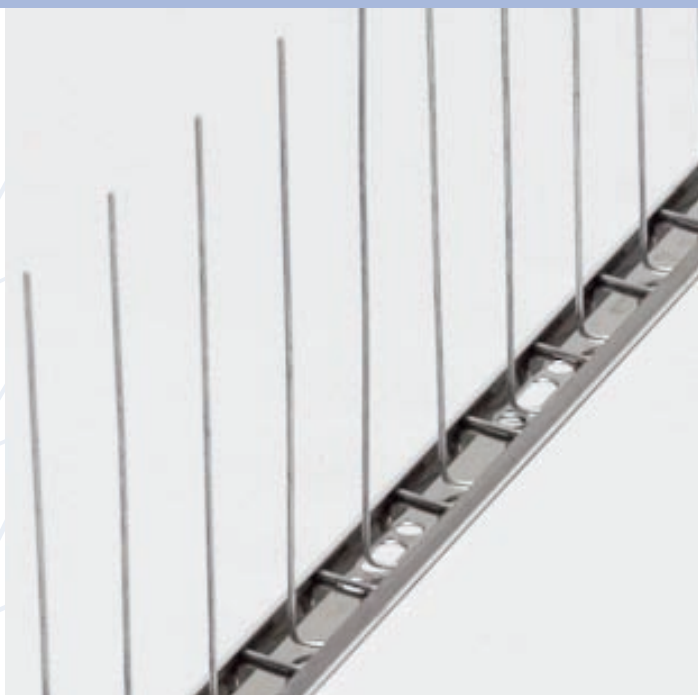

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje po dužini/longitudinalno
- 30 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke kao takođe i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice slabo prisutne. Prikladno za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina. Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1INOX S

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304

dužina: 1 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 30 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: po dužini/ longitudinalno

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Čelik
DS.MT1INOX66S

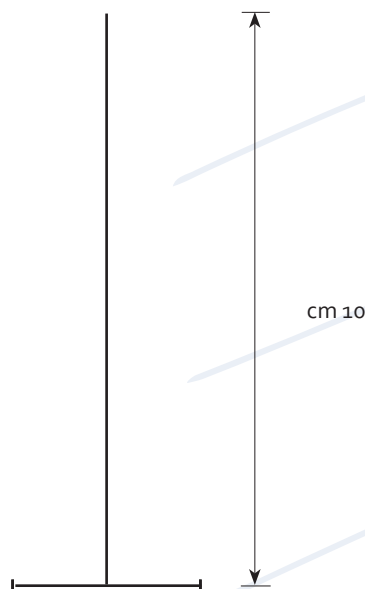

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje po dužini/longitudinalno
- 66 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne. Prikladno za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina. Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavljice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1INOX66S

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304

dužina: 1 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 66 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: po dužini/ longitudinalno

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno







LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Čelik

DS.MT1INOX1/3DIV

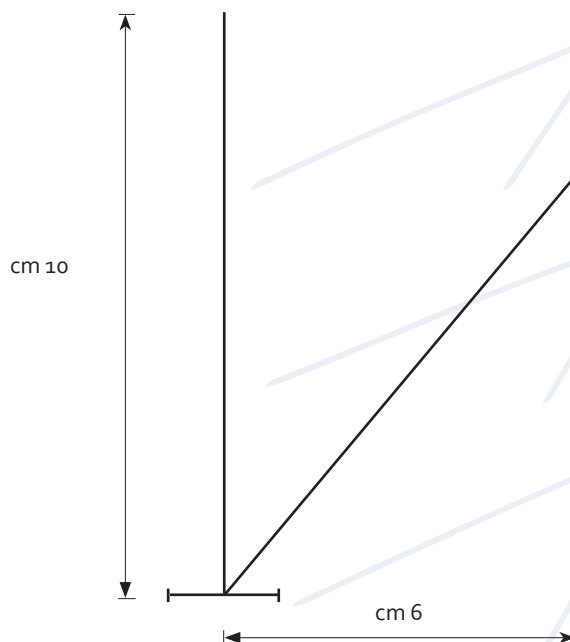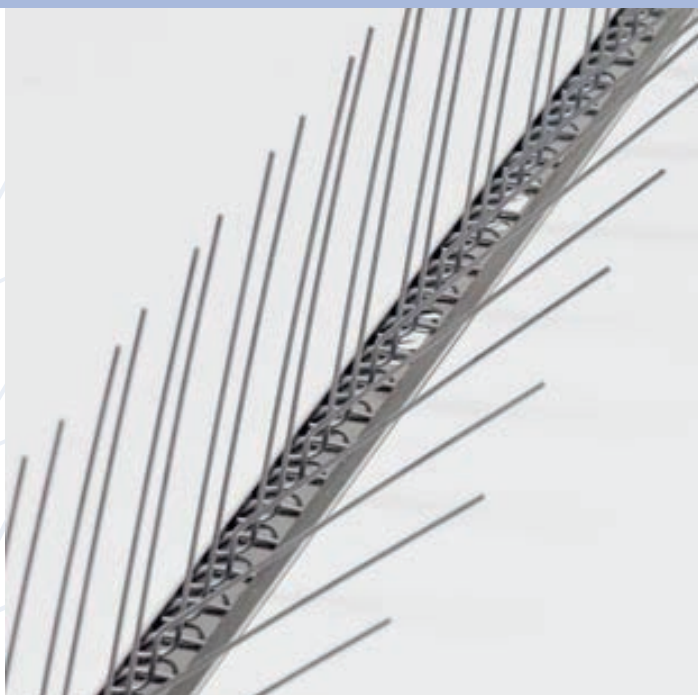

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje 6 cm
- 66 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne. Prikladno za površine koje imaju manja mesta na kojima se ptice zaustavljaju pa je potrebno da ih se zaštiti bilo vertikalno bilo ukoso. Ovaj proizvod ima igle koje su bilo vertikalne bilo nakošene na jednu stranu na način da se mogu pričvršćivati blizu unutrašnjih uglova na zidovima zgrada. Montiraju se koristeći silikon, samoprobešujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1INOX1/3DIV

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304

dužina: 1 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 66 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: 6 cm

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Čelik
DS.MT1INOX R

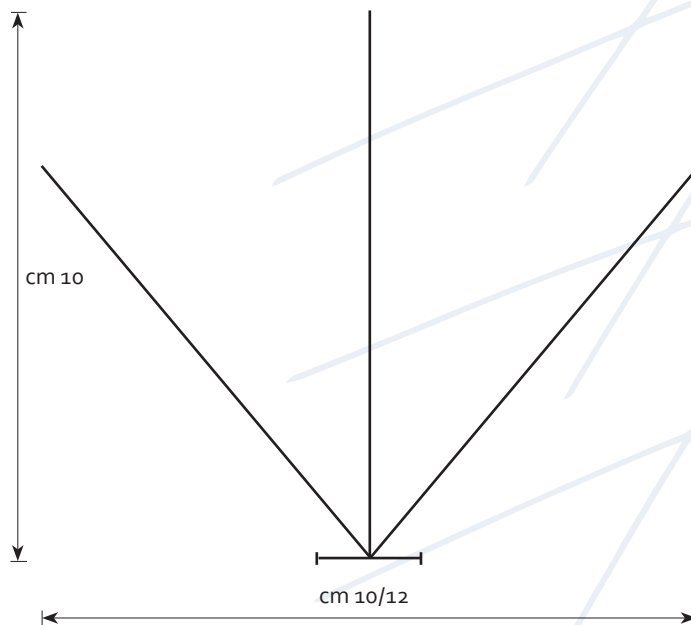

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje 10/12 cm
- 66 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice veoma prisutne. Prikladno za površine koje imaju potrebu za proizvodom koji dobro pokriva. Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1INOX R

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304
dužina: 1 m

Igle

materijal: nerđajući čelik
dužina: 10 cm
prečnik: 1,2 mm
br. vršaka: 66 /m
otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm
pokrivanje: 10/12 cm
pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno







LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA

srpski

Čelik
DS.MT1INOX90°

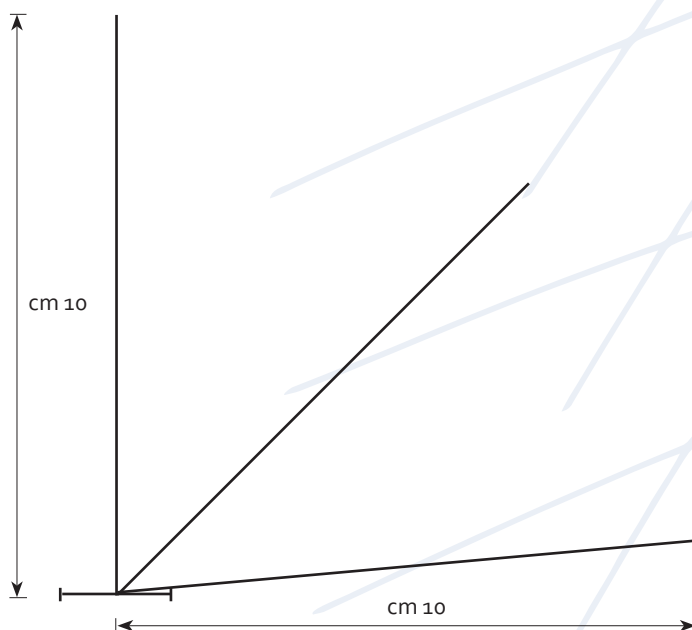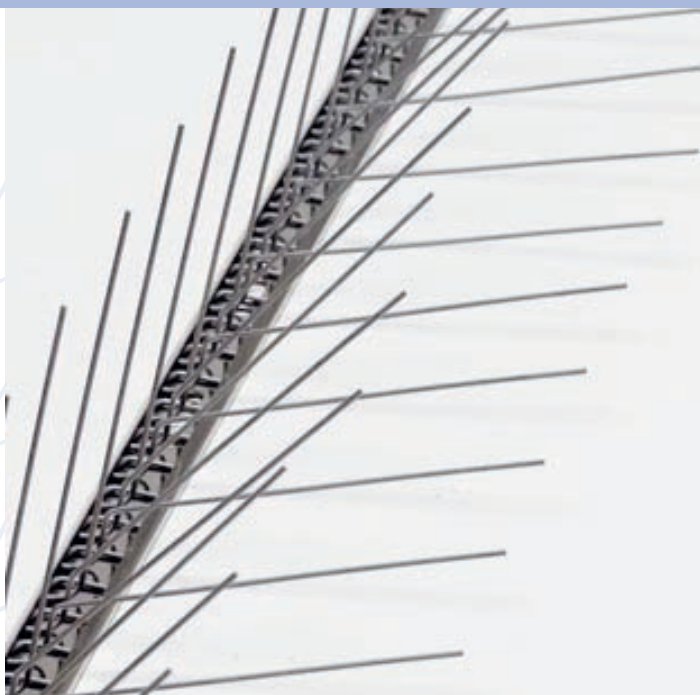

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje 10 cm
- 66 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Prikladno za krovne oluke i /ili površine koje imaju manja mesta na kojima se zaustavljaju ptice i gornje delove spoljnih okvira.

Ovaj proizvod ima igle koje su bilo vertikalne bilo nakošene na jednu stranu na način da se mogu pričvršćivati blizu unutrašnjih uglova na zidovima zgrada.

Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1INOX90°

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304

dužina: 1 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 66 /m

otvori za pričvršćivanje: Ø 5 mm

pokrivanje: 10 cm - 90°

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Čelik "Stiff"
DS.STIFF40SPS

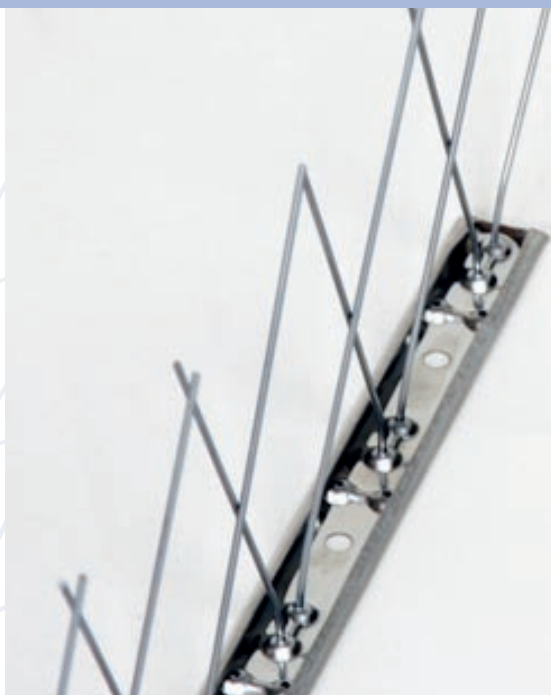

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje po dužini/longitudinalno
- 40 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice slabo prisutne. Prikladno za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina. Montiraju se koristeći silikon, samoprobešujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.STIFF40SPS

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304
dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik
dužina: 10 cm
prečnik: 1,3 mm
br. vršaka: 40 /m
otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm
pokrivanje: po dužini/ longitudinalno
pakovanje:
- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)
- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)
- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno



pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Čelik "Stiff"
DS.STIFF40SPR

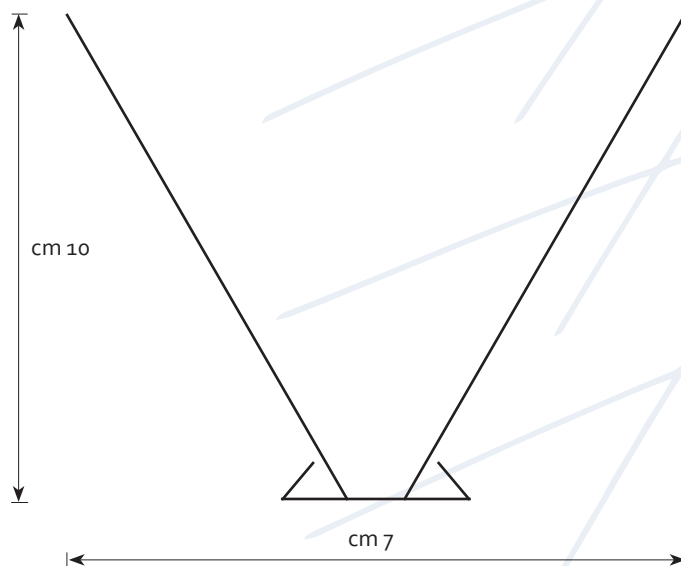

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje 7 cm
- 40 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne. Prikladne za krovne oluke i/ili površine koje imaju veoma uske površine za zaustavljanje ptica. Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.STIFF40SPR

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304

dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,3 mm

br. vršaka: 40 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: 7 cm

pakovanje:

- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)

- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)

- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno



pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Čelik "Stiff"
DS.STIFF60SP

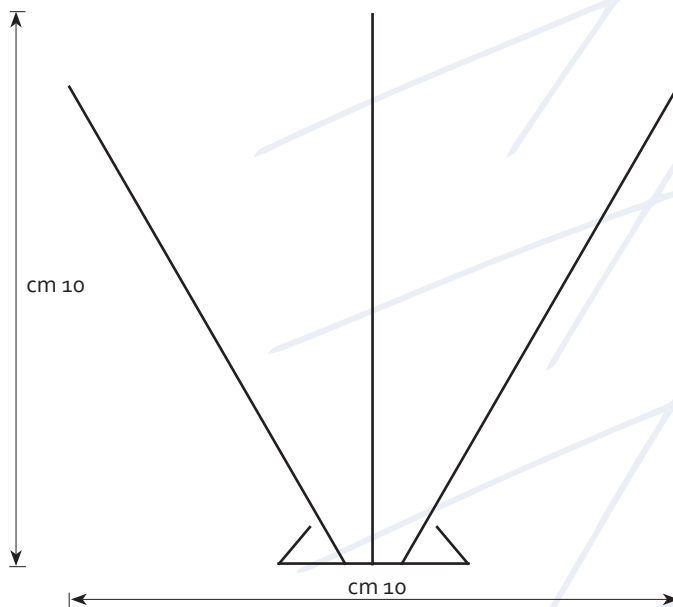

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje 10 cm
- 60 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima je veliko prisustvo ptica. Prikladno za sve vrste površina koje imaju potrebu da se dobro pokriju. Montiraju se koristeći silikon, samoprobešujuće vijke, zaglaviće, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.STIFF60SP

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304
dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik
dužina: 10 cm
prečnik: 1,3 mm
br. vršaka: 60 /m
otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm
pokrivanje: 10 cm

pakovanje:

- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)
- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)
- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno



pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

**Čelik "Stiff"
DS.STIFF60SPV**

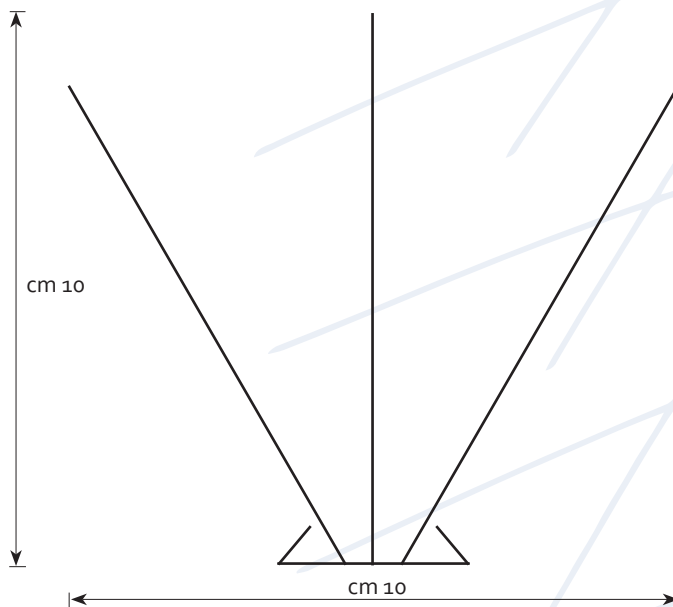

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje 10 cm
- 60 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima je veliko prisustvo ptica. Prikladno za sve vrste površina koje imaju potrebu da se dobro pokriju. Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglaviće, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.STIFF60SPV

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304
dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik
dužina: 10 cm
prečnik: 1,3 mm
br. vršaka: 60 /m
otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm
pokrivanje: 10 cm

pakovanje:

- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)
- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)
- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno



pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Čelik "Stiff"
DS.STIFF80SP

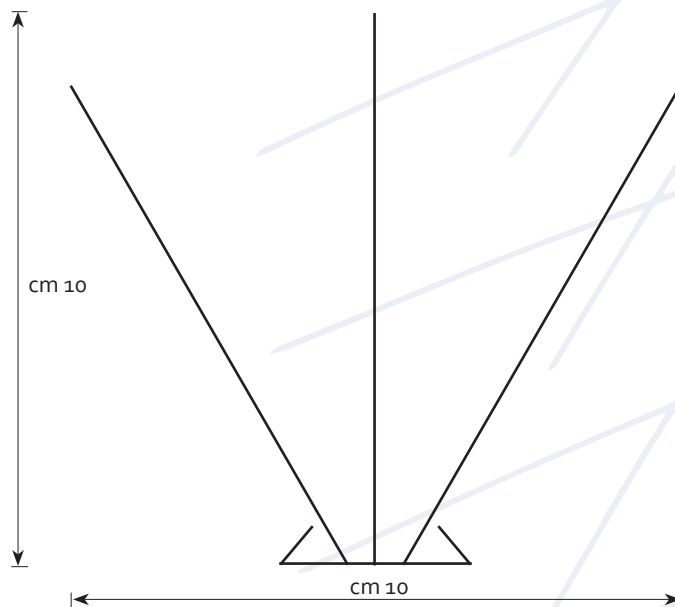

- Sve od nerđajućeg čelika
- Pokrivanje 10 cm
- 80 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta igala od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg čelika, prikladne naročito za atmosferske uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i zagađenje, itd. Mogu se koristiti na mestima na kojima je veliko prisustvo ptica. Prikladno za sve vrste površina koje imaju potrebu da se dobro pokriju. Montiraju se koristeći silikon, samoprobešujuće vijke, zaglaviće, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.STIFF80SP

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304
dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik
dužina: 10 cm
prečnik: 1,3 mm
br. vršaka: 80 /m
otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm
pokrivanje: 10 cm

pakovanje:

- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)
- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)
- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno



pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Bakar
DS.MT1T.RA.S

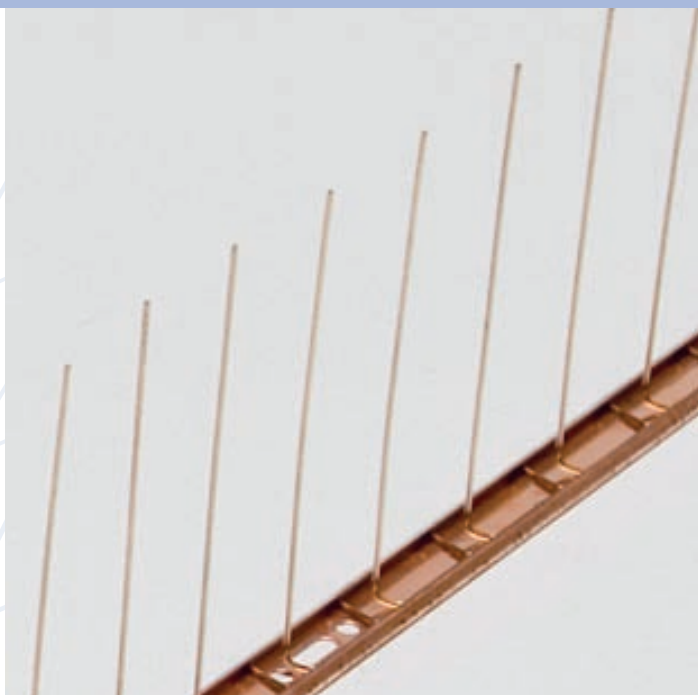

- Polusirovi bakar
- Pokrivanje po dužini/longitudinalno
- 30 igala u jednom linearnom metru

Struktura od bakra, igle od fosforne bronzne visoke kvalitete: garantuje se izvrstan vizuelni efekat.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od bakra. Mogu se koristiti na mestima na kojima je malo prisustvo ptica. Prikladno za sve tipove površina naročito za ugledne i atraktivne zgrade koje treba da ostave odličan vizuelni efekat. Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1T.RA.S

Podloga

materijal: polusirovi bakar

dužina: 1 m

Igle

materijal: fosforna bronzna

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 30 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: po dužini/ longitudinalno

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Bakar
DS.MT1T.RA66S

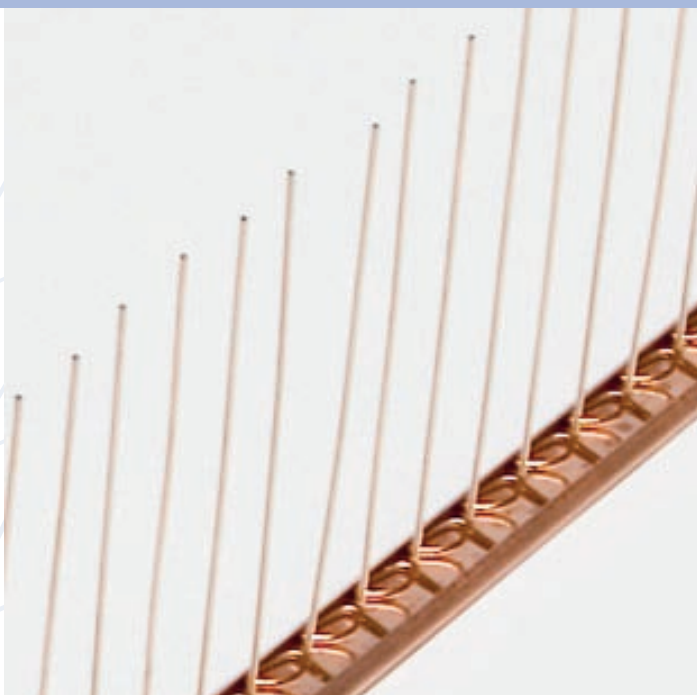

- Polusirovi bakar
- Pokrivanje po dužini/longitudinalno
- 66 igala u jednom linearnom metru

Struktura od bakra, igle od fosforne bronzne visoke kvalitete: garantuje se izvrstan vizuelni efekat.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od bakra. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice slabo prisutne. Prikladno za sve tipove površina naročito za ugledne i atraktivne zgrade koje treba da ostave odličan vizuelni efekat. Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1T.RA66S

Podloga

materijal: polusirovi bakar

dužina: 1 m

Igle

materijal: fosforna bronzna

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 66 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: po dužini/ longitudinalno

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno







LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Bakar
DS.MT1RA1/3DIV

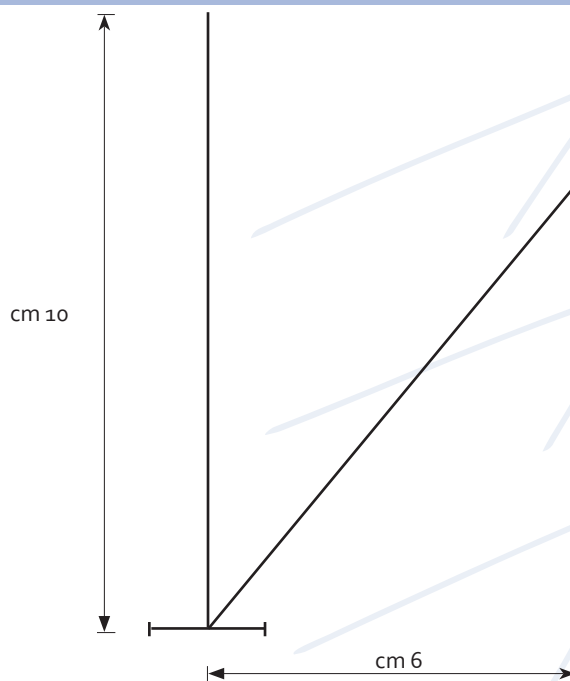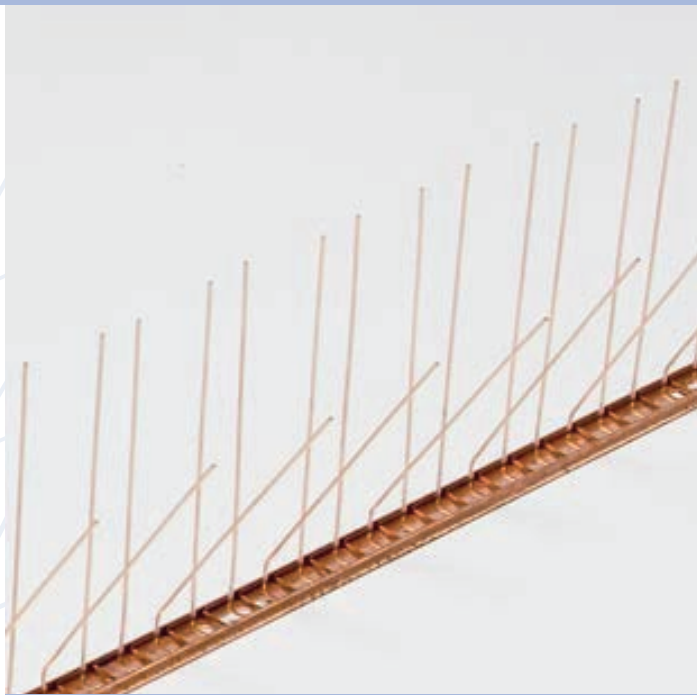

- Polusirovi bakar
- Pokrivanje 6 cm
- 66 igala u jednom linearnom metru

Struktura od bakra, igle od mesinga na koje je navučen sloj bakra visoke kvalitete: garantuje se izvrstan vizuelni efekat.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od bakra. Mogu se koristiti na mestima na kojima je prisustvo ptica osrednje.

Prikladne za sve tipove površina naročito za ugledne i atraktivne zgrade koje treba da ostave odličan vizuelni efekat. Ovaj proizvod ima igle koje su bilo vertikalne bilo nakošene na jednu stranu na način da se mogu pričvršćivati blizu unutrašnjih uglova na zidovima zgrada. Montiraju se koristeći silikon, samoprobešujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1RA1/3DIV

Podloga

materijal: polusirovi bakar

dužina: 1 m

Igle

materijal: fosforna bronza

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 66 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: 6 cm

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno







LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Bakar
DS.MT1T.RA.R

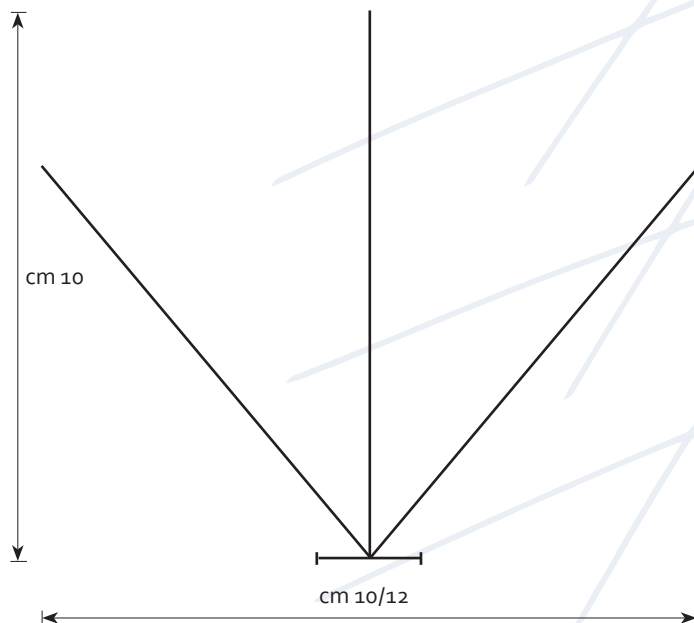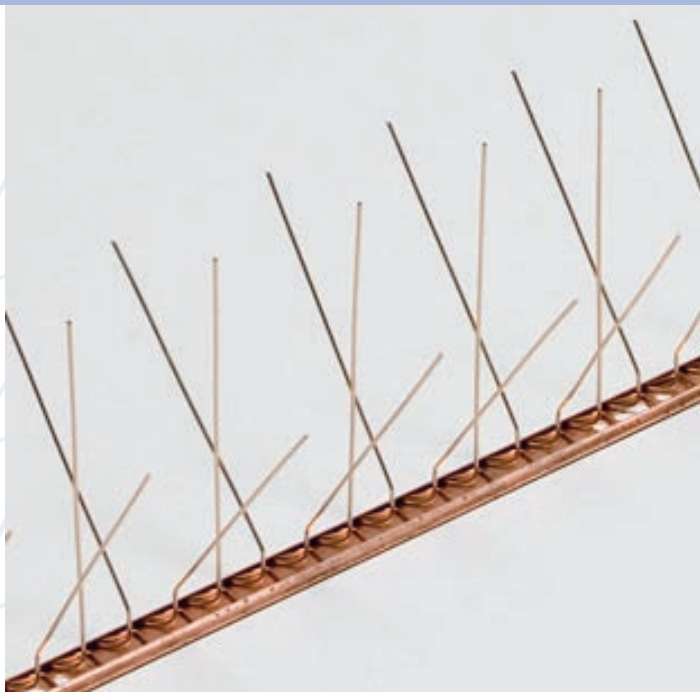

- Polusirovi bakar
- Pokrivanje 10/12 cm
- 66 igala u jednom linearnom metru

Struktura od bakra, igle od mesinga na koje je navučen sloj bakra visoke kvalitete: garantuje se izvrstan vizuelni efekat.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od sirovog bakra.
Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice prilično prisutne.
Prikladno za sve tipove površina koje imaju potrebu za proizvodom koji dobro pokriva.
Prikladne naročito za ugledne i atraktivne zgrade koje treba da ostave odličan vizuelni efekat.
Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1T.RA.R

Podloga

materijal: polusirovi bakar

dužina: 1 m

Igle

materijal: fosforna bronza

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 66 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: 10/12 cm

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno







LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Bakar
DS.MT1RA90°

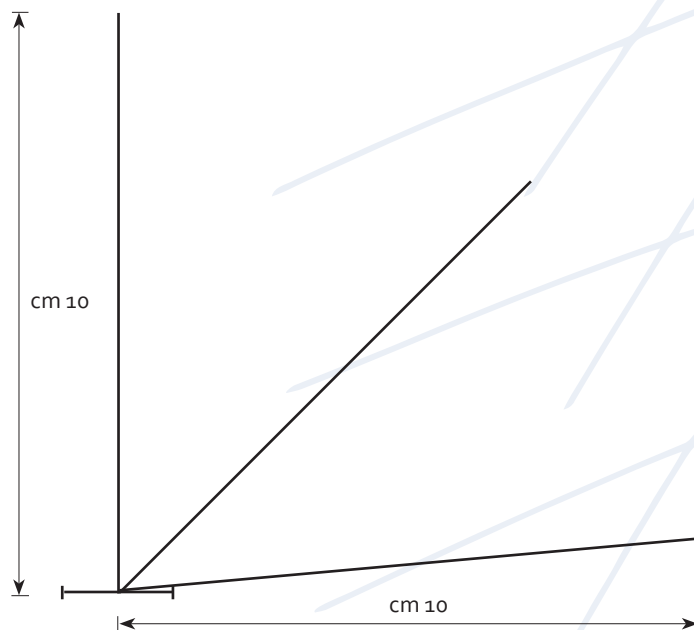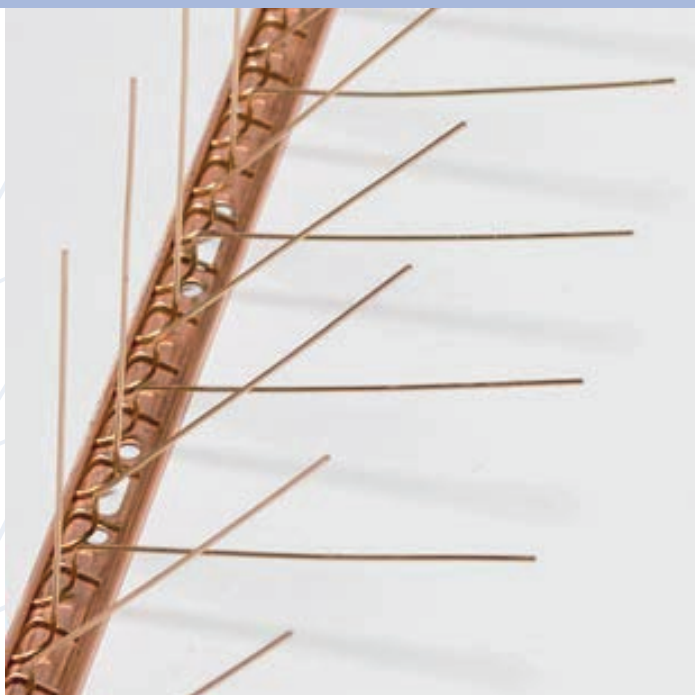

- Polusirovi bakar
- Pokrivanje 10 cm
- 66 igala u jednom linearnom metru

Struktura od bakra, igle od mesinga na koje je navučen sloj bakra visoke kvalitete: garantuje se izvrstan vizuelni efekat.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od polusirovog bakra, prikladne naročito za uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i atmosfersko zagađenje, itd. Prikladne naročito za ugledne i atraktivne zgrade koje treba da ostave odličan vizuelni efekat.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne. Prikladno za krovne oluke i /ili površine koje imaju manja mesta za zaustavljanje ptica i gornje delove spoljnih okvira. Ovaj proizvod ima igle koje su bilo vertikalne bilo nakošene na jednu stranu na način da se mogu pričvršćivati blizu unutrašnjih uglova na zidovima zgrada.

Montiraju se koristeći silikon, samoprobešujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.MT1RA90°

Podloga

materijal: polusirovi bakar

dužina: 1 m

Igle

materijal: fosforna bronza

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 66 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: 10 cm

pakovanje: 50 m linearno - dužina 1 m (težina 9,3 Kg)



pakovanje 50 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Fleksibilni Čelik "Flex"
DS.FLEX40SPS

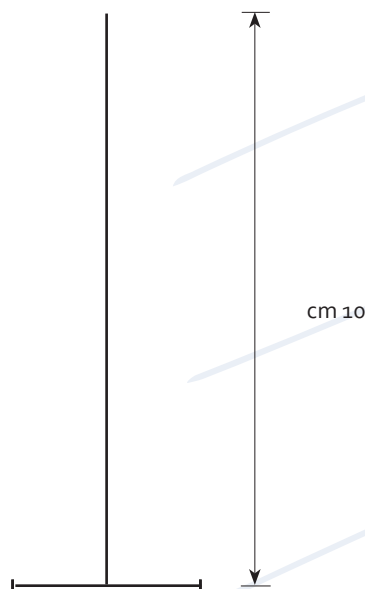

- Nerđajući savitljivi/fleksibilni čelik
- Pokrivanje po dužini/longitudinalno
- 40 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta nerđajućeg čelika za igle.
Garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.
Fleksibilna/savitljiva struktura da bi se mogao prilagođavati površinama koje nisu ravne.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg fleksibilnog čelika, prikladne naročito za uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i atmosfersko zagađenje, itd.
Mogu se koristiti na mestima na kojima ima malo ptica.
Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.
Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavlje, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.FLEX40SPS

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304

dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 40 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: po dužini/ longitudinalno

pakovanje:

- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)

- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)

- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno

pakovanje 25-50 m linearno

pakovanje 50-100 m linearno





LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Fleksibilni Čelik "Flex"
DS.FLEX40SPR

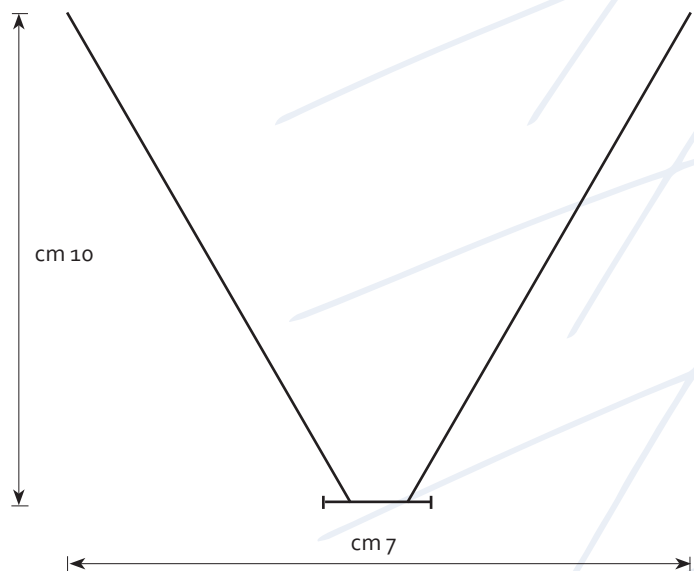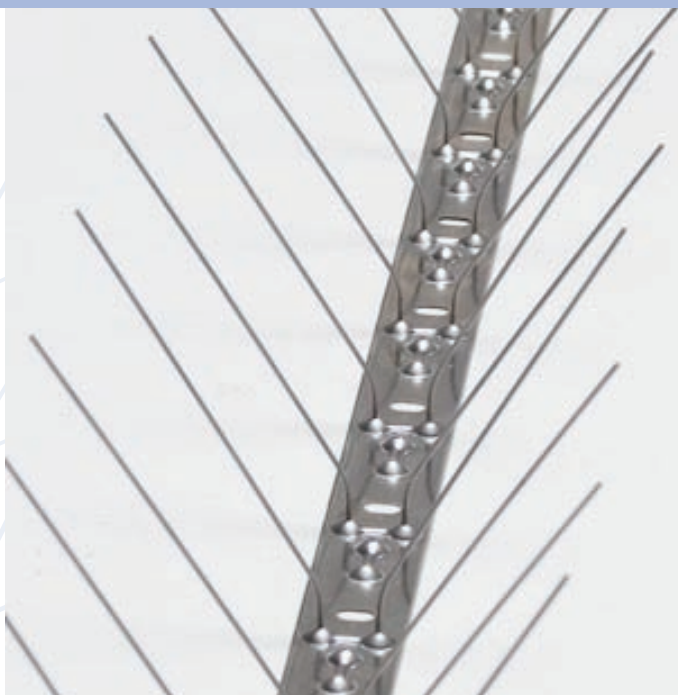

- Nerđajući savitljivi/fleksibilni čelik
- Pokrivanje 7 cm
- 40 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta nerđajućeg čelika za igle.
Garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.
Savitljiva/fleksibilna struktura da bi se mogao prilagođavati površinama koje nisu ravne.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg savitljivog/fleksibilnog čelika, prikladne naročito za uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i atmosfersko zagađenje, itd.
Mogu se koristiti na mestima na kojima je osrednje prisustvo ptica.
Prikladne za krovne oluke i/ili površine koje imaju veoma uske površine na kojima se zaustavljaju ptice.
Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.FLEX40SPR

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304

dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 40 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: 7 cm

pakovanje:

- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)

- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)

- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno

pakovanje 25-50 m linearno

pakovanje 50-100 m linearno




LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Fleksibilni Čelik "Flex"
DS.FLEX60SP

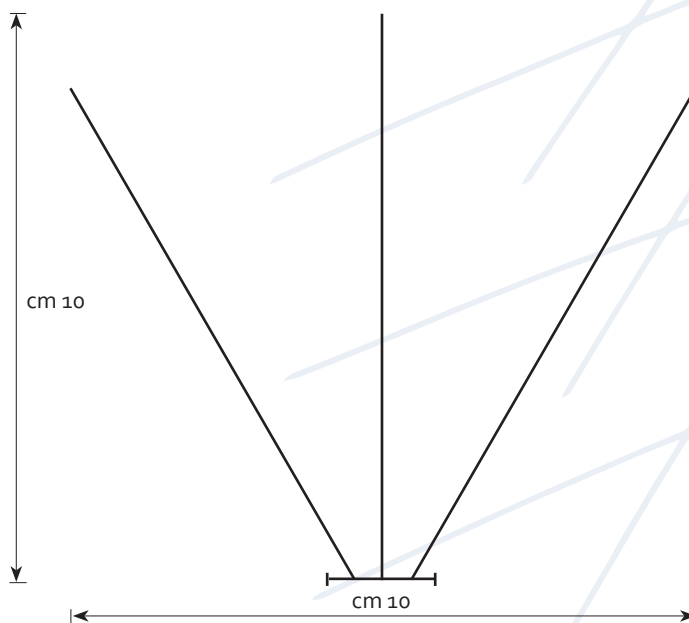

- Nerđajući savitljivi/fleksibilni čelik
- Pokrivanje 10 cm
- 60 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta nerđajućeg čelika za igle.
Garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.
Savitljiva/fleksibilna struktura da bi se mogao prilagođavati površinama koje nisu ravne.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg savitljivog/fleksibilnog čelika, prikladne naročito za uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i atmosfersko zagađenje, itd.
Mogu se koristiti na mestima na kojima ima dosta ptica.
Prikladne za sve vrste površina koje imaju potrebu da se dobro pokriju. Prikladno za krovne oluke i/ili veoma uske površine na kojima se zaustavljaju ptice.
Montiraju se koristeći silikon, samoprobešujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.FLEX60SP

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304
dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik
dužina: 10 cm
prečnik: 1,2 mm
br. vršaka: 60 /m
otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm
pokrivanje: 10 cm

pakovanje:

- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)
- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)
- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno

pakovanje 25-50 m linearno

pakovanje 50-100 m linearno





LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

Fleksibilni Čelik "Flex"
DS.FLEX80SP

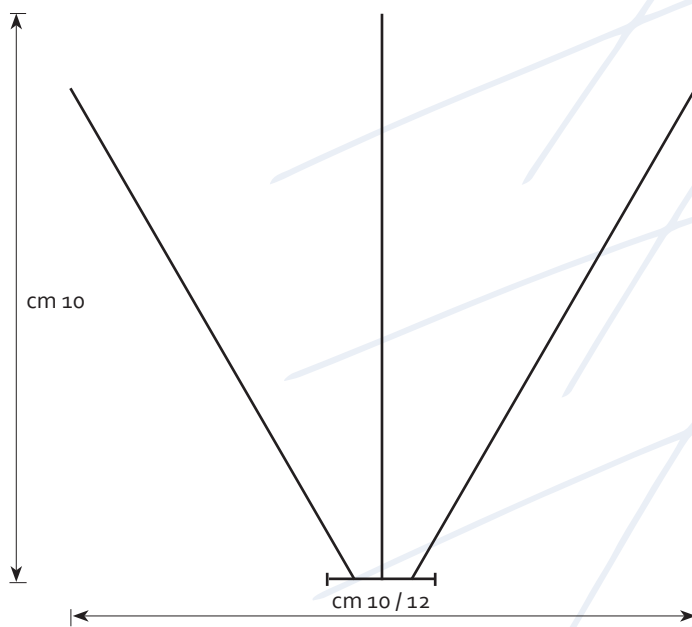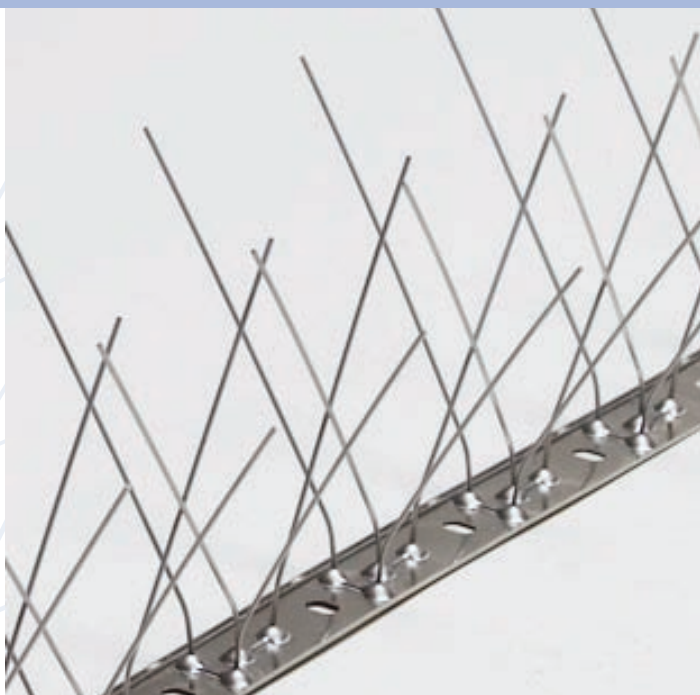

- Nerđajući savitljivi/fleksibilni čelik
- Pokrivanje 10/12 cm
- 80 igala u jednom linearnom metru

Nerđajući čelik Aisi 304 za nosivu strukturu, visoka kvaliteta nerđajućeg čelika za igle.
Garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.
Savitljiva/fleksibilna struktura da bi se mogao prilagođavati površinama koje nisu ravne.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od nerđajućeg fleksibilnog čelika, prikladne naročito za uslove u kojima su temperature visoke a veliko je i atmosfersko zagađenje, itd.
Mogu se koristiti na mestima na kojima ima dosta ptica.
Prikladne za sve vrste površina koje imaju potrebu da se dobro pokriju. Prikladne za krovne oluke i/ili površine koje imaju veoma uske površine za zaustavljanje ptica.
Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.FLEX80SP

Podloga

materijal: nerđajući čelik 304

dužina: 1 m / 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 80 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 5 mm

pokrivanje: 10/12 cm

pakovanje:

- 25 m linearno - dužina 1 m (težina 5,2 Kg)

- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 5,2 Kg)

- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 10,5 Kg)



pakovanje 25 m linearno

pakovanje 25-50 m linearno

pakovanje 50-100 m linearno




LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

**Polikarbonat
DS.PLC40X1MTS**

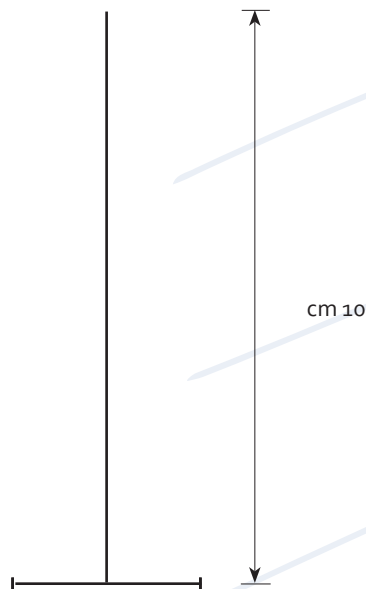

- Polikarbonat i nerđajući čelik
- Pokrivanje po dužini/longitudinalno
- 40 igala u jednom linearnom metru

Nosiva struktura od polikarbonata i igle od nerđajućeg čelika.

Prepreke za odvratanje ptica sa nosivom strukturom od polikarbonata koji se tretira da bi postao otporan na atmosferske uticaje. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice slabo prisutne. Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i uskih površina. Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.PLC40X1MTS

Podloga

materijal: polikarbonat tretiran protiv UV zračenja

dužina: 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 40 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 4 mm

pokrivanje: po dužini/ longitudinalno

pakovanje:

- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 4,2 Kg)

- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 8,3 Kg)



pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

**Polikarbonat
DS.PLC40X1MTR**

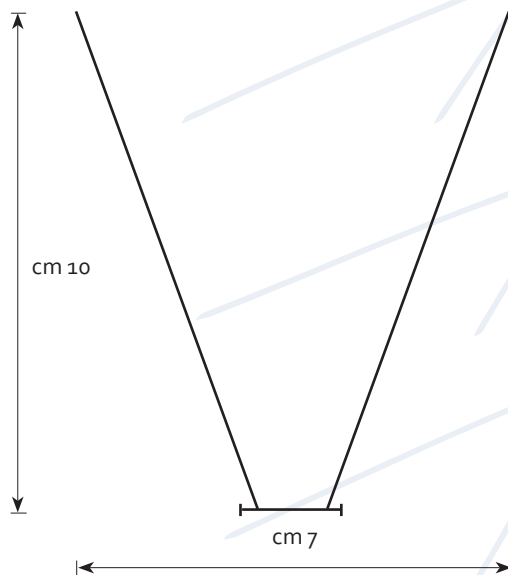

- Polikarbonat i nerđajući čelik
- Pokrivanje 7 cm
- 40 igala u jednom linearnom metru

Polikarbonat za nosivu strukturu a igle su od nerđajućeg čelika.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od polikarbonata koji se tretiraju da bi bile otporne i u neprikladnim atmosferskim uslovima. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice slabo prisutne. Prikladno za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina. Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA


kod: DS.PLC40X1MTR

Podloga

materijal: polikarbonat tretiran protiv UV zračenja
dužina: 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik
dužina: 10 cm
prečnik: 1,2 mm
br. vršaka: 40 /m
otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 4 mm
pokrivanje: 7 cm
pakovanje:
- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 4,2 Kg)
- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 8,3 Kg)

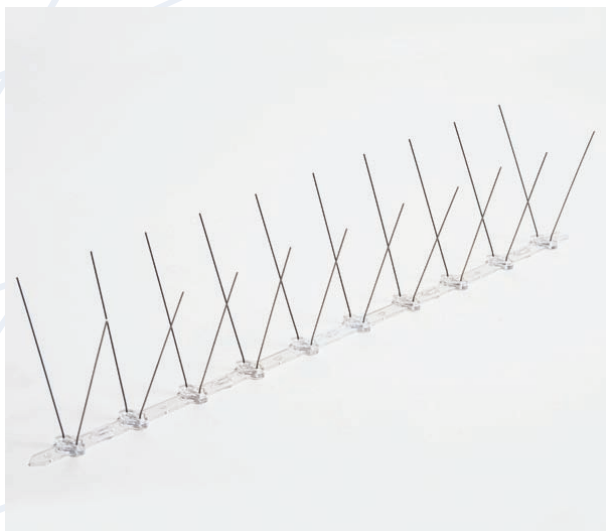

pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

**Polikarbonat
DS.PLC60X1MTR**

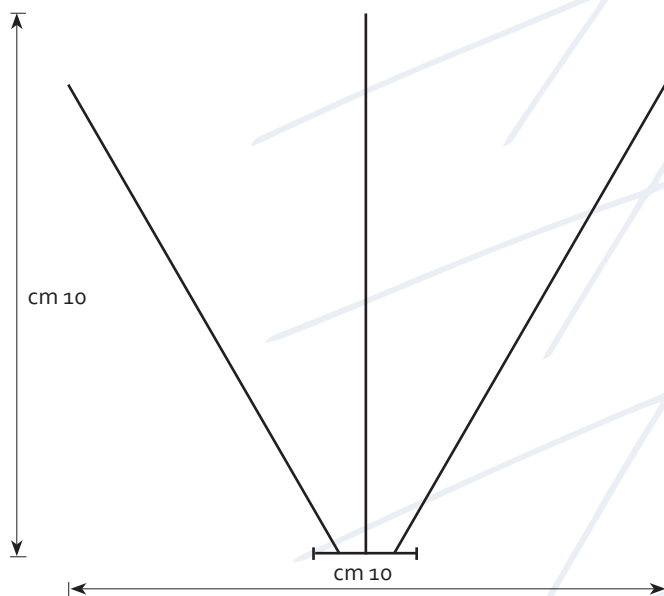

- Polikarbonat i nerđajući čelik
- Pokrivanje 10 cm
- 60 igala u jednom linearnom metru

Nosiva struktura od polikarbonata i igle od nerđajućeg čelika.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od polikarbonata.
Mogu se koristiti na mestima su ptice umereno prisutne.
Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i uskih površina.
Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.PLC60X1MTR

Podloga

materijal: polikarbonat tretiran protiv UV zračenja
dužina: 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 60 /m


otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 4 mm

pokrivanje: 10 cm

pakovanje:

- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 4,2 Kg)

- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 8,3 Kg)

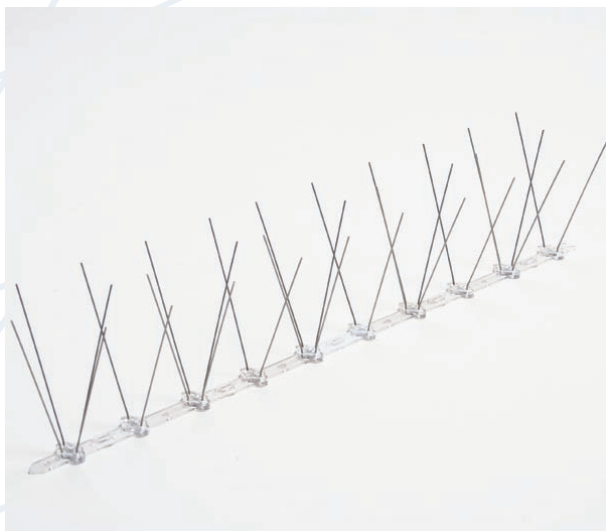

pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.

PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

**Polikarbonat
DS.PLC80X1MTR**

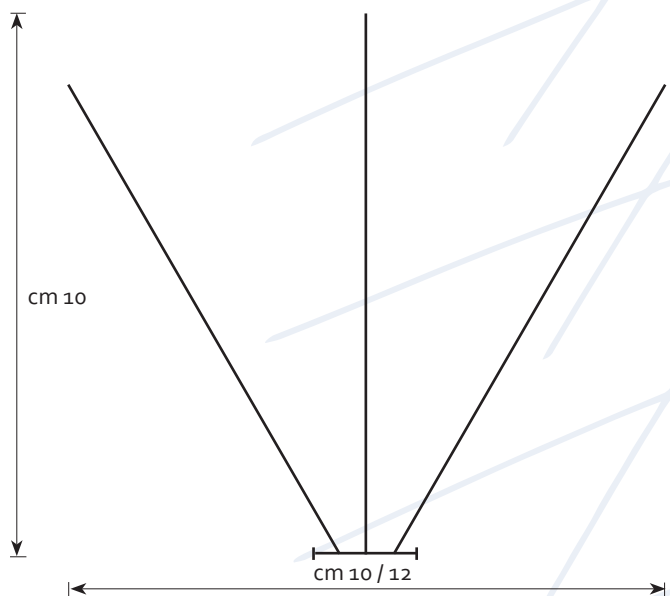

- Polikarbonat i nerđajući čelik
- Pokrivanje 10/12 cm
- 80 igala u jednom linearnom metru

Nosiva struktura od polikarbonata i igle od nerđajućeg čelika.

Prepreke za odvracanje ptica sa nosivom strukturom od polikarbonata.
Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice prilično prisutne.
Prikkladne za zaštitu kablova, rubova oluka i uskih površina.
Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće vijke, zaglavice, zakivce, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

kod: DS.PLC80X1MTR

Podloga

materijal: polikarbonat tretiran protiv UV zračenja
dužina: 0,5 m

Igle

materijal: nerđajući čelik

dužina: 10 cm

prečnik: 1,2 mm

br. vršaka: 80 /m

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 4 mm

pokrivanje: 10/12 cm

pakovanje:

- 25/50 m linearno - dužina 0,5 m (težina 4,2 Kg)

- 50/100 m linearno - dužina 0,5 m (težina 8,3 Kg)



pakovanje 25-50 m linearno



pakovanje 50-100 m linearno






LANZONI s.r.l.


PREPREKE ZA ODVRAĆANJE PTICA 

srpski

**Ukrasne prepreke za
odvraćanje ptica**

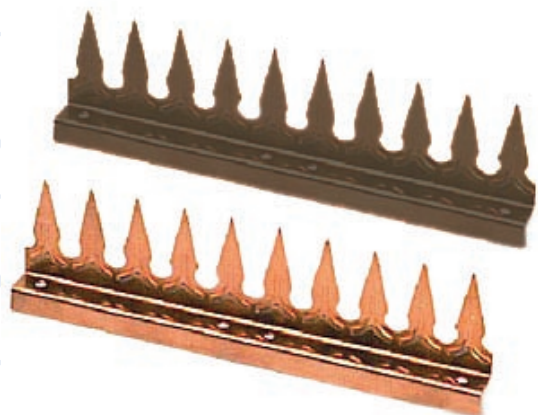

Zaštita protiv golubova Modenski Model

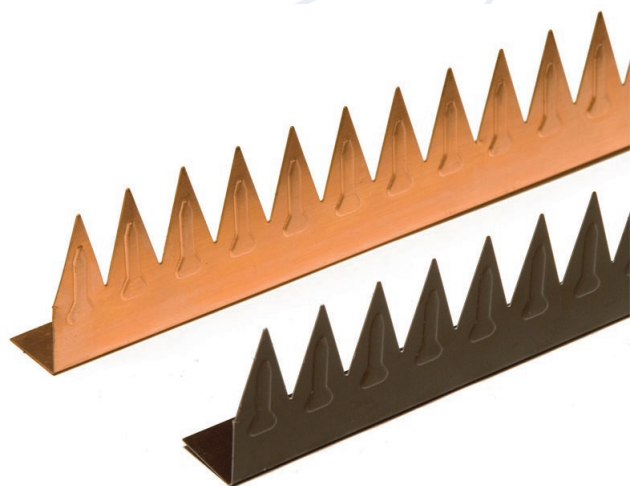

**Prepreke za odvrćanje ptica sa
ukrasnim vršcima**

- Sve od bakra ili lakiranog čelika tamno braon boje
- Pokrivanje po dužini/longitudinalno, maksimalna trajnost tokom vremena.
- 50/64 vršaka u jednom linearnom metru

Prikladne za zaštitu rubova oluka i odvodnih kanala sa krovova građevina. Njihov poseban oblik i izgled pruža odličan vizuelni efekat a prikladan je za sve vrste ptica.

Ove su prepreke u skladu sa direktivama udruženja za zaštitu ambijenta i ne ugrožavaju život ptica.

Montiraju se koristeći silikon, samoprobušujuće ili nazubljene vijke, zaglavice, čavle itd.

TEHNIČKA SKEDA

materijal: bakar ili tamno braon boja

dužina: 100 cm

otvori za pričvršćivanje: $\varnothing$ 4 mm

pokrivanje: po dužini/ longitudinalno

pakovanje: 10 m linearno