



LANZONI s.r.l.

BOUCHEUSE "SUPER AUTOMATIQUE"






- La boucheuse permet de boucher des bouteilles en verre (15cl à 200cl) et de méthode "Champenoise" par des bouchons-couronnes du diamètre 26 (n° 7) au diamètre 29 (n° 8).
- La boucheuse est réalisée à partir de matériaux entièrement recyclables. Elle comprend une "Colonne de Base" (n° 10) constituée par une base en tôle (FEPO2 S = 18/10) où l'on a soudé la "Colonne" (tronçon de tube 30x30 avec 38 encoches). Sur la "Colonne de Base" (n° 10) on a installé la "Tête" (n° 11), à savoir une pièce en alliage d'aluminium "ANTICORDAL" moulé sous pression, qui comprend le groupe d'accrochage (n° 3 + n° 4 + n° 12) et le groupe de compression du bouchon couronne (n° 1 + n° 2 + n° 5 + n° 6 + n° 7/8).
- Le groupe d'accrochage se compose d'un "Crochet" (n° 12) situé à droite de la "Tête" (n° 11), un "Ressort" (n° 3) et un "Bouton" (n° 4). Appuyer sur le "Bouton" (n° 4) pour décrocher la "Tête" (n° 11) afin d'en régler la hauteur.
- Le groupe de compression du bouchon couronne se compose d'un "Tube presse-bouchon" (n° 1) comprenant un "Ressort" (n° 2) installé à l'extérieur ; ces éléments sont situés sur le logement spécifique de la "Tête" (n° 11), dans la partie avant. A l'intérieur du "Tube presse-bouchon" (n° 1) il y a un "Ressort" (n° 5), un "Aimant" (n° 6) et une "Douille" (n° 7/8) serrée par un mouvement de rotation, pour boucher la capsule.
- Les parties en plastique sont réalisées en **nylon**, tandis que tous les éléments en fer sont traités en surface par **galvanisation** (8/10 mm3).
- Le contrôle de la qualité se fait sur toutes les pièces et sur tous les emballages.
- La boucheuse est emballée par du cellophane dans des boîtes contenant n° 12 pièces (poids de la boîte : 22,5 kg - volume : 0,068 Mc).



LANZONI s.r.l.

BOUCHEUSE "SUPER AUTOMATIQUE"

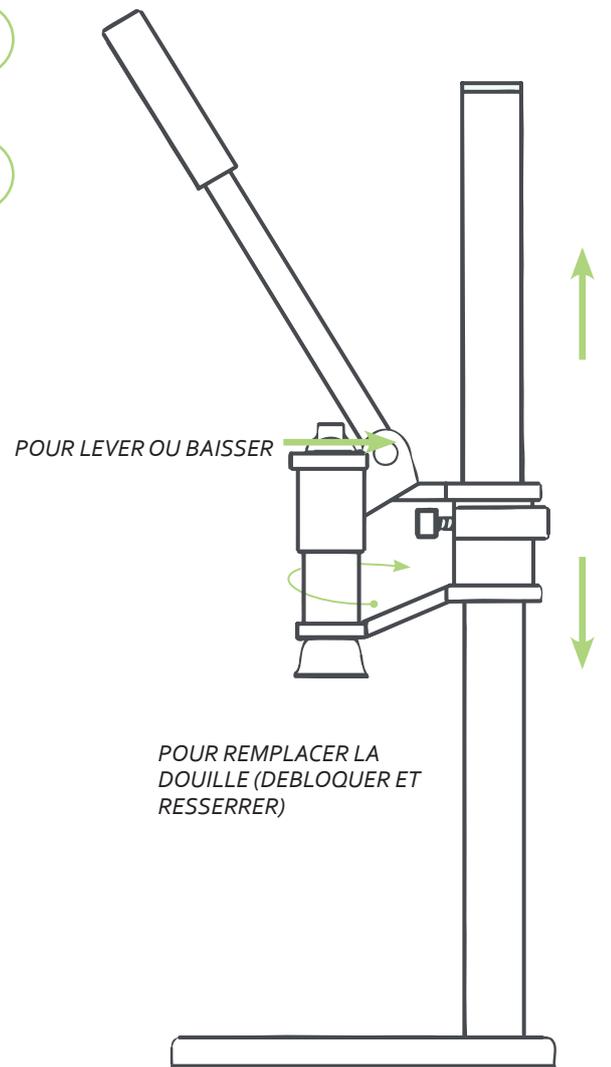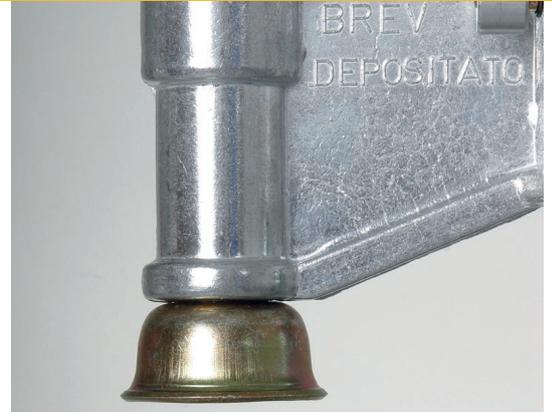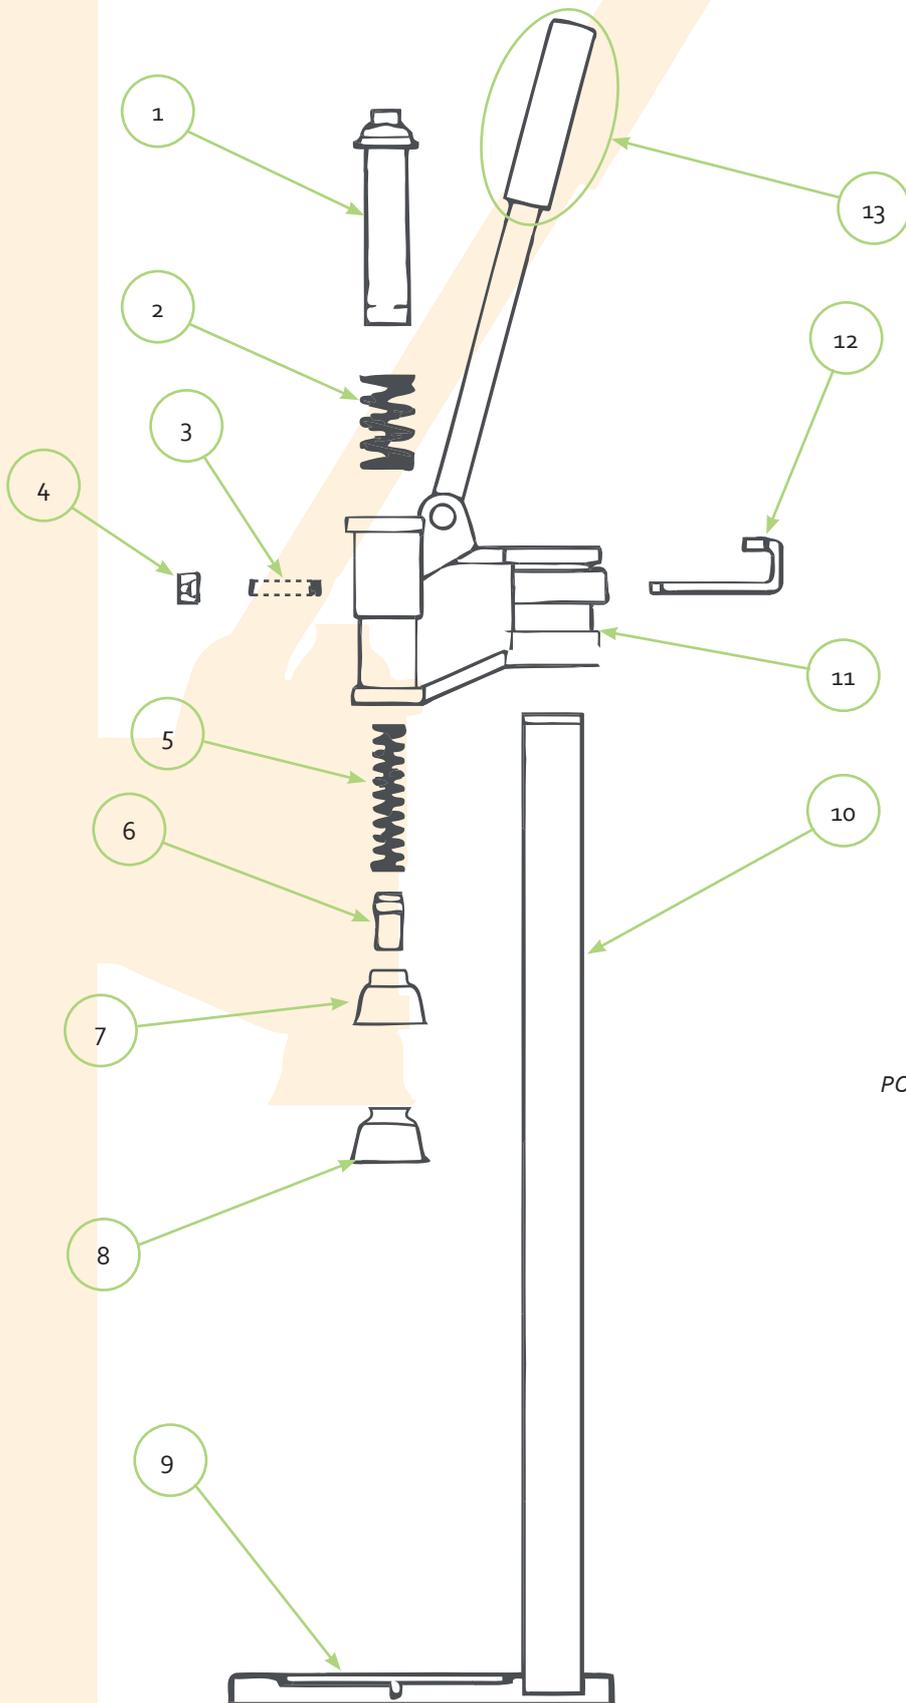



LANZONI s.r.l.

BOUCHEUSE "SUPER AUTOMATIQUE"



1 - TSA-TUBINO/PRM.C



2 - TSA-MOL.RIT.



3 - TSA-MOL.RIT.G.



4 - TSA-B.LA PULS.S.



5 - TSA-MOL.CAL.S.



6 - TSA-CAL.SUP.T




7 - TSA-BOC.P.LT1"26"



8 - TSA-BOC.G.LT2"29"




12 - GAN.TT.ZI.



9 - TSA-ASS.DISCO PL. gr.



9 - TSA-ASS.DISCO PL. or.



10 - TSA-COL.BAS.Z.



11 - TES.MONT.MA



13 - MANICO PL. orange



13 - MANICO PL. green

PIECES
DETACHEES

LEGENDE CODES PIECES DETACHEES

1	TSA-TUBINO/PRM.C	Tube presse-bouchon complet
2	TSA-MOL.RIT	Ressort de retour
3	TSA-MOL.RIT.G	Ressort de retour crochet
4	TSA-B.LA PULS.S.	Bouton de décrochage
5	TSA-MOL.CAL.S.	Ressort aimant bouchon couronne
6	TSA-CAL.SUP.T	Aimant support bouchon couronne
7	TSA-BOC.P.LT1	Douille petite x lt1 Ø "26"
8	TSA-BOC.G.LT2	Douille grande x lt2 Ø "29"
9	TSA-ASS.DISCO PL	Disque en plastique
10	TSA-COL.BAS.Z.	Colonne de base galvanisée
11	TSA-TES.MONT.MA	Tête en aluminium avec manche
12	TSA-GAN.TT.ZI	Crochet pour tête boucheuse
13	TSA-MANICO PL	Manche en plastique

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

- Pour un emploi facile et correct de la boucheuse, il est conseillé de la fixer à une "base solide", en introduisant des vis dans les trous déjà percés au fond de la "Colonne de base" (n° 10).
- Appuyer sur le "Bouton" (n° 4) pour desserrer la "Tête" (n° 11) et positionner celle-ci à la hauteur souhaitée afin de boucher la bouteille. Il est conseillé de laisser un espace pas supérieure à 5 mm entre la bouteille et la "Douille" (n° 7/8), ce qui facilite l'introduction et l'enlèvement de la bouteille elle-même.
- Avant l'emploi, s'assurer toujours que le "Crochet" (n° 12) est introduit dans le logement relatif.
- **Attention** : pour ne pas endommager irréparablement la boucheuse, ne pas déplacer ni forcer la "Tête" (n° 11) le long de la "Colonne de base" par des coups d'objets contondants ou de leviers si elle n'a pas été débloquée au préalable par le "Bouton" (n° 4).
- La "Douille" (n° 8) diamètre 29 est un **accessoire**. Pour remplacer la "Douille" (n° 7/8), il suffit de la tourner selon les indications du dessin et d'introduire la "Douille" souhaitée, en la serrant correctement (la tourner dans le sens inverse).
- Aucune opération d'entretien spécifique n'est nécessaire.



LANZONI s.r.l.

français

BOUCHEUSE "SUPER AUTOMATIQUE"



Pack de 12 pièces

